


# WORLD OF COOLING SYSTEMS

PRODUKTKATALOG ab 2022



WORLD OF COOLING SYSTEMS GMBH



WORLD OF COOLING SYSTEMS GMBH

PROFESSIONELLE

KÜHLTECHNIK.

**SEIT 1976.**





Foto: ©schmelz fotodesign

## Liebe Kundinnen und Kunden,

wir von K + T sind mit weit über 200.000 Installationen für Kunden in aller Welt einer der erfahrensten Spezialanbieter von Kühl- und Tiefkühltechnik „Made in German Quality“ und können inzwischen auf mehr als 45 Jahren Erfahrung zurückblicken.

Unser Portfolio umfasst unter anderem hochwertigste Kühl- und Tiefkühlschränke, Kühl- und Tiefkühltische sowie Kühl- und Tiefkühlzellen.

Unsere große Stärke liegt darin, kurzfristig maßgeschneiderte Sonderlösungen für die Bereiche Gastronomie, Hotellerie, Lebensmittelhandel sowie handwerkliche und industrielle Lebensmittelproduktion zu entwickeln und zu produzieren.

Ob Hotel, Restaurant, Foodtruck, Imbiss, Krankenhaus, Einrichtung mit Groß- oder Gemeinschaftsverpflegung, Kantine, Metzgerei, Tankstelle, Eisdiele, Fischhändler oder industrielle Nahrungsproduktion – wir von K + T sind kompetenter Partner für alle Bereiche professioneller Kühl- und Tiefkühltechnik.

Weil der erste Schritt zur perfekten Lösung immer ein ausführliches Gespräch ist, legen wir besonderen

Wert auf persönliche Beratung, denn so lässt sich am besten feststellen, welche Ansprüche bei der Realisierung eines Projekts an uns gestellt werden.

Dabei überzeugen wir trotz individueller Fertigung und höchster Qualität durch absolut faire Preise. Selbstverständlich achten wir bei der Entwicklung unserer Produkte auf Energieeffizienz und optimieren sowohl die Produktion wie auch den Betrieb unserer Geräte und Anlagen in Sachen Nachhaltigkeit. Schließlich wollen wir auch unseren Planeten kühlen.

„Cool“ ist auch unser exzellenter Service, der 365 Tage im Jahr für Sie da und bei Störungen selbst am Wochenende schnell vor Ort ist.

Deshalb, wenn es ums Kühlen und Tiefkühlen in Ihrer Branche geht:

**K + T world of cooling systems**

Ihr Rainer Handloicke

Ihre Julia Fries



A surreal kitchen scene with a white subway tile wall and a wooden countertop. On the countertop are various kitchen items like a bowl, bottles, and a small potted plant. A large, clear ice cube sits on the floor, with a penguin inside it. Several other penguins are standing on the floor. The text is overlaid on the image in white boxes.

# INNOVATIONEN, DIE ALLES VERÄNDERTEN. DIE WELT VON K+T.

## UNSER WEG

K+T ist ein Unternehmen, das sich immer verändert hat und auch in Zukunft weiter verändern wird, um seine Erfolgs- und Wachstumsgeschichte fortzuschreiben. K+T hat sich in jeder Phase seiner Geschichte erfolgreich technologischen Neuerungen, neuen Nutzergewohnheiten oder Marktumbrüchen gestellt, so auch aktuell dem Megatrend Digitalisierung.

**Erfahren Sie, wie K+T sich zu dem entwickelt hat, was es heute ist: ein modernes und kreatives Unternehmen.**



*„Innovation bedeutet zu sehen, was schon jeder gesehen hat, aber zu denken, was noch niemand gedacht hat.“*

**(Albert Szent-Gyorgyi)**

# 1976

Gründung der K+T Kühl und Tiefkühlzellen GmbH durch Paul Kienzle in Weikersheim, Baden-Württemberg.

## 1979

Marktstart der Ersten Kältemaschinen mit Monoblocksystem

## 1982

Umszug in das Neugebaute Firmengebäude

## 1983

Montage der Kücheneinrichtung und der Kühlzellen auf der MS Berlin (Das Traumschiff) in Genua

## 1986

Beginn des Verkaufes von Kühlschränken und Kühltischen – Erweiterung der Lagerfläche durch Neubau

## 1993

Roll out von Speziell entwickelten Gärunterbrechern für Pizza Hut

## 1995

Start der Eigenproduktion von Kühlschränken und Kühltischen in Italien

## 1999

Umszug in das neugebaute Verwaltungsgebäude

## 2001

Produktionsstart des gradgenau geregelten Rührbräters für MC Donalds

## 2008

Roll out unserer selbst konstruierten Ausgabevitrinen für Shell Tankstellen in Deutschland, Österreich und in Luxembourg

## 2010

Erweiterung der Lagerfläche durch Neubau

## 2015

Umfirmierung zur K+T world of cooling systems GmbH – Einführung des ultra schmalen Kühl- und Tiefkühlschranks für 400x600mm große Bleche

## 2016

Produktionsstart der DUO-Temp Kühltische und der DUO-Temp Kühlschränke (Kühlen und Gefrieren in einem Gerät, mit nur einer Maschine)

## 2017

Strategische Partnerschaft mit GINOX S.A. Eginio

## 2020

Markteinführung des doppeltürigen Kühl und Tiefkühlschranks ohne Mittelholm

## 2021

Umstellung der gesamten Produktpalette auf umweltfreundliche natürliche Kältemittel



# „Von Ihrer Idee bis zur professionellen Umsetzung“



**PROFITIEREN AUCH SIE VON DER NR.1 IM SONDERBAU  
WIR SETZEN IHRE VORSTELLUNGEN INDIVIDUELL UM**



Saladettenausschnitte  
mit isoliertem Deckel

Maßanpassungen

Sonderarbeitsplatten

Granitarbeitsplatten

Neutralelement

Mix GN-Normen



| Kontaktieren Sie uns unter:                                                               | Telefon: +49 (0) 7934 9166-<br>E-Mail: info@k-u-t.com |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zentrale                                                                                  | -0                                                    |
| Vertrieb Innendienst Kühlmöbel                                                            | -35 oder -44                                          |
| Vertrieb Innendienst Kühlzellen                                                           | -16                                                   |
| Außendienst Gebiet Süd                                                                    | +49 (0) 175 2243925                                   |
| Außendienst Gebiet Nord                                                                   | +49 (0) 175 2243926                                   |
| Service / Ersatzteile                                                                     | -18 oder -30                                          |
| Einkauf                                                                                   | -44                                                   |
| Buchhaltung                                                                               | -13                                                   |
| Besuchen Sie uns auch im Internet unter: <a href="http://www.k-u-t.com">www.k-u-t.com</a> |                                                       |



## Kühl-/ Tiefkühltische

Kühltische GN 1/1, GN 2/3, EN 600 x 400, Snackkühltische,  
Tiefkühltische GN 1/1, Snacktiefkühltische

1

## Saladetten, Belegstationen, Pizzakühltische

2

## Kühl-/ Tiefkühlschränke

Kühl-/ Tiefkühlschränke GN 1/1, GN 2/1, EN 600 x 400,  
Einfahrkühl-/ Tiefkühlschränke

3

## Kühl-/ Tiefkühlschränke für spezielle Anforderungen

Kühl- / Tiefkühlkombischränke, Sahneklimakühlschrank, Gemeinschaftskühlschrank,  
Doppeltürenkühlschrank ohne Mittelholm, Eislagertiefkühlschrank, Fischkühlschrank

4

## Kalt-/ Warmbuffets

Kalt-/ Warmbuffets Höhe 800 mm + 900 mm

5

## Schnellkühler / Schockfroster

Schnellkühler / Schockfroster GN 1/1, GN 2/1, EN 600 x 400

6

## Kühlaufsätze Aggregat rechts oder links

Kühlaufsätze GN 1/4, GN 1/3

7

## Aufsatz- und Einbaukühlvitrinen

8

## Konfigurationskühler / Abfallkühler

steckerfertig und zentralgekühlt

9

## Türluftschleier, Kühl-/ Tiefkühlzellen

Türluftschleier, Eckkühlzellen, Zellen nach Maß

10

## Zeichnungen / Wichtige Hinweise

11

# Inhaltsverzeichnis

## A

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Abfallkühler        | 132-133 |
| Aufsatzkühlvitrinen | 130     |

## B

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bäckereikühlschränke     | 78-80        |
| Bäckereikühltische       | 28-29, 58-62 |
| Bäckereitiefkühlschränke | 90           |
| Belegstationen           | 46-47, 52-59 |
| Buffets                  | 106-107      |

## E

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Eckkühl- / tiefkühlzellen | 137            |
| Einbaukühlvitrinen        | 131            |
| Einfahrkühlschränke       | 82-83, 102-103 |
| Einfahrtiefkühlschrank    | 91, 104        |
| Eislagertiefkühlschrank   | 98             |

## F

|                  |     |
|------------------|-----|
| Fischkühlschrank | 100 |
|------------------|-----|

## G

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Gemeinschaftskühlschrank | 99                      |
| Getränkekühlschränke     | 69, 73, 77, 79, 81, 105 |
| Glastürenkühlschränke    | 69, 73, 77, 79          |

## K

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Kaltbuffets mit Kühlwanne              | 106                    |
| Kombikühlschränke                      | 96-97                  |
| Konfiskatkühler                        | 132-133                |
| Kühlaggregate                          | 136-137                |
| Kühlaufsätze                           | 126-129                |
| Kühlschränke mit geprägten Sicken      | 66-67                  |
| Doppeltürenkühlschrank mit Mittelholm  | 72-74                  |
| Doppeltürenkühlschrank ohne Mittelholm | 75, 94                 |
| Kühlschränke                           | 66-83, 94, 99-103, 105 |
| Kühltische                             | 12-31                  |
| Kühlzellen                             | 136-137                |

## M

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Metzgereikühlschränke     | 78-80        |
| Maßkühl- / tiefkühlzellen | 136          |
| Metzgereikühltische       | 28-29, 58-62 |
| Metzgereitiefkühlschränke | 90           |

## P

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Pizzakühltische | 60-63 |
|-----------------|-------|

## S

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Sahneklimakühlschrank        | 101       |
| Saladetten                   | 45, 48-51 |
| Salatbuffets                 | 106       |
| Schockkühler / Schockfroster | 108-123   |
| Snackkühltische              | 20-23     |
| Snacktiefkühltische          | 38-41     |

## T

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Technische Informationen                   | 138-144            |
| Tiefkühlaggregate                          | 136-137            |
| Tiefkühlschränke mit geprägten Sicken      | 84-85              |
| Doppeltürentiefkühlschrank mit Mittelholm  | 87                 |
| Doppeltürentiefkühlschrank ohne Mittelholm | 88, 95             |
| Tiefkühlschränke                           | 84-91, 95, 98, 104 |
| Tiefkühltische                             | 32-41              |
| Tiefkühlzellen                             | 136-137            |
| Türluftschleier                            | 134-135            |

## U

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Unterbaukühlschrank | 81, 105 |
|---------------------|---------|

## W

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Warmbuffets mit Bain-Marie | 107 |
|----------------------------|-----|

## Z

|             |         |
|-------------|---------|
| Zeichnungen | 138-144 |
|-------------|---------|



# Stichwortverzeichnis

## Kühltische

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Belegstationen EN 600 x 400  | 58-59        |
| Belegstationen GN 1/1        | 46-47, 52-57 |
| Kühltische EN 600 x 400      | 28-29        |
| Kühltische GN 1/1            | 12-23, 30-31 |
| Kühltische GN 2/3            | 24-27        |
| Pizzakühltische EN 600 x 400 | 60-62        |
| Pizzakühltische GN 1/1       | 63           |
| Saladetten GN 1/1            | 45, 48-51    |
| Snackkühltische GN 1/1       | 20-23        |

## Tiefkühltische

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Snacktiefkühltische GN 1/1 | 38-41 |
| Tiefkühltische GN 1/1      | 32-41 |

## Kühlschränke

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Doppeltürenkühlschrank mit Mittelholm  | 72-74          |
| Doppeltürenkühlschrank ohne Mittelholm | 75, 94         |
| Einfahrkühlschrank GN 1/1              | 82, 102        |
| Einfahrkühlschrank GN 2/1              | 83, 103        |
| Fischkühlschrank EN 600 x 400          | 100            |
| Gemeinschaftskühlschrank               | 99             |
| Kühlschränke mit geprägten Sicken      | 66-67          |
| Kühlschränke EN 600 x 400              | 78-80, 100-101 |
| Kühlschränke GN 1/1                    | 76-77          |
| Kühlschränke GN 2/1                    | 66-74          |
| Sahneklimakühlschrank EN 600 x 400     | 101            |
| Unterbaukühlschrank                    | 81, 105        |

## Tiefkühlschränke

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Doppeltürentiefkühlschrank mit Mittelholm  | 87         |
| Doppeltürentiefkühlschrank ohne Mittelholm | 88, 95     |
| Einfahrtiefkühlschrank GN 2/1              | 91, 104    |
| Eislagertiefkühlschrank                    | 98         |
| Tiefkühlschränke mit geprägten Sicken      | 84-85      |
| Tiefkühlschränke EN 600 x 400              | 88, 90, 95 |
| Tiefkühlschränke GN 1/1                    | 89         |
| Tiefkühlschränke GN 2/1                    | 84-87      |

## Kombischränke

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Kühl-/ Tiefkühlkombischränke GN 2/1 | 96 |
| Kühl-/ Kühlkombischränke GN 2/1     | 97 |

## Kühlaufsätze

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kühlaufsätze GN 1/3 | 128-129 |
| Kühlaufsätze GN 1/4 | 126-127 |

## Konfiskatkühler / Abfallkühler

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Konfiskatkühler / Abfallkühler | 132-133 |
|--------------------------------|---------|

## Schockkühler / Schockfroster

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Schockkühler / Schockfroster | 108-123 |
|------------------------------|---------|

## Speiseausgaben

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Kaltbuffet mit Kühlwanne oder        | 106 |
| Kühlplatte Warmbuffet mit Bain-Marie | 107 |

## Vitrinen

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Aufsatzkühlvitrinen | 130 |
| Einbaukühlvitrinen  | 131 |

## Türluftschleier

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Türluftschleier | 134-135 |
|-----------------|---------|

## Zellen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Eckkühl- / tiefkühlzellen | 137 |
| Maßkühl- / tiefkühlzellen | 136 |

# Produktmerkmale Kühl- / Tiefkühlische

1



Digitaler Regler



Aufkantung mit Radius



Ergonomische Griffleiste  
Tropfkante

Höhenverstellbare runde Füße



**Sie möchten etwas ganz besonderes?**

**Senden Sie uns Ihren Entwurf und wir planen das optimale Kühlmöbel für Sie!**

Beispiele aus unserem Sonderbau:

- Maßanpassung nach Kundenwunsch
- Sonderarbeitsplatten
- Granitarbeitsplatten
- Neutralelemente
- Aufsatzverglasungen
- Inselbauten
- Maschinenfach- bzw. Installationsfachverbreiterung
- Mix aus verschiedenen GN-Normen in einem Gerät
- Saladettenausschnitte mit isoliertem Deckel
- Sockelunterbau (Rahmenunterbau)
- Zwei Kühltische mit einem Installationsfach
- Kühltische ohne Installationsfach

## Ausführung

- Innen- und Außenverkleidung in CNS (1.4301)
- Türe arretiert bei Öffnung über 90°
- Türe selbstschließend
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Für Umgebungstemperatur bis +43 °C
- Aufstellungsvarianten:
  - runde Füße (Standard)
  - Vierkantfüße
  - Rollen
  - Sockelaufstellung
- Türen und Schubladen mit waagrechtter Griffleis
- Inklusive integriertem Luftleitblech im Maschinenfach
- Maschinenfachbreite: 385 mm  
(nicht bei unserem Snackkühl- / tiefkühlisch)
- Installationsfachbreite: 230 mm  
(nicht bei unserem Snackkühl- / tiefkühlisch)

## Hygiene

- Einfache Reinigung des Innenraums
- Roste und Einhängestelle herausnehmbar
- Hochgezogene, gerundete Bodenwanne und Decke
- Allseits abgerundete Ecken und Kanten
- Reinigung des Kondensatablaufs möglich
- Wir empfehlen eine regelmäßige Verdampferreinigung

## Schubladen

- Schubladen mit Hygienegeraden
- Schubladenauszüge von Compex
- Traglast je Schublade 60 kg
- Übervollauszug zur Aufnahme von GN-Behältern

## Servicefreundlichkeit

- Gesteckte Magnetdichtungen
- Plug & Play Kälteaggregat
- Serviceflügeltür am maschinenfach
- Frei zugänglicher & austauschbarer Mittelverdampfer

## Kälteverteilung

- Umluftkühlung
- Geringer Temperaturunterschied innerhalb des Kühlraums
- Optimale Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Barrierefreie Luftführung im Kühlinnenraum
- Epoxid-Polymer beschichteter Mittelverdampfer
- Inkl. Tauwasserverdunstung bei steckerfertigen Geräten
- Durchgängig angeordnete Lüftungsschlitze in Schubladen
- Energiesparende Verdampfungstemperaturen bei Zentralkühlung (Kühlung: -10 °C VT, Tiefkühlung -30 °C VT)
- Schneller Abkühlzyklus durch Mittelverdampfer

## Thermostat

- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485, ein potentialfreier Kontakt
- Akkustische + optische Warnmeldungsanzeige
- Frontseitig IP67
- Energiesparmodus möglich

## Hinweis Saladettenausschnitt im Kühltisch

Individuelle Ausschnitte auch beim Einsatz von Schubladenblöcke GN 2 x 1/2 möglich, maximale GN-Behälter Tiefe 150 mm (bei Korpushöhe 700 mm).

Unsere zentralgekühlten Kühltische sind auch für Sole-, Wasserkühlung geeignet, CO<sub>2</sub> auf Anfrage



Geräte mit diesem Symbol erfordern eine Zustellung mit Mehrkosten. Diese werden individuell je Artikel kalkuliert.

**Unsere Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich**



**steckerfertig**



**zentralgekühlt**



# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**700 mm**

**Kühltisch GN 1/1**



Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

Bei Saladettenausschnitt in Verbindung mit Schubladenblock 2 x 1/2 ist eine GN-Behältertiefe von 150 mm möglich



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT701T            | KT701T            | KTA701T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT701T L          | KT701T L          | KTA701T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT701T ZK         | KT701T ZK         | KTA701T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT701T L ZK       | KT701T L ZK       | KTA701T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 1,70kWh/24h      | 80 Liter   | 230 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | -                | 80 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 60 kg         |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 159/341 mm |
| GN-Behälter | 150/200 mm |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 238/250 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |



Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N

|             |                |
|-------------|----------------|
| Nutzhöhe    | 159/159/109 mm |
| GN-Behälter | 150/150/100 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe

700 mm  
700 mm


1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

Bei Saladettenausschnitt in Verbindung mit Schubladenblock 2 x 1/2 ist eine GN-Behältertiefe von 150 mm möglich

Korpushöhe 750 mm  
auf Anfrage

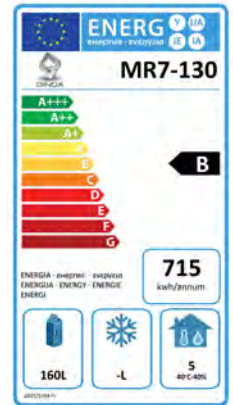

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT702T            | KT702T            | KTA702T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT702T L          | KT702T L          | KTA702T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT702T ZK         | KT702T ZK         | KTA702T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT702T L ZK       | KT702T L ZK       | KTA702T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                        | 338 Watt                         | R290        | 1,96kWh/ 24h     | 160 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / +8 °C                        | 338 Watt                         | -           | -                | 160 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |

| Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N          | Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2             | Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nutzhöhe 159/341 mm<br>GN-Behälter 150/200 mm | Nutzhöhe 238/250 mm<br>GN-Behälter 200/200 mm | Nutzhöhe 159/159/109 mm<br>GN-Behälter 150/150/100 mm |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1


# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**700 mm**

**Kühltisch GN 1/1**

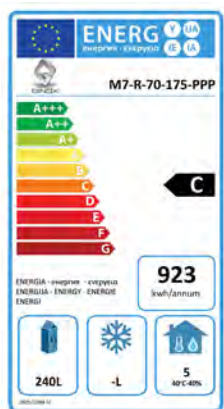

Zusatzausstattung können  
den EEL verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung  
durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem  
3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

Bei Saladettenausschnitt in Verbindung mit Schubladenblock  
2 x 1/2 ist eine GN-Behältertiefe von 150 mm möglich

Korpushöhe 750 mm  
auf Anfrage



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil,  
ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängestell GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT703T            | KT703T            | KTA703T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT703T L          | KT703T L          | KTA703T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT703T ZK         | KT703T ZK         | KTA703T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT703T L ZK       | KT703T L ZK       | KTA703T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C                        | 415 Watt                         | R290        | 2,53kWh/24h           | 240 Liter       | 283 Watt / 230 Volt | 130 kg           |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8°C                        | 415 Watt                         | -           | -                     | 240 Liter       | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg           |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N

Nutzhöhe 159/341 mm  
GN-Behälter 150/200 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

Nutzhöhe 238/250 mm  
GN-Behälter 200/200 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N

Nutzhöhe 159/159/109 mm  
GN-Behälter 150/150/100 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch GN 1/1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**700 mm**


1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

Bei Saladettenausschnitt in Verbindung mit Schubladenblock 2 x 1/2 ist eine GN-Behältertiefe von 150 mm möglich

Ausführung mit 5 Abteilen auf Anfrage

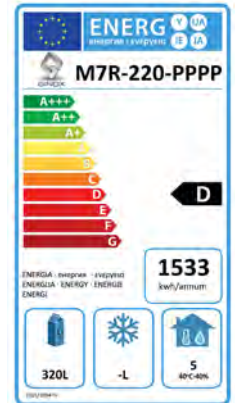

Zusatzausstattung können den EEI verändern

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegestell GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT704T            | KT704T            | KTA704T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT704T L          | KT704T L          | KTA704T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT704T ZK         | KT704T ZK         | KTA704T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT704T L ZK       | KT704T L ZK       | KTA704T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | R290        | 4,20kWh/24h      | 320 Liter  | 365 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | -           | -                | 320 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 130 kg        |

|                         |                                             |                         |                                          |                         |                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                         | <b>Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N</b> |                         | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2</b> |                         | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N</b> |
| Nutzhöhe<br>GN-Behälter | 159/341 mm<br>150/200 mm                    | Nutzhöhe<br>GN-Behälter | 238/250 mm<br>200/200 mm                 | Nutzhöhe<br>GN-Behälter | 159/159/109 mm<br>150/150/100 mm          |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**650 mm**  
**700 mm**

**Kühltisch GN 1/1**



Zusatzausstattung können  
den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung  
durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem  
3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil,  
ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 125 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT6501T           | KT6501T           | KTA6501T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT6501T L         | KT6501T L         | KTA6501T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT6501T ZK        | KT6501T ZK        | KTA6501T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT6501T L ZK      | KT6501T L ZK      | KTA6501T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 1,70kWh/24h           | 80 Liter        | 230 Watt / 230 Volt | 90 kg            |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | -                     | 80 Liter        | 80 Watt / 230 Volt  | 60 kg            |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA65 2/3N

Nutzhöhe 117/324 mm  
GN-Behälter 100/200 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

Nutzhöhe 220/220 mm  
GN-Behälter 200/200 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LA65 1/3N

Nutzhöhe 117/130/117 mm  
GN-Behälter 100/100/100 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch GN 1/1


**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**650 mm**  
**700 mm**

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

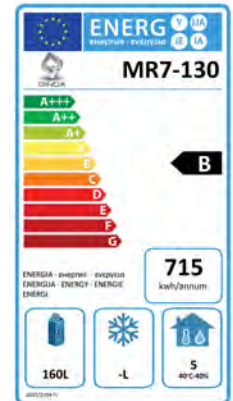

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT6502T           | KT6502T           | KTA6502T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT6502T L         | KT6502T L         | KTA6502T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT6502T ZK        | KT6502T ZK        | KTA6502T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT6502T L ZK      | KT6502T L ZK      | KTA6502T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 1,96kWh/24h      | 160 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | -                | 160 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA65 2/3N

Nutzhöhe 117/324 mm  
GN-Behälter 100/200 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

Nutzhöhe 220/220 mm  
GN-Behälter 200/200 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LA65 1/3N

Nutzhöhe 117/130/117 mm  
GN-Behälter 100/100/100 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**




# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**650 mm**  
**700 mm**

**Kühltisch GN 1/1**

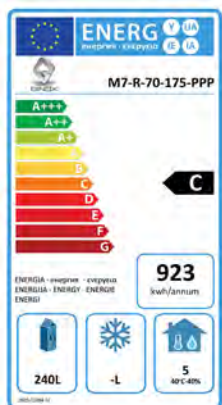

Zusatzausstattung können den EEL verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT6503T           | KT6503T           | KTA6503T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT6503T L         | KT6503T L         | KTA6503T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT6503T ZK        | KT6503T ZK        | KTA6503T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT6503T L ZK      | KT6503T L ZK      | KTA6503T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C                        | 415 Watt                         | R290        | 2,53kWh/24h      | 240 Liter  | 283 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8°C                        | 415 Watt                         | -           | -                | 240 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg        |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA65 2/3N

Nutzhöhe 117/324 mm  
GN-Behälter 100/200 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

Nutzhöhe 220/220 mm  
GN-Behälter 200/200 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LA65 1/3N

Nutzhöhe 117/130/117 mm  
GN-Behälter 100/100/100 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Kühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe


650 mm  
700 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

Ausführung mit 5 Abteilen auf Anfrage

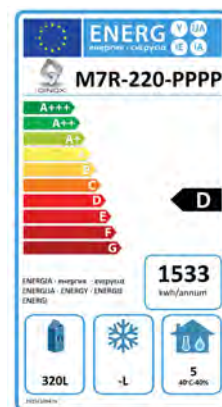

Zusatzausstattung können den EEI verändern

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT6504T           | KT6504T           | KTA6504T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT6504T L         | KT6504T L         | KTA6504T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT6504T ZK        | KT6504T ZK        | KTA6504T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT6504T L ZK      | KT6504T L ZK      | KTA6504T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                        | 507 Watt                         | R290        | 4,20kWh/24h      | 320 Liter | 365 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / +8 °C                        | 507 Watt                         | -           | -                | 320 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 130 kg        |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA65 2/3N

Nutzhöhe 117/324 mm  
GN-Behälter 100/200 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

Nutzhöhe 220/220 mm  
GN-Behälter 200/200 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LA65 1/3N

Nutzhöhe 117/130/117 mm  
GN-Behälter 100/100/100 mm

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1


# Snackkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**475 mm**  
**700 mm**

**Snackkühltisch GN 1/1**

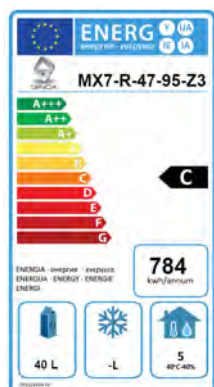

Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Optional: weitere Fußhöhen auf Anfrage

Korpustiefe 600 + 800 mm auf Anfrage



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1000 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1000 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: Schubladenblöcke 2 x 1/2, Nutzhöhe 162/104 mm, GN-Behälter 150/100 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNKT2L            | SNKT2L            | SNKTA2L                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNKT2L L          | SNKT2L L          | SNKTA2L L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNKT2L ZK         | SNKT2L ZK         | SNKTA2L ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNKT2L L ZK       | SNKT2L L ZK       | SNKTA2L L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                    | 338 Watt                      | R290        | 2,14kWh/24h      | 40 Liter   | 230 Watt / 230 Volt | 100 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                    | 338 Watt                      | -           | -                | 40 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 70 kg         |

| Tür, TSN 1/1N                                                                                            | Schubladenblock 1/1, LASN 1/1N        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Inklusive 1 CNS-Rost GN 1/1 pro Tür, Einhängestell GN 1/1 mit 3 Rostauflagen, Abstand der uflagen 110 mm | Nutzhöhe 344 mm<br>GN-Behälter 200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Snackkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Snackkühltisch GN 1/1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**


**475 mm**  
**700 mm**

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Optional: weitere Fußhöhen auf Anfrage

Korpustiefe 600 + 800 mm auf Anfrage

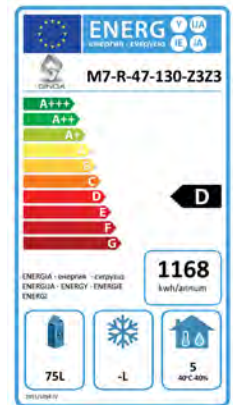

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1400 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1400 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1200 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1200 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: Schubladenblöcke 2 x 1/2, Nutzhöhe 162/104 mm, GN-Behälter 150/100 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNKT4L            | SNKT4L            | SNKTA4L                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNKT4L L          | SNKT4L L          | SNKTA4L L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNKT4L ZK         | SNKT4L ZK         | SNKTA4L ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNKT4L L ZK       | SNKT4L L ZK       | SNKTA4L L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                     | 338 Watt                      | R290        | 3,20kWh/24h      | 75 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 120 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / +8 °C                     | 338 Watt                      | -           | -                | 75 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |



Tür, TSN 1/1N

Inklusive 1 CNS-Rost GN 1/1 pro Tür, Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen, Abstand der uflagen 110 mm



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1N

Nutzhöhe 344 mm  
GN-Behälter 200 mm

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1


# Snackkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**475 mm**  
**700 mm**

**Snackkühltisch GN 1/1**

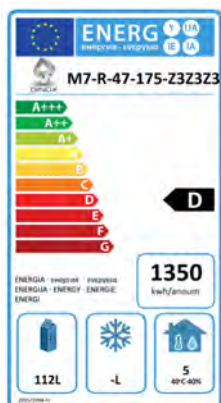

Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Optional: weitere Fußhöhen auf Anfrage

Korpustiefe 600 + 800 mm auf Anfrage



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1800 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1800 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1600 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1600 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: Schubladenblöcke 2 x 1/2, Nutzhöhe 162/104 mm, GN-Behälter 150/100 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNKT6L            | SNKT6L            | SNKTA6L                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNKT6L L          | SNKT6L L          | SNKTA6L L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNKT6L ZK         | SNKT6L ZK         | SNKTA6L ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNKT6L L ZK       | SNKT6L L ZK       | SNKTA6L L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 3,70kWh/24h      | 112 Liter  | 307 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 112 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg        |



Tür, TSN 1/1N

Inklusive 1 CNS-Rost GN 1/1 pro Tür,  
Einhängestell GN 1/1 mit 3 Rostauflagen, Abstand der Rostauflagen 110 mm



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1N

Nutzhöhe 344 mm  
GN-Behälter 200 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Snackkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Snackkühltisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe


475 mm  
700 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Optional: weitere Fußhöhen auf Anfrage

Korpustiefe 600 + 800 mm auf Anfrage

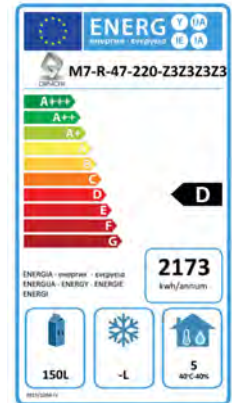

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: Schubladenblöcke 2 x 1/2, Nutzhöhe 162/104 mm, GN-Behälter 150/100 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNKT8L            | SNKT8L            | SNKTA8L                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNKT8L L          | SNKT8L L          | SNKTA8L L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNKT8L ZK         | SNKT8L ZK         | SNKTA8L ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNKT8L L ZK       | SNKT8L L ZK       | SNKTA8L L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                     | 507 Watt                      | R290        | 5,95kWh/24h      | 150 Liter | 365 Watt / 230 Volt | 160 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / +8 °C                     | 507 Watt                      | -           | -                | 150 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 130 kg        |



Tür, TSN 1/1N

Inklusive 1 CNS-Rost GN 1/1 pro Tür, Einhängestell GN 1/1 mit 3 Rostaufhängen, Abstand der Rostaufhängen 110 mm



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1N

Nutzhöhe 344 mm  
GN-Behälter 200 mm

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1

# Kühltische GN 2/3 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**600 mm**

**Kühltisch GN 2/3**



Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 2/3 pro Tür und Einhängegestell GN 2/3 mit 5 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT601T            | KT601T            | KTA601T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT601T L          | KT601T L          | KTA601T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT601T ZK         | KT601T ZK         | KTA601T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT601T L ZK       | KT601TL ZK        | KTA601T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 228 Watt                         | R290        | 1,70kWh/24h      | 70 Liter   | 225 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 228 Watt                         | -           | -                | 70 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 60 kg         |



Glastür mit LED-Beleuchtung, 140075

Inklusive 1 CNS-Rost GN 2/3 pro Tür,  
Einhängegestell GN 2/3 mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA60 1/2

Nutzhöhe 286/214 mm  
GN-Behälter 200/200 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Kühltische GN 2/3 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch GN 2/3


Korpushöhe  
Korpustiefe

700 mm  
600 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

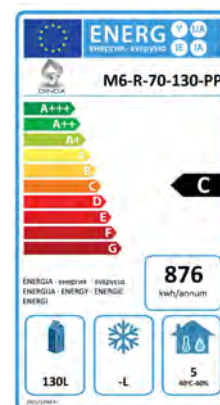

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 2/3 pro Tür und Einhängegestell GN 2/3 mit 5 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT602T            | KT602T            | KTA602T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT602T L          | KT602T L          | KTA602T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT602T ZK         | KT602T ZK         | KTA602T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT602T L ZK       | KT602T L ZK       | KTA602T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 228 Watt                         | R290        | 2,40kWh/24h      | 130 Liter | 225 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 228 Watt                         | -           | -                | 130 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |



Glastür mit LED-Beleuchtung, 140075

Inklusive 1 CNS-Rost GN 2/3 pro Tür,  
Einhängegestell GN 2/3 mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA60 1/2

Nutzhöhe 286/214 mm  
GN-Behälter 200/200 mm

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1


# Kühltische GN 2/3 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**600 mm**

**Kühltisch GN 2/3**

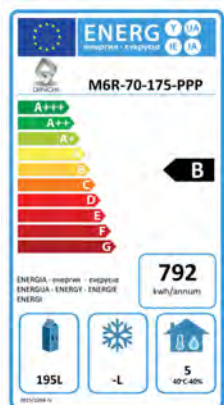

Zusatzausstattung können den EEL verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 2/3 pro Tür und Einhängegerüst GN 2/3 mit 5 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT603T            | KT603T            | KTA603T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT603T L          | KT603T L          | KTA603T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT603T ZK         | KT603T ZK         | KTA603T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT603T L ZK       | KT603T L ZK       | KTA603T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C                        | 338 Watt                         | R290        | 2,17kWh/24h      | 195 Liter  | 283 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8°C                        | 338 Watt                         | -           | -                | 195 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg        |



Glastür mit LED-Beleuchtung, 140075

Inklusive 1 CNS-Rost GN 2/3 pro Tür,  
Einhängegerüst GN 2/3 mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LA60 1/2

Nutzhöhe GN-Behälter 286/214 mm  
200/200 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Kühltische GN 2/3 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch GN 2/3


**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**600 mm**

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

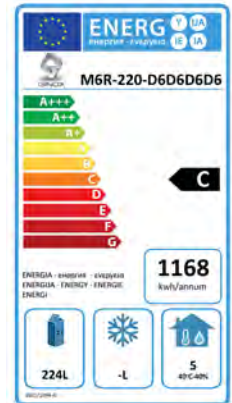

Zusatzausstattung können den EEL verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 584 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 600 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 2/3 pro Tür und Einhängegestell GN 2/3 mit 5 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT604T            | KT604T            | KTA604T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT604T L          | KT604T L          | KTA604T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT604T ZK         | KT604T ZK         | KTA604T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT604T L ZK       | KT604T L ZK       | KTA604T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 3,20kWh/24h      | 224 Liter  | 307 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 224 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 130 kg        |

|                                                                                                             |                                            |                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             | <b>Glastür mit LED-Beleuchtung, 140075</b> |                                               | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA60 1/2</b> |
| Inklusive 1 CNS-Rost GN 2/3 pro Tür, Einhängegestell GN 2/3 mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm |                                            | Nutzhöhe GN-Behälter 286/214 mm<br>200/200 mm |                                          |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**


# Kühltische EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**800 mm**

**Kühltisch EN 600 x 400**

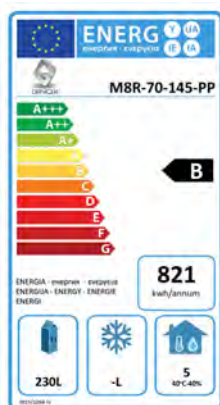

Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

In GN 1/1 auf Anfrage



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1450 x 784 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1450 x 800 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1295 x 784 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1295 x 800 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegerüst EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen  
(Abstand der Auflagen 72 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT802T            | KT802T            | KTA802T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT802T L          | KT802T L          | KTA802T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT802T ZK         | KT802T ZK         | KTA802T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT802T L ZK       | KT802T L ZK       | KTA802T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                        | 338 Watt                         | R290        | 2,25kWh/24h      | 230 Liter  | 236 Watt / 230 Volt | 120 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / +8 °C                        | 338 Watt                         | -           | -                | 230 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |

|          |                                            |          |                                           |                                                                                                           |                 |
|----------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA 80 1/2N</b> |          | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LA80 1/3N</b> |                                                                                                           | <b>Tür, T80</b> |
| Nutzhöhe | 238/250 mm                                 | Nutzhöhe | 154/154/104 mm                            | Inklusive 1 CNS-Rost EN 600 x 400 pro Tür, Einhängegerüst mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm |                 |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Kühltische EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch EN 600 x 400

Korpushöhe  
Korpustiefe


700 mm  
800 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

In GN 1/1 auf Anfrage

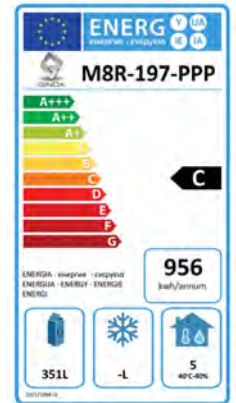

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1975 x 784 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1975 x 800 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1820 x 784 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1820 x 800 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegestell EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen  
(Abstand der Auflagen 72 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | UKT803T            | KT803T            | KTA803T                        |
| Aggregat links (steckerfertig)  | UKT803T L          | KT803T L          | KTA803T L                      |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | UKT803T ZK         | KT803T ZK         | KTA803T ZK                     |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | UKT803T L ZK       | KT803T L ZK       | KTA803T L ZK                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 2,62kWh/24h      | 351 Liter  | 283 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 351 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 120 kg        |

|          |                                            |          |                                           |                                                                                                            |                 |
|----------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA 80 1/2N</b> |          | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LA80 1/3N</b> |                                                                                                            | <b>Tür, T80</b> |
| Nutzhöhe | 238/250 mm                                 | Nutzhöhe | 154/154/104 mm                            | Inklusive 1 CNS-Rost EN 600 x 400 pro Tür, Einhängegestell mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm |                 |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1

# Kühltische mit untergebautelem Aggregat GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**475 mm**  
**700 mm**

**Kühltisch mit untergebautelem Aggregat GN 1/1**



Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 915 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 915 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                        | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat unten (steckerfertig) | UKT912T            | KT912T            | KTA912T                        |
| I-Fach unten (zentralgekühlt)  | UKT912T ZK         | KT912T ZK         | KTA912T ZK                     |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 3,20kWh/24h      | 78 Liter   | 236 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | -                | 78 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 70 kg         |

| Schubladenblock 2 x 1/2, LASN 1/2UM |            | Schubladenblock 1/1, LASN 1/1 UM |        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Nutzhöhe                            | 162/104 mm | Nutzhöhe                         | 344 mm |
| GN-Behälter                         | 150/100 mm | GN-Behälter                      | 200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Kühltische mit untergebautelem Aggregat GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühltisch mit untergebautelem Aggregat GN 1/1


**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**475 mm**  
**700 mm**

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

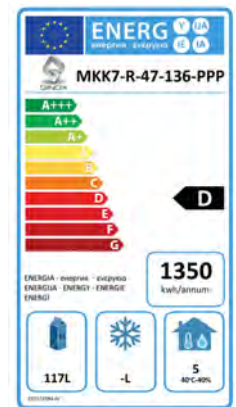

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1365 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1365 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegestell GN 1/1 mit 3 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                        | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat unten (steckerfertig) | UKT1363T           | KT1363T           | KTA1363T                       |
| I-Fach unten (zentralgekühlt)  | UKT1363T ZK        | KT1363T ZK        | KTA1363T ZK                    |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 3,70kWh/24h      | 117 Liter  | 307 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 117 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |

| Schubladenblock 2 x 1/2, LASN 1/2UM |            | Schubladenblock 1/1, LASN 1/1 UM |        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Nutzhöhe                            | 162/104 mm | Nutzhöhe                         | 344 mm |
| GN-Behälter                         | 150/100 mm | GN-Behälter                      | 200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Tiefkühlische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**700 mm**

**Tiefkühlisch GN 1/1**



Zusatzausstattung können  
den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung  
durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem  
3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil,  
ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegestell GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | TUKT701T           | TKT701T           | TKTA701T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | TUKT701T L         | TKT701T L         | TKTA701T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | TUKT701T ZK        | TKT701T ZK        | TKTA701T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | TUKT701T L ZK      | TKT701T L ZK      | TKTA701T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | R290        | 5,50kWh/24h           | 61 Liter        | 270 Watt / 230 Volt | 90 kg            |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | -           | -                     | 61 Liter        | 120 Watt / 230 Volt | 60 kg            |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 238/250 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Tiefkühlische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt


## Tiefkühlisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe

700 mm  
700 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

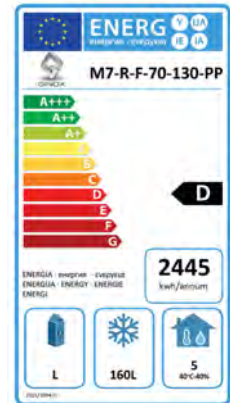

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | TUKT702T           | TKT702T           | TKTA702T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | TUKT702T L         | TKT702T L         | TKTA702T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | TUKT702T ZK        | TKT702T ZK        | TKTA702T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | TUKT702T L ZK      | TKT702T L ZK      | TKTA702T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                   | 456 Watt                      | R290        | 6,70kWh/24h      | 160 Liter  | 277 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                   | 456 Watt                      | -           | -                | 160 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 90 kg         |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

Nutzhöhe 238/250 mm  
GN-Behälter 200/200 mm

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1


# Tiefkühlische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**700 mm**  
**700 mm**

**Tiefkühltisch GN 1/1**

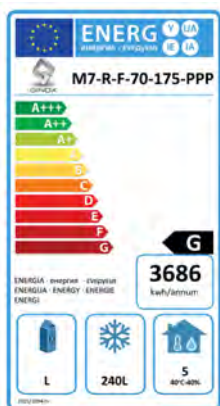

Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 684 x 850 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 700 x 900 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | TUKT703T           | TKT703T           | TKTA703T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | TUKT703T L         | TKT703T L         | TKTA703T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | TUKT703T ZK        | TKT703T ZK        | TKTA703T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | TUKT703T L ZK      | TKT703T L ZK      | TKTA703T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 560 Watt                         | R290        | 10,1kWh/24h      | 240 Liter  | 340 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 560 Watt                         | -           | -                | 240 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 110 kg        |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 238/250 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Tiefkühlische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt


## Tiefkühlisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe

650 mm  
700 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

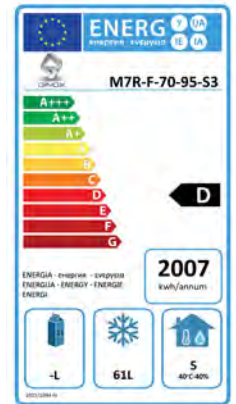

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 955 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | TUKT6501T          | TKT6501T          | TKTA6501T                      |
| Aggregat links (steckerfertig)  | TUKT6501T L        | TKT6501T L        | TKTA6501T L                    |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | TUKT6501T ZK       | TKT6501T ZK       | TKTA6501T ZK                   |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | TUKT6501T L ZK     | TKT6501T L ZK     | TKTA6501T L ZK                 |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                   | 456 Watt                      | R290        | 5,50kWh/24h      | 61 Liter   | 270 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                   | 456 Watt                      | -           | -                | 61 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 60 kg         |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 220/220 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1

# Tiefkühlische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**650 mm**  
**700 mm**

**Tiefkühlisch GN 1/1**



Zusatzausstattung können  
den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung  
durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem  
3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1300 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil,  
ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1145 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | TUKT6502T          | TKT6502T          | TKTA6502T                      |
| Aggregat links (steckerfertig)  | TUKT6502T L        | TKT6502T L        | TKTA6502T L                    |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | TUKT6502T ZK       | TKT6502T ZK       | TKTA6502T ZK                   |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | TUKT6502T L ZK     | TKT6502T L ZK     | TKTA6502T L ZK                 |

| Technische<br>Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig       | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | R290        | 6,70kWh/24h           | 160 Liter       | 277 Watt / 230 Volt | 110 kg           |
| zentralgekühlt      | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | -           | -                     | 160 Liter       | 120 Watt / 230 Volt | 90 kg            |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 220/220 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Tiefkühlische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt


## Tiefkühlisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe

650 mm  
700 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

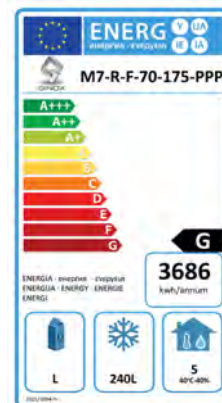

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1750 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 684 x 800 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1595 x 700 x 850 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | TUKT6503T          | TKT6503T          | TKTA6503T                      |
| Aggregat links (steckerfertig)  | TUKT6503T L        | TKT6503T L        | TKTA6503T L                    |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | TUKT6503T ZK       | TKT6503T ZK       | TKTA6503T ZK                   |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | TUKT6503T L ZK     | TKT6503T L ZK     | TKTA6503T L ZK                 |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                   | 560 Watt                      | R290        | 10,1kWh/24h      | 240 Liter  | 340 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                   | 560 Watt                      | -           | -                | 240 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 110 kg        |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 220/220 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1

# Snacktiefkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**475 mm**  
**700 mm**

## Snacktiefkühltisch GN 1/1



Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

Korpustiefe 600 auf Anfrage



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1000 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1000 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 800 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen Abstand der Auflagen 110 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNKT1T            | SNKT1T            | SNKT1T                         |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNKT1T L          | SNKT1T L          | SNKT1T L                       |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNKT1T ZK         | SNKT1T ZK         | SNKT1T ZK                      |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNKT1T L ZK       | SNKT1T L ZK       | SNKT1T L ZK                    |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | R290        | 4,50kWh/24h      | 38 Liter   | 270 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | -           | -                | 38 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 60 kg         |



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1UM

Nutzhöhe 344 mm  
GN-Behälter 200 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**

# Snacktiefkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Snacktiefkühltisch GN 1/1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**


**475 mm**  
**700 mm**

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

Korpustiefe 600  
auf Anfrage

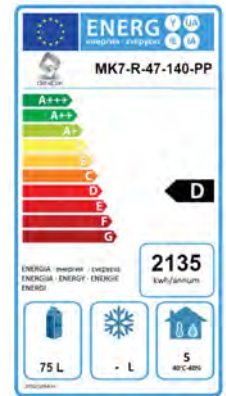

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1400 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1400 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1200 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1200 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegestell GN 1/1 mit 3 Rostauflagen Abstand der Auflagen 110 mm

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNTKT2T           | SNTKT2T           | SNTKTA2T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNTKT2T L         | SNTKT2T L         | SNTKTA2T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNTKT2T ZK        | SNTKT2T ZK        | SNTKTA2T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNTKT2T L ZK      | SNTKT2T L ZK      | SNTKTA2T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | R290        | 5,85kWh/24h      | 75 Liter   | 277 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 456 Watt                         | -           | -                | 75 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 90 kg         |



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1UM

|             |        |
|-------------|--------|
| Nutzhöhe    | 344 mm |
| GN-Behälter | 200 mm |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**


# Snacktiefkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

1

**Korpushöhe**  
**Korpustiefe**

**475 mm**  
**700 mm**

## Snacktiefkühltisch GN 1/1

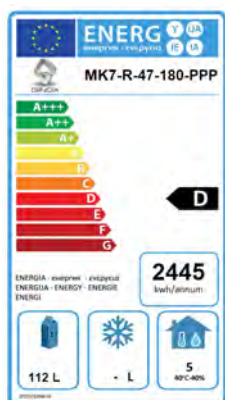

Zusatzausstattung können den EEI verändern

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

Korpustiefe 600 auf Anfrage



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1800 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1800 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 1600 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 1600 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNTKT3T           | SNTKT3T           | SNTKTA3T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNTKT3T L         | SNTKT3T L         | SNTKTA3T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNTKT3T ZK        | SNTKT3T ZK        | SNTKTA3T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNTKT3T L ZK      | SNTKT3T L ZK      | SNTKTA3T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 560 Watt                         | R290        | 6,70kWh/24h      | 112 Liter  | 340 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 560 Watt                         | -           | -                | 112 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 110 kg        |



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1UM

Nutzhöhe 344 mm  
GN-Behälter 200 mm

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1**



# Snacktiefkühltische GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Snacktiefkühltisch GN 1/1

Korpushöhe  
Korpustiefe


475 mm  
700 mm

1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türrahmenheizung

Korpustiefe 600 auf Anfrage

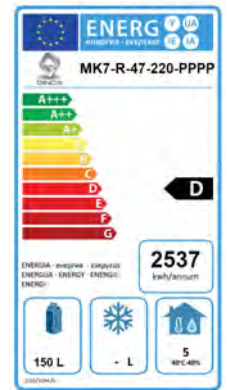

Zusatzausstattung können den EEI verändern



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2200 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm



Maße ohne Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 684 x 590 mm  
Maße mit Arbeitsplatte (B x T x H) 2045 x 700 x 640 mm  
mit Aufkantung hinten +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                         | ohne Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte | mit Arbeitsplatte + Aufkantung |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts (steckerfertig) | USNTKT4T           | SNTKT4T           | SNTKTA4T                       |
| Aggregat links (steckerfertig)  | USNTKT4T L         | SNTKT4T L         | SNTKTA4T L                     |
| I-Fach rechts (zentralgekühlt)  | USNTKT4T ZK        | SNTKT4T ZK        | SNTKTA4T ZK                    |
| I-Fach links (zentralgekühlt)   | USNTKT4T L ZK      | SNTKT4T L ZK      | SNTKTA4T L ZK                  |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 684 Watt                         | R290        | 6,95kWh/24h      | 150 Liter  | 450 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 684 Watt                         | -           | -                | 150 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 130 kg        |



Schubladenblock 1/1, LASN 1/1UM

|             |        |
|-------------|--------|
| Nutzhöhe    | 344 mm |
| GN-Behälter | 200 mm |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 1



**Geld sparen während das Kühlhaus offensteht?**

Ja, mit dem Luftschleier von K+T

**Mit nur einem Gerät nach Wunsch kühlen oder tiefkühlen?**

Ja, mit dem Hybridkühlschrank von K+T

**Kühltische um die Ecke bauen?**

Ja, wir machen aus Ihrer Skizze ein funktionierendes Gerät

**Im Schockfroster Gemüse garen?**

Ja, mit dem SKF 1Hundred von K+T

**Eine Kühlzelle passend zu Ihren Dachschrägen?**

Ja, wir fertigen unsere Kühl- und Tiefkühlzellen zentimetergenau nach Ihren Plänen

**Mit Ihren Kühlmöbeln Wärme zurückgewinnen?**

Ja, auf Wunsch bauen wir Ihre Kühlmöbel für Sole oder Wasserkühlung

**Drei Fleischkisten nebeneinander in einen Doppeltürenkühlschrank stellen?**

Ja, mit dem Kühlschrank ohne Mittelholm von K+T



# PASST GENAU ZU IHREN BEDÜRFNISSEN.

Individuell an Ihre Anforderungen angepasst, werden unsere Kühlmöbel zum perfekten Werkzeug für Ihr Geschäft. Egal ob Sie ein Hotel betreiben oder Menschen mit leckeren Speisen aus Ihrem Food-Truck verwöhnen.

Die optimal auf Ihren Einsatzzweck abgestimmte Kühltechnik unterstützt Sie dabei, Ihren Job effizient zu erledigen. Lassen Sie sich von uns fachkundig beraten und finden die beste Lösung für Ihre Ansprüche.

**Vertrauen Sie den Profis von K+T!**



# Produktmerkmale Saladetten, Belegstationen, Pizzakühltischen

2

## Ausführung

- Innen- und Außenverkleidung in CNS 1.4301
- Türe arretiert bei Öffnung über 90°
- Türe selbstschließend
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Für max. Umgebungstemperatur bis +43 °C
- Aufstellungsvarianten:
  - runde Füße (Standard)
  - Vierkantfüße
  - Rollen
  - Sockelaufstellung
- Türen und Schubladen mit waagerechter Griffleis
- Schubladenüberevollauszüge
- Inklusive integriertem Luftleitblech im Maschinenfach
- Maschinenfach rechts, optional links

## Hygiene

- Einfache Reinigung des Innenraums
- Roste und Einhängestell herausnehmbar
- Hochgezogene, gerundete Bodenwanne und Decke
- Allseits abgerundete Ecken und Kanten
- Reinigung des Kondensatablaufs möglich

## Ausschnitt

- Mit isoliertem Deckel  
(nur bei Saladetten und Belegstationen mit seitlichem Aggregat)
- Saladettenausschnitt nach innen abgekantet
- Individuelle Ausschnitte möglich
- Kühlung der GN-Behälter über Kühlinnenraum

## Servicefreundlichkeit

- Gesteckte Magnetdichtungen
- Plug & Play Kälteaggregat
- Serviceflügeltür am maschinenfach
- Frei zugänglicher & austauschbarer Mittelverdampfer

## Kälteverteilung

- Umluftkühlung
- Geringer Temperaturunterschied innerhalb des Kühlraums
- Optimale Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Barrierefreie Luftführung im Kühlinnenraum
- Epoxid-Polymer beschichteter Mittelverdampfer
- Inkl. Tauwasserverdunstung bei steckerfertigen Geräten
- Durchgängig angeordnete Lüftungsschlitze in Schubladen
- Energiesparende Verdampfungstemperaturen bei Zentralkühlung (Kühlung: -10 °C VT, Tiefkühlung -30 °C VT)
- Schneller Abkühlzyklus durch Mittelverdampfer

## Thermostat

- Digital Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485, ein potentialfreier Kontakt
- Akkustische + optische Warnmeldungsanzeige
- Frontseitig IP54
- Energiesparmodus möglich

*Unsere Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich*



**steckerfertig**



**zentralgekühlt**



# Saladetten GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Saladette mit untergebautesm Aggregat GN 1/1

**Korpushöhe** 475 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

2

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Mit Schneidbrett
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Saladettenausschnitt 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6, 100 mm Behältertiefe über Verdampfer, mit CNS-Schiebedeckel



Außenmaße (B x T x H) 915 x 770 x 900 mm

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung



Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängestell GN 1/1 mit 3 Rostauflagen Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | SD900 2TCNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | SD900 2TCNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 78 Liter   | 236 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | 78 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 60 kg         |

| Schubladenblock 2 x 1/2, LASN 1/2UM |            | Schubladenblock 1/1, LASN 1/1 UM |        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Nutzhöhe                            | 162/104 mm | Nutzhöhe                         | 344 mm |
| GN-Behälter                         | 150/100 mm | GN-Behälter                      | 200 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

**Korpushöhe** 475 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

## Belegstationen mit untergebautesm Aggregat GN 1/1

2

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 5 x GN 1/4, 150 mm Behältertiefe, mit Glasaufsatz

Mit CNS-Deckel oder isoliertem Deckel auf Anfrage



Außenmaße (B x T x H) 915 x 700 x 900 / 1170 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | PK900 2TCNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | PK900 2TCNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 78 Liter   | 236 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | 78 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 60 kg         |

| Schubladenblock 2 x 1/2, LASN 1/2UM |            | Schubladenblock 1/1, LASN 1/1 UM |        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Nutzhöhe                            | 162/104 mm | Nutzhöhe                         | 344 mm |
| GN-Behälter                         | 150/100 mm | GN-Behälter                      | 200 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Belegstationen mit untergebautelem Aggregat GN 1/1

**Korpushöhe** 475 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Steckerfertig nicht sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 5 x GN 1/4, 150 mm Behältertiefe, mit Glasaufsatz

Mit CNS-Deckel oder isoliertem Deckel auf Anfrage



Außenmaße (B x T x H) 915 x 700 x 900 / 1170 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 3 Rostauflagen Abstand der Auflagen 110 mm)

| Modelle                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | PK900 2TGRA    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | PK900 2TGRA ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 78 Liter   | 236 Watt / 230 Volt | 90 kg         |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | 78 Liter   | 80 Watt / 230 Volt  | 60 kg         |

| Schubladenblock 2 x 1/2, LASN 1/2UM |            | Schubladenblock 1/1, LASN 1/1 UM |        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Nutzhöhe                            | 162/104 mm | Nutzhöhe                         | 344 mm |
| GN-Behälter                         | 150/100 mm | GN-Behälter                      | 200 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Saladetten GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

## Saladette GN 1/1

2

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer

- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6, 150 mm Behältertiefe (auch bei 1/2 Schubladen), mit isoliertem CNS-Deckel



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße steckerfertig (B x T x H) 1300 x 700 x 900 / 1490 mm  
Außenmaße zentralgekühlt (B x T x H) 1145 x 700 x 900 / 1490 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | SDF70-130    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | SDF70-130 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 160 Liter  | 236 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | 160 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 159/341 mm |
| GN-Behälter | 150/200 mm |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 238/250 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |



Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N

|             |                |
|-------------|----------------|
| Nutzhöhe    | 159/159/159 mm |
| GN-Behälter | 150/150/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2



# Saladetten GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Saladette GN 1/1

Korpushöhe

700 mm

Korpustiefe

700 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer

- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 3 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6, 150 mm Behältertiefe (auch bei 1/2 Schubladen),
- mit isoliertem CNS-Deckel

2



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße steckerfertig (B x T x H) 1750 x 700 x 900 / 1490 mm

Außenmaße zentralgekühlt (B x T x H) 1595 x 700 x 900 / 1490 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängestell GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                                                   |                                      |                                  |             |            |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     |                                      |                                  |             |            | SDF70-175           |               |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung |                                      |                                  |             |            | SDF70-175 ZK        |               |
| Technische Daten                                                                                          | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
| steckerfertig                                                                                             | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 240 Liter  | 283 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt                                                                                            | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | 240 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg        |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 159/341 mm |
| GN-Behälter | 150/200 mm |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 238/250 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |



Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N

|             |                |
|-------------|----------------|
| Nutzhöhe    | 159/159/159 mm |
| GN-Behälter | 150/150/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Saladetten GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

**Korpushöhe** 650 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

## Saladette GN 1/1

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6, 150 mm Behältertiefe, mit isoliertem CNS-Deckel



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße steckerfertig (B x T x H) 1300 x 700 x 850 / 1440 mm  
Außenmaße zentralgekühlt (B x T x H) 1145 x 700 x 850 / 1440 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 4 Rostauflagen Abstand der Auflagen 125 mm)

| Modelle                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | SDF65-130    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | SDF65-130 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 160 Liter  | 236 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | 160 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 90 kg         |



Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA65 2/3N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 117/324 mm |
| GN-Behälter | 10/200 mm  |



Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 220/220 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |



Schubladenblock 3 x 1/3, LA65 1/3N

|             |                |
|-------------|----------------|
| Nutzhöhe    | 117/130/117 mm |
| GN-Behälter | 100/100/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Saladetten GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Saladette GN 1/1

**Korpushöhe** 650 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sockelbaufähig
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 3 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6, 150 mm Behältertiefe, mit isoliertem CNS-Deckel

2



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße steckerfertig (B x T x H) 1750 x 700 x 850 / 1440 mm  
Außenmaße zentralgekühlt (B x T x H) 1595 x 700 x 850 / 1440 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängestell GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | SDF65-175    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | SDF65-175 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 240 Liter  | 283 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | 240 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg        |



### Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA65 2/3N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 117/324 mm |
| GN-Behälter | 100/200 mm |



### Schubladenblock 2 x 1/2, LA65 1/2N

|             |            |
|-------------|------------|
| Nutzhöhe    | 220/220 mm |
| GN-Behälter | 200/200 mm |



### Schubladenblock 3 x 1/3, LA65 1/3N

|             |                |
|-------------|----------------|
| Nutzhöhe    | 117/130/117 mm |
| GN-Behälter | 100/100/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen GN 1/1 steckerfertig

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

## Belegstation GN 1/1

2

Auch mit Granitarbeitsplatte oder zentralgeköhlt erhältlich

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Aufkantung rechts +50mm



Ausschnitt für 4 x GN 1/3,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1300 x 700 x 900 / 1055 / 1415 mm,  
Aufkantung rechts +50 mm



Ausschnitt für 5 x GN 1/4,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1300 x 700 x 900 / 1055 / 1415 mm,  
Aufkantung rechts +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                               | Ausschnitt für 4 x GN 1/3,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel | Ausschnitt für 5 x GN 1/4,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend | PK7130 1_3                                                                         | PK7130 1_4                                                                         |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| PK7130 1_3       | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 160 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| PK7130 1_4       | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 160 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 130 kg        |

|  |                                             |            |  |                                          |            |  |                                           |                |
|--|---------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N</b> |            |  | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2</b> |            |  | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N</b> |                |
|  | Nutzhöhe                                    | 159/341 mm |  | Nutzhöhe                                 | 238/250 mm |  | Nutzhöhe                                  | 159/159/109 mm |
|  | GN-Behälter                                 | 150/200 mm |  | GN-Behälter                              | 200/200 mm |  | GN-Behälter                               | 150/150/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2



## Belegstation GN 1/1

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 700 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Aufkantung rechts +50mm



Auch mit Granitarbeitsplatte oder zentralgeköhlt erhältlich



Ausschnitt für 7 x GN 1/3,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

ODER

Ausschnitt für 7 x GN 1/4,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1750 x 700 x 900 / 1055 / 1415 mm, Aufkantung rechts +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                               | Ausschnitt für 7 x GN 1/3,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel | Ausschnitt für 7 x GN 1/4,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend | PK7175 1_3                                                                         | PK7175 1_4                                                                         |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| PK7175 1_3       | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 240 Liter | 283 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| PK7175 1_4       | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 240 Liter | 283 Watt / 230 Volt | 150 kg        |

|                                                                                     |                                             |                                                                                     |                                          |                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Schubladenblock 1/3 + 2/3, LA70 2/3N</b> |  | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA70 1/2</b> |  | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LA70 1/3N</b> |
| Nutzhöhe<br>GN-Behälter                                                             | 159/341 mm<br>150/200 mm                    | Nutzhöhe<br>GN-Behälter                                                             | 238/250 mm<br>200/200 mm                 | Nutzhöhe<br>GN-Behälter                                                               | 159/159/109 mm<br>150/150/100 mm          |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen GN 1/1 steckerfertig

Korpushöhe **700 mm**  
Korpustiefe **800 mm**

## Belegstation GN 1/1

2

Auch mit Granitarbeitsplatte oder zentralgeköhlt erhältlich

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Aufkantung rechts +50mm



Ausschnitt für **4 x GN 1/3**,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1300 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm,  
Aufkantung rechts +50 mm



Ausschnitt für **5 x GN 1/4**,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1300 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm,  
Aufkantung rechts +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                               | Ausschnitt für 4 x GN 1/3,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel | Ausschnitt für 5 x GN 1/4,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend | PK8130 1_3                                                                         | PK8130 1_4                                                                         |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| PK8130 1_3       | +2 °C / + 8°C                        | 338 Watt                         | R290        | 160 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 130 kg        |
| PK8130 1_4       | +2 °C / + 8°C                        | 338 Watt                         | R290        | 160 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 130 kg        |

|  |                                             |                          |  |                                           |                          |  |                                           |                                  |
|--|---------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Schubladenblock 1/3 + 2/3, LAPK 2/3N</b> |                          |  | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LAPK 1/2N</b> |                          |  | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LAPK 1/3N</b> |                                  |
|  | Nutzhöhe<br>GN-Behälter                     | 154/336 mm<br>150/200 mm |  | Nutzhöhe<br>GN-Behälter                   | 238/250 mm<br>200/200 mm |  | Nutzhöhe<br>GN-Behälter                   | 154/154/104 mm<br>150/150/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

## Belegstation GN 1/1

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 800 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Aufkantung rechts +50mm



Auch mit Granitarbeitsplatte oder zentralgeköhlt erhältlich



Ausschnitt für 7 x GN 1/3,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

ODER

Ausschnitt für 7 x GN 1/4,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1750 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm, Aufkantung rechts +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                               | Ausschnitt für 7 x GN 1/3,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel | Ausschnitt für 7 x GN 1/4,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend | PK8175 1_3                                                                         | PK8175 1_4                                                                         |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| PK8175 1_3       | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 240 Liter | 283 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| PK8175 1_4       | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 240 Liter | 283 Watt / 230 Volt | 150 kg        |

|  |                                             |            |  |                                           |            |  |                                           |                |
|--|---------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Schubladenblock 1/3 + 2/3, LAPK 2/3N</b> |            |  | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LAPK 1/2N</b> |            |  | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LAPK 1/3N</b> |                |
|  | Nutzhöhe                                    | 154/336 mm |  | Nutzhöhe                                  | 238/250 mm |  | Nutzhöhe                                  | 154/154/104 mm |
|  | GN-Behälter                                 | 150/200 mm |  | GN-Behälter                               | 200/200 mm |  | GN-Behälter                               | 150/150/100 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen GN 1/1 zentralgekühlt

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 800 mm

## Belegstation GN 1/1

2

Auch mit Granitarbeitsplatte oder Tiefe 700 erhältlich

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 7 x GN 1/4, 150 mm Behältertiefe, mit isoliertem CNS-Deckel



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße (B x T x H) 1300 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

### Modelle

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung

PK137CNS ZK

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Nutzhalt  | Anschlusswert      | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | 160 Liter | 80 Watt / 230 Volt | 130 kg        |



#### Schubladenblock 1/3 + 2/3, LAPK 2/3N

Nutzhöhe 154/336 mm  
GN-Behälter 150/200 mm



#### Schubladenblock 2 x 1/2, LAPK 1/2N

Nutzhöhe 238/250 mm  
GN-Behälter 200/200 mm



#### Schubladenblock 3 x 1/3, LAPK 1/3N

Nutzhöhe 154/154/104 mm  
GN-Behälter 150/150/100 mm

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2



## Belegstation GN 1/1

Korpushöhe **700 mm**  
Korpustiefe **800 mm**

2

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ausschnitt für 10 x GN 1/4, 150 mm Behältertiefe, mit isoliertem CNS-Deckel

Auch mit Granitarbeitsplatte oder Tiefe 700 erhältlich



Außenmaße (B x T x H) 1750 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm



Zentralkühlung:  
• Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Inklusive: 1 CNS Rost GN 1/1 pro Tür und Einhängegestell GN 1/1 mit 5 Rostauflagen Abstand der Auflagen 115 mm)

| Modelle                                                                                                   |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung |  | PK182CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Nutzhalt  | Anschlusswert      | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8°C                        | 415 Watt                         | 240 Liter | 80 Watt / 230 Volt | 150 kg        |

|  |                                      |            |  |                                    |            |  |                                    |                |
|--|--------------------------------------|------------|--|------------------------------------|------------|--|------------------------------------|----------------|
|  | Schubladenblock 1/3 + 2/3, LAPK 2/3N |            |  | Schubladenblock 2 x 1/2, LAPK 1/2N |            |  | Schubladenblock 3 x 1/3, LAPK 1/3N |                |
|  | Nutzhöhe                             | 154/336 mm |  | Nutzhöhe                           | 238/250 mm |  | Nutzhöhe                           | 154/154/104 mm |
|  | GN-Behälter                          | 150/200 mm |  | GN-Behälter                        | 200/200 mm |  | GN-Behälter                        | 150/150/100 mm |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen EN 600 x 400 steckerfertig

Korpushöhe  
Korpustiefe

**700 mm**  
**800 mm**

## Belegstation EN 600 x 400

2

Auch mit Granitarbeitsplatte oder zentralgekühlt erhältlich

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Aufkantung rechts +50mm



Ausschnitt für **5 x GN 1/3**,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

ODER

Ausschnitt für **5 x GN 1/4**,  
150 mm Behältertiefe,  
inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1450 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm, Aufkantung rechts +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegestell EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen  
(Abstand der Auflagen 72 mm)

| Modelle                                                                               | Ausschnitt für 5 x GN 1/3,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel | Ausschnitt für 5 x GN 1/4,<br>150 mm Behältertiefe,<br>inkl. isoliertem CNS-Deckel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend | PK8145 1_3                                                                         | PK8145 1_4                                                                         |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| PK8145 1_3       | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 230 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| PK8145 1_4       | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 230 Liter | 236 Watt / 230 Volt | 140 kg        |

|                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                           |                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Schubladenblock 2 x 1/2, LA80 1/2N</b> |  | <b>Schubladenblock 3 x 1/3, LA80 1/3N</b> |                          | <b>Türe, T80</b> |
| Nutzhöhe                                                                            | 238/250 mm                                | Nutzhöhe                                                                            | 154/154/104 mm                            | Inklusive 1 CNS-Rost EN 600 x 400 pro Türe, Einhängegestell mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm |                  |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Belegstationen EN 600 x 400 steckerfertig

## Belegstation EN 600 x 400

Korpushöhe 700 mm  
Korpustiefe 800 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Aufkantung rechts +50mm



Auch mit Granitarbeitsplatte oder zentralgeköhlt erhältlich



Ausschnitt für 8 x GN 1/3, 150 mm Behältertiefe, inkl. isoliertem CNS-Deckel

ODER

Ausschnitt für 9 x GN 1/4, 150 mm Behältertiefe, inkl. isoliertem CNS-Deckel

Außenmaße (B x T x H) 1975 x 800 x 900 / 1055 / 1415 mm, Aufkantung rechts +50 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegestell EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 72 mm)

| Modelle                                                                               | Ausschnitt für 8 x GN 1/3, 150 mm Behältertiefe, inkl. isoliertem CNS-Deckel | Ausschnitt für 9 x GN 1/4, 150 mm Behältertiefe, inkl. isoliertem CNS-Deckel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend | PK8197 1_3                                                                   | PK8197 1_4                                                                   |

| Technische Daten | Temperaturbereich (bei +43 °C UT) | Kälteleistung (bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| PK8197 1_3       | +2 °C / + 8 °C                    | 415 Watt                      | R290        | 341 Liter | 283 Watt / 230 Volt | 170 kg        |
| PK8197 1_4       | +2 °C / + 8 °C                    | 415 Watt                      | R290        | 341 Liter | 283 Watt / 230 Volt | 170 kg        |

|                                                                                     |                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Schubladenblock 2 x 1/2, LA80 1/2N |  | Schubladenblock 3 x 1/3, LA80 1/3N |                        | Türe, T80 |
| Nutzhöhe                                                                            | 238/250 mm                         | Nutzhöhe                                                                            | 154/154/104 mm                     | Inklusive 1 CNS-Rost EN 600 x 400 pro Türe, Einhängegestell mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm |           |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Pizzakühltische mit Kühlaufsatz EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

Korpushöhe

700 mm

Korpustiefe

800 mm

Pizzakühltisch EN 600 x 400

2

Auch mit  
Maschinenfach  
links erhältlich

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung  
(nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer

- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Kühlaufsatz für 6 x GN 1/3, 150 mm Behältertiefe, inkl. Glasaufsatz



Außenmaße (B x T x H) 1450 x 800 x 900 / 1482 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegerüst EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 72 mm)

## Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)

Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend

PKA152GRA

zentralgekühlt (ohne Aggregat)

ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung

PKA152GRA ZK

| Technische Daten            | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutz-<br>inhalt         | Anschlusswert                              | Gewicht<br>netto |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Kühltisch<br>Kühlaufsatz    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt /<br>204 Watt           | R290        | 230 Liter /<br>51 Liter | 236 Watt / 230 Volt<br>112 Watt / 230 Volt | 160 kg           |
| ZK Kühltisch<br>Kühlaufsatz | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt /<br>204 Watt           | -           | 230 Liter /<br>51 Liter | 80 Watt / 230 Volt<br>112 Watt / 230 Volt  | 130 kg           |



Neutralschubladenblock, Neutral7S

Maße (B x T x H) 7 Schubladen à  
400 x 600 x 70mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LAPKA 1/2N

Nutzhöhe 238/250 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LAPKA 1/3N

Nutzhöhe 154/154/104 mm

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2



# Pizzakühltische mit Kühlaufsatz EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

## Pizzakühltisch EN 600 x 400

Korpushöhe 700 mm  
Korpustiefe 800 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Kühlaufsatz für 9 x GN 1/3, 150 mm Behältertiefe, inkl. Glasaufsatz

Auch mit Maschinenfach links erhältlich



Zentralkühlung:  
• Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße (B x T x H) 1975 x 800 x 900 / 1482 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegestell EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 72 mm)

| Modelle                                                                                                   |                                      |                                  |             |                         |                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     |                                      |                                  |             |                         | PKA204GRA                                  |               |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung |                                      |                                  |             |                         | PKA204GRA ZK                               |               |
| Technische Daten                                                                                          | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt              | Anschlusswert                              | Gewicht netto |
| Kühltisch<br>Kühlaufsatz                                                                                  | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt /<br>244 Watt           | R290        | 351 Liter /<br>77 Liter | 283 Watt / 230 Volt<br>145 Watt / 230 Volt | 210 kg        |
| ZK Kühltisch<br>Kühlaufsatz                                                                               | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt /<br>244 Watt           | -           | 351 Liter /<br>77 Liter | 80 Watt / 230 Volt<br>145 Watt / 230 Volt  | 180 kg        |

|                                   |                                    |                                     |            |                                     |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| Neutralschubladenblock, Neutral75 |                                    | Schubladenblock 2 x 1/2, LAPKA 1/2N |            | Schubladenblock 3 x 1/3, LAPKA 1/3N |                |
| Maße (B x T x H)                  | 7 Schubladen à<br>400 x 600 x 70mm | Nutzhöhe                            | 238/250 mm | Nutzhöhe                            | 154/154/104 mm |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# Pizzakühltische mit Kühlaufsatz EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 800 mm

## Pizzakühltisch EN 600 x 400

2

Auch mit  
Maschinenfach  
links erhältlich

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertigen Geräten)
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer

- Frei zugänglicher Verdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Kühlaufsatz für 9 x GN 1/3, 150 mm Behältertiefe, inkl. Glasaufsatz
- Neutralelement mit 7 Schubladen



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße (B x T x H) 1975 x 800 x 900 / 1482 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 400 mm pro Tür und Einhängegerüst EN 600 x 400 mit 7 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 72 mm)

| Modelle                                                                                                   |                                      |                                  |             |                         |                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     |                                      |                                  |             | PKAN204GRA              |                                            |               |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung |                                      |                                  |             | PKAN204GRA ZK           |                                            |               |
| Technische Daten                                                                                          | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt              | Anschlusswert                              | Gewicht netto |
| Kühltisch<br>Kühlaufsatz                                                                                  | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt /<br>244 Watt           | R290        | 351 Liter /<br>77 Liter | 236 Watt / 230 Volt<br>145 Watt / 230 Volt | 210 kg        |
| ZK Kühltisch<br>Kühlaufsatz                                                                               | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt /<br>244 Watt           | -           | 351 Liter /<br>77 Liter | 80 Watt / 230 Volt<br>145 Watt / 230 Volt  | 180 kg        |

| Türe, T80                                                                                                  | Schubladenblock 2 x 1/2, LAPKA 1/2N | Schubladenblock 3 x 1/3, LAPKA 1/3N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Inklusive 1 CNS-Rost EN 600 x 400 pro Türe, Einhängegerüst mit 5 Rostauflagen, Abstand der Auflagen 115 mm | Nutzhöhe 238/250 mm                 | Nutzhöhe 154/154/104 mm             |

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2**

# Pizzakühltische mit Kühlaufsatz GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Pizzakühltisch GN 1/1

**Korpushöhe** 700 mm  
**Korpustiefe** 800 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Sockelbaufähig
- Kühlraum in Hygieneausführung
- Inkl. Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertigen Geräten)
- Frei zugänglicher Verdampfer
- Sehr gute Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Kühlaufsatz für 10 x GN 1/3, 150 mm Behältertiefe, inkl. Glasaufsatz

2

Auch mit Maschinenfach links erhältlich



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung

Außenmaße (B x T x H) 2200 x 800 x 900 / 1482 mm

Inklusive: 1 CNS Rost 625 x 325 mm pro Tür und Einhängegerüst GN 1/1 mit 5 Rostauflagen (Abstand der Auflagen 115 mm)

### Modelle

|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | PKA220GRA    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | PKA220GRA ZK |

| Technische Daten            | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt              | Anschlusswert                              | Gewicht netto |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Kühltisch<br>Kühlaufsatz    | +2 °C / + 8 °C                       | 789 Watt /<br>244 Watt           | R290        | 380 Liter /<br>85 Liter | 450 Watt / 230 Volt<br>145 Watt / 230 Volt | 220 kg        |
| ZK Kühltisch<br>Kühlaufsatz | +2 °C / + 8 °C                       | 789 Watt /<br>244 Watt           | -           | 380 Liter /<br>85 Liter | 80 Watt / 230 Volt<br>145 Watt / 230 Volt  | 190 kg        |



Neutralschubladenblock, Neutral7S

Maße (B x T x H) 7 Schubladen à 400 x 600 x 70mm



Schubladenblock 2 x 1/2, LAPK 1/2N

Nutzhöhe 238/250 mm



Schubladenblock 3 x 1/3, LAPK 1/3N

Nutzhöhe 154/154/104 mm

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 2

# PRODUKTIDEEN.

## DIE WELT IS(S)T HEUTE ANDERS

## UND WIR GEBEN DEM TREND

## FRISCHE IMPULSE.

Zero Waste, Sharing Economy, Slow Food, Nutri-Score. Begriffe wie diese werden uns in Zukunft immer häufiger begegnen, denn die große Sehnsucht nach gesünderer Ernährung und ökologischeren, nachhaltigeren Lebensmitteln hält vermehrt Einzug in unser Konsumverhalten – und damit auch in die Prozesse der Lebensmittelindustrie und die Konzepte der Außer-Haus-Verpflegung.

Einschneidende Ereignisse wie die Corona-Pandemie verstärken zudem den Wunsch nach mehr „Ess-Bewusstsein“ und führen uns drastisch vor Augen, dass nicht jedes „Super Food“ immer und überall verfügbar sein kann und muss.

**Da ist es gut zu wissen: Wir alle können auch anders!**

Wir können auch regionaler, kleiner, frischer – zuhause, in der Betriebskantine oder in der Gastronomie.

Dabei ist die Verantwortung für die neue Nachhaltigkeit immer auch eine gemeinschaftliche: **Landwirte, Fischzüchter und Gemüsebauern** beispielsweise müssen kreative Wege finden, um auch direkt vor unserer Haustür Exotisches nachhaltig anzubauen und Gesundes ohne weite Transportstrecken in die Gastronomiebetriebe zu liefern.

Die Profiköche ihrerseits müssen immer innovativere Ideen entwickeln, die das „Essengehen“ wieder zum einzigartigen Erlebnis regionaler Vielfalt machen.

**Und die Küchentechnikhersteller?**

Sie sind das wichtige Bindeglied zwischen Produzent und Verarbeiter und müssen zukünftig noch vielfältigere Lösungen bieten, die dem Zeitgeist unserer multikulturellen, gesundheitsbewussten, kritischen und preissensiblen Gesellschaft entsprechen. Dazu





braucht es neben exzellenter Technik und ausreichend Erfahrung auch viel Gefühl für den Umgang mit richtig guten Lebensmitteln.

Denn wenn Frische immer wichtiger wird für Genuss, Gewissen und Gesundheit, dann braucht es insbesondere für die Lagerung der wertvollen Lebensmittel auch werterhaltende, umweltschonende, effiziente Kühllösungen, die ohne Kompromisse funktionieren wie ein Uhrwerk. Genau hier sind wir bei K+T in unserem Element. Und das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.



Foto: ©135pixels - stock.adobe.com

# Hygiene-Kühlschrank GN 2/1 Energieklasse A steckerfertig

3



Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2040 mm

## Hygiene-Kühlschrank mit geprägten Sicken

- **Energieeffizienzklasse A**
- Verdampferfreier Innenraum
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 85 mm, FCKW-frei
- LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Türanschlag wechselbar
- Innenausführung mit 21 Sicken
- LED-Display
- Tiefgezogene Bodenwanne mit Hygienerradien
- Energiesparende Heißgasabtauung

AKTUELL NICHT LIEFERBAR



Inklusive: 3 CNS Roste GN 2/1

| Modelle                                                    |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung | TCC-KU709CNS_A |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 480 Watt                         | R290        | 0,88kWh/24h      | 453 Liter  | 330 Watt / 230 Volt | 130 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3


# Hygiene-Kühlschrank GN 2/1 Energieklasse B steckerfertig

## Hygiene-Kühlschrank mit geprägten Sicken


- **Energieeffizienzklasse B**
- **Monoblock-System**
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 75 mm, FCKW-frei
- Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Türanschlag wechselbar
- Innenausführung mit 26 Sicken
- Tiefgezogene Bodenwanne mit Hygieneschalen



Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2040 mm



Inklusive: 3 CNS Roste GN 2/1

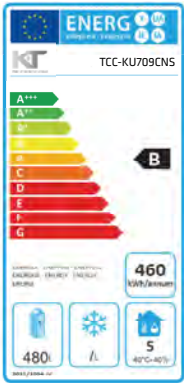

3


| Modelle                                                    |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung | TCC-KU709CNS |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | - 2 °C / + 8 °C                      | R290        | 1,27kWh/24h           | 480 Liter       | 425 Watt / 230 Volt | 160 kg           |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

3

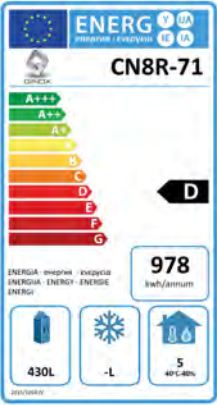

Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm

Vierkantfüße oder unter-  
gebauter Sockelrahmen  
auf Anfrage

## Kühlschrank KU 709 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 2/1 und 3 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | KU709CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | KU709CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | R290        | 2,68kWh/24h           | 430 Liter       | 305 Watt / 230 Volt | 130 kg           |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | -           | -                     | 430 Liter       | 80 Watt / 230 Volt  | 110 kg           |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3



# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Glastürenkühlschrank GKU 709 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Glastüre mit LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar

Mit Lochblechen als Getränkekühlschrank nutzbar



Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 2/1 und 3 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | GKU709CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | GKU709CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | R290        | 3,60kWh/24h      | 430 Liter  | 305 Watt / 230 Volt | 150 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | -           | -                | 430 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 130 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

3



Eine bauseitige Befestigung wird empfohlen



Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm

## Kühlschrank KU 709 1T 3L CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Mit einer halben Türe, mit Schloss
- Mit drei Schubladen (Behältertiefe 150 mm)



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 2 Rilsan Roste GN 2/1 und 2 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | KU709 1T 3L CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | KU709 1T 3L CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | R290        | 2,68kWh/24h      | 430 Liter  | 305 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 507 Watt                         | -           | -                | 430 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 120 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt


## Kühlschrank KU 709 2T CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit zwei eingebauten Schlössern
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Ohne Trennwand
- Mit zwei halben Türen

Ohne Trennwand,  
ein Temperaturbereich



Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm

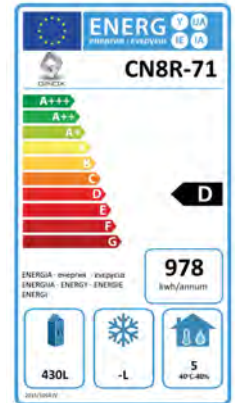

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 4 Rilsan Roste GN 2/1 und 4 Paar Auflageschienen GN 2/1


| Modelle                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | KU709 2T CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | KU709 2T CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C                        | 507 Watt                         | R290        | 2,68kWh/24h      | 430 Liter  | 305 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8°C                        | 507 Watt                         | -           | -                | 430 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 120 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

3

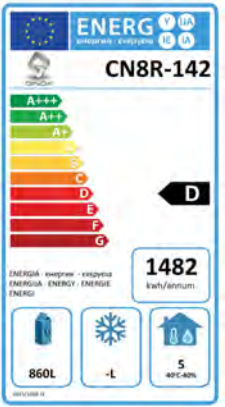

Außenmaße (B x T x H) 1420 x 830 x 2040 mm

## Kühlschrank KU 1418 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit zwei eingebauten Schlössern
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Mit zwei Türen



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 6 Rilsan Roste GN 2/1 und 6 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | KU1418CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | KU1418CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 719 Watt                         | R290        | 4,06kWh/24h      | 860 Liter  | 657 Watt / 230 Volt | 220 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 719 Watt                         | -           | -                | 860 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 200 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3



# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Glastürenkühlschrank GKU 1418 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Glastüren mit LED-Beleuchtung
- Mit zwei eingebauten Schlössern
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485

Mit Lochblechen als Getränkekühlschrank nutzbar




Außenmaße (B x T x H) 1420 x 830 x 2040 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

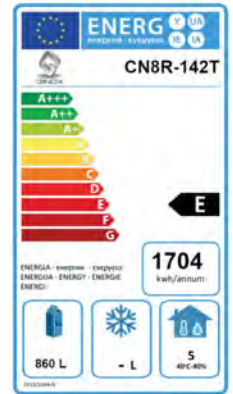

Inklusive: 6 Rilsan Roste GN 2/1 und 6 Paar Auflageschienen GN 2/1


| Modelle                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | GKU1418CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | GKU1418CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 719 Watt                         | R290        | 4,67kWh/24h      | 860 Liter  | 657 Watt / 230 Volt | 230 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 719 Watt                         | -           | -                | 860 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 210 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

3

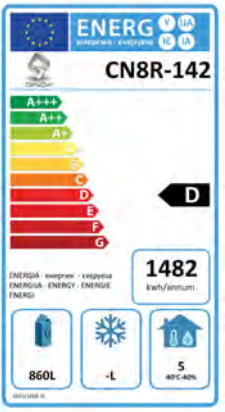

Außenmaße (B x T x H) 1420 x 830 x 2040 mm

Eine bauseitige Befestigung wird empfohlen

## Kühlschrank KU 1418 2T 6L CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit zwei eingebauten Schlössern
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Mit zwei halben Türen
- Mit sechs Schubladen (Behältertiefe 150 mm)



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 4 Rilsan Roste GN 2/1 und 4 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | KU1418 2T 6L CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | KU1418 2T 6L CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 719 Watt                         | R290        | 4,06kWh/24h      | 860 Liter  | 657 Watt / 230 Volt | 270 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 719 Watt                         | -           | -                | 860 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 250 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke ohne Mittelholm EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühlschrank ohne Mittelholm EN 600 x 400

- Verdampferfreier Innenraum
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- Hygieneausführung
- Höhenverstellbare Ablagen
- Traglast je Auflageblech 120 kg
- Heißgasabtauung
- Innenraum-Beleuchtung
- Seitliche Luftkanäle zur optimalen Kälteverteilung
- Umluftkühlung
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Auch für Getränkekisten und kleinere Fässer geeignet
- Mit 2 Türen
- Passend für 3 Kisten à 600 x 400 pro Auflageblech

Unser Raumwunder, ohne Mittelholm



Außenmaße (B x T x H) 1420 x 800 x 2000 mm



Inklusive: 4 verstärkte Auflagebleche in CNS



### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung

KU1418CNS\_oH

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung


KU1418CNS\_oH ZK

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 572 Watt                         | R290        | 2,59kWh/24h      | 1120 Liter | 530 Watt / 230 Volt | 220 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 572 Watt                         | -           | -                | 1120 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 200 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

3

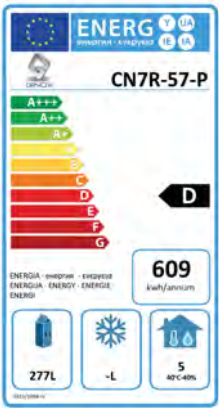

Vierkantfüße oder unter-  
gebauter Sockelrahmen  
auf Anfrage



Außenmaße (B x T x H) 570 x 730 x 2040 mm

## Kühlschrank KU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 1/1 und 3 Paar Auflageschienen GN 1/1

| Modelle                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | KU380CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | KU380CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 1,67kWh/24h      | 277 Liter  | 225 Watt / 230 Volt | 125 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | -                | 277 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 105 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3



# Kühlschränke GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Glastürenkühlschrank GKU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Glastüre mit LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar



Mit Lochblechen als Getränkekühlschrank nutzbar




Außenmaße (B x T x H) 570 x 730 x 2040 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

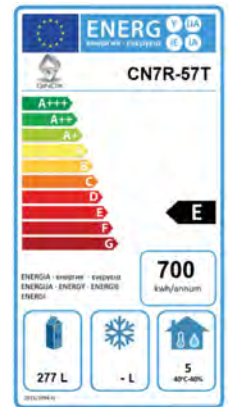

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 1/1 und 3 Paar Auflageschienen GN 1/1


| Modelle                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | GKU380CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | GKU380CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | R290        | 1,92kWh/24h      | 277 Liter  | 225 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 338 Watt                         | -           | -                | 277 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 120 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

3

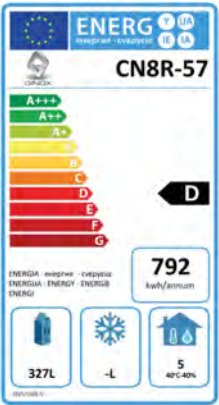

Vierkantfüße oder untergebauter Sockelrahmen auf Anfrage



Außenmaße (B x T x H) 570 x 830 x 2040 mm

## Kühlschrank BKU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 14 Paar Auflageschienen

| Modelle                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | BKU380CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | BKU380CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 2,17kWh/24h      | 327 Liter  | 250 Watt / 230 Volt | 125 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 327 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 105 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

## Glastürenkühlschrank BGKU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Glastüre mit LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar

Mit Lochblechen als  
Getränkekühlschrank  
nutzbar




Außenmaße (B x T x H) 570 x 830 x 2040 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

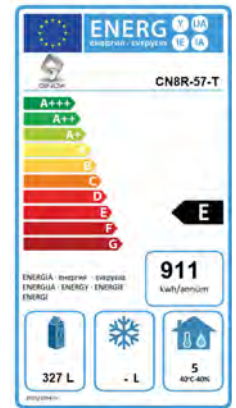

Inklusive: 14 Paar Auflageschienen


| Modelle                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | BGKU380CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | BGKU380CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 2,50kWh/24h      | 327 Liter | 250 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 327 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 120 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Kühlschränke EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

3

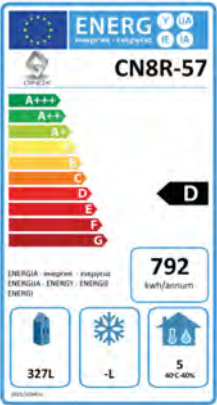

Ohne Trennwand



Außenmaße (B x T x H) 570 x 830 x 2040 mm

## Kühlschrank BKU 380 2 T CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit zwei eingebauten Schlössern
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Mit zwei halben Türen



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 10 Paar Auflageschienen

| Modelle                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | BKU380 2T CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | BKU380 2T CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | R290        | 2,17kWh/24h      | 327 Liter  | 250 Watt / 230 Volt | 125 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 415 Watt                         | -           | -                | 327 Liter  | 80 Watt / 230 Volt  | 105 kg        |


### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3



Unterbaukühlschrank

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR-Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- LEISTUNG
- D...
- Energie...
- Umluftku...
- Es ist auf aus...
- Entlüftung zu ach...

Auch als Tiefkühlschrank  
erhältlich

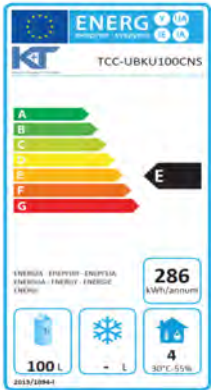

3



Außenmaße (B x T x H) 600 x 600 x 830 mm  
Höhenverstellbare Füße 10 - 30 mm

Inklusive: 2 Rilsan Roste (480 x 400 mm)

| Modelle                                                    |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung | TCC-UBKU100CNS |

| Technische Daten | Temperaturbereich | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C     | 442 Watt                         | R290        | 0,79kWh/24h      | 100 Liter  | 182 Watt / 230 Volt | 65 kg         |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Einfahrkühlschränke GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Einfahrkühlschrank Roll-In NK 1/1

Für Hordenwagen GN1/1  
sowie für schmale  
Hordenwagen GN 2/1  
(Räder innenliegend  
ohne Rammschutz)

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485
- Ohne Boden, mit Befestigungsmaterial
- Türscharniere mit steigenden Bändern
- Verdampferfreier Innenraum
- Heißgastauwasserverdunstung
- Für Hordenwagen GN 1/1
- Inklusive innerem Rammschutz
- Einfahrhöhe 1730mm
- Türanschlag wechselbar (gegen Mehrpreis)



Zentralkühlung:  
• Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil,  
inkl. Tauwasserverdunstung

Außenmaße (B x T x H) 770 x 860 x 2140 mm  
Innenmaße (B x T x H) 600 x 730 x 1730 mm

| Modelle                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung                                     | Roll-In NK 1/1    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung | Roll-In NK 1/1 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C                        | 575 Watt                         | R290        | 650 Liter   | 430 Watt / 230 Volt | 155 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8°C                        | 575 Watt                         | -           | 650 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 135 kg        |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Boden in CNS, Materialstärke 2 mm                   | RollIn1/1BCNS |
| Isolierter Boden, Materialstärke 40 mm, inkl. Rampe | RollIn1/1BIso |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Einfahrkühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Einfahrkühlschrank RKU 1000 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485
- Ohne Boden, mit Befestigungsmaterial
- Türscharniere mit steigenden Bändern
- Verdampferfreier Innenraum
- Heißgastauwasserverdunstung
- Für Hordenwagen GN 2/1
- Inklusive innerem Rammschutz
- Einfahrhöhe 1720mm
- Türanschlag wechselbar (gegen Mehrpreis)



Außenmaße (B x T x H) 880 x 883 x 2140 mm  
Innenmaße (B x T x H) 680 x 689 x 1780 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung



| Modelle                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung                                     | 100154    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung | 100154 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 575 Watt                         | R290        | 840 Liter   | 430 Watt / 230 Volt | 170 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 575 Watt                         | -           | 840 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 150 kg        |

Boden in CNS, Materialstärke 2 mm

100154BodenCNS


Isolierter Boden, Materialstärke 40 mm, inkl. Rampe

100154BodenisR


## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Hygiene-Tiefkühlschränke GN 2/1 Energieklasse B steckerfertig

3

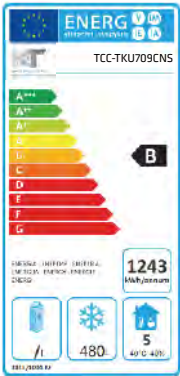

Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2040 mm



Inklusive: 3 CNS Roste GN 2/1

## Hygiene-Tiefkühlschrank mit geprägten Sicken

- **Energieeffizienzklasse B**
- **Monoblock-System**
  - Innen- und Außenverkleidung in CNS
  - PUR Isolierung 75 mm, FCKW-frei
  - Beleuchtung
  - Mit eingebautem Schloss
  - Digitaler Regler
  - Türanschlag wechselbar
  - Mit Türrahmenheizung
  - Innenausführung mit 26 Sicken
  - Tiefgezogene Bodenwanne mit Hygieneradien

| Modelle                                                    |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung | TCC-TKU709CNS |


| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | -10 °C / -22 °C                      | R290        | 3,41kWh/24h           | 480 Liter       | 600 Watt / 230 Volt | 172 kg           |



# Hygiene-Tiefkühlschränke GN 2/1 Energieklasse D steckerfertig

## Hygiene-Tiefkühlschrank mit geprägten Sicken

- Energieeffizienzklasse D
- Verdunstungsfreier Innenraum
- Innenverkleidung in CNS
- Bodenelemente aus verzinktem Stahl
- PUR Isolierung
- LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Türanschlag wechselbar
- Mit Türrahmenheizung
- Innenausführung mit 21 Sicken




Inklusive: 3 CNS Roste GN 2/1



Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2080



Optional auch auf Rollen erhältlich

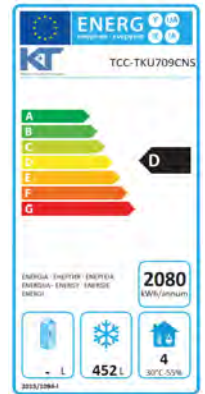

**AKTUELL NICHT LIEFERBAR**

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung


TCC-TKU709CNS

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -10 °C / -22 °C                      | 540 Watt                         | R290        | 5,70kWh/24h      | 452 Liter | 550 Watt / 230 Volt | 130 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Tiefkühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

3

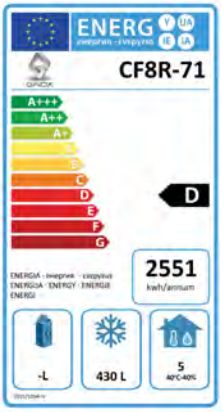

Vierkantfüße oder unter-  
gebauter Sockelrahmen  
auf Anfrage



Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm

## Tiefkühlschrank TKU 709 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar
- Mit Türrahmenheizung



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 2/1 und 3 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | TKU709CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | TKU709CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energie-<br>verbrauch | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 610 Watt                         | R290        | 6,99kWh/24h           | 430 Liter       | 873 Watt / 230 Volt | 140 kg           |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 610 Watt                         | -           | -                     | 430 Liter       | 120 Watt / 230 Volt | 120 kg           |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3


# Tiefkühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Tiefkühlschrank TKU 1418 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit zwei eingebauten Schlössern
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Mit zwei Türen
- Mit Türrahmenheizung



Außenmaße (B x T x H) 1420 x 830 x 2040 mm

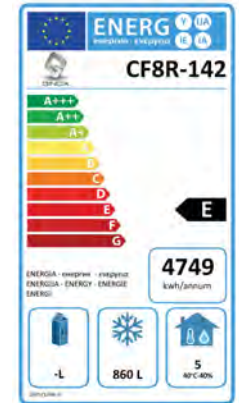

Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Inklusive: 6 Rilsan Roste GN 2/1 und 6 Paar Auflageschienen GN 2/1

| Modelle                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | TKU1418CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | TKU1418CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 822 Watt                         | R290        | 13,01kWh/24h     | 860 Liter  | 950 Watt / 230 Volt | 230 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 822 Watt                         | -           | -                | 860 Liter  | 160 Watt / 230 Volt | 210 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Tiefkühlschränke ohne Mittelholm EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

3



Unser Raumwunder, ohne Mittelholm



Außenmaße (B x T x H) 1420 x 800 x 2000 mm

- Verdampferfreier Innenraum
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- Hygieneausführung
- Höhenverstellbare Ablagen
- Traglast je Auflageblech 120 kg
- Heißgasabtauung
- Innenraum-Beleuchtung
- Seitliche Luftkanäle zur optimalen Kälteverteilung
- Umluftkühlung
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Auch für Getränkekisten und kleinere Fässer geeignet
- Mit zwei Türen
- Mit Türrahmenheizung
- Passend für 3 Kisten à 600 x 400 pro Auflageblech



Inklusive: 4 verstärkte Auflagebleche in CNS

| Modelle                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung                                     | TKU1418CNS_oH    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung | TKU1418CNS_oH ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 620 Watt                         | R290        | 9,45kWh/24h      | 1120 Liter | 900 Watt / 230 Volt | 220 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 620 Watt                         | -           | -                | 1120 Liter | 160 Watt / 230 Volt | 200 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3



# Tiefkühlschränke GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Tiefkühlschrank TKU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar
- Mit Türrahmenheizung


Vierkantfüße oder untergebauter Sockelrahmen auf Anfrage



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Außenmaße (B x T x H) 570 x 730 x 2040 mm

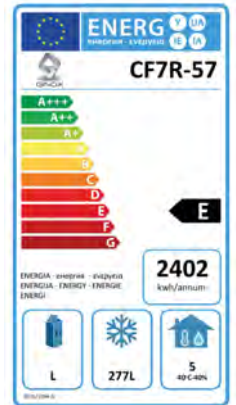

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 1/1 und 3 Paar Auflageschienen GN 1/1


| Modelle                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | TKU380CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | TKU380CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 484 Watt                         | R290        | 6,58kWh/24h      | 277 Liter | 638 Watt / 230 Volt | 125 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 484 Watt                         | -           | -                | 277 Liter | 120 Watt / 230 Volt | 105 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# Tiefkühlschränke EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

3

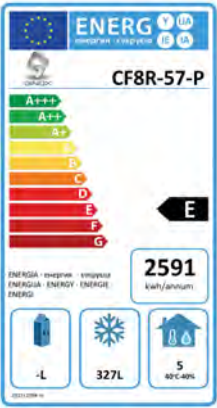

Vierkantfüße oder untergebauter Sockelrahmen auf Anfrage



## Tiefkühlschrank BTKU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar
- Mit Türrahmenheizung



- Zentralkühlung:
- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung
  - Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung

Außenmaße (B x T x H) 570 x 830 x 2040 mm

Inklusive: 14 Paar Auflageschienen

| Modelle                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                      | BTKU380CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung | BTKU380CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 484 Watt                         | R290        | 7,10kWh/24h      | 327 Liter  | 709 Watt / 230 Volt | 145 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 484 Watt                         | -           | -                | 327 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 125 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

## Einfahrtiefkühlschrank RTKU 1000 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485
- Mit isoliertem Boden 40 mm
- Türscharniere mit steigenden Bändern
- Verdampferfreier Innenraum
- Heißgastauwasserverdunstung
- Für Hordenwagen GN 2/1
- Inklusive innerem Rammschutz
- Einfahrtiefe 1720mm
- Mit Einfahrrampe
- Mit Türrahmenheizung
- Türanschlag wechselbar (gegen Mehrpreis)



Außenmaße (B x T x H) 880 x 883 x 2140 mm  
Innenmaße (B x T x H) 680 x 689 x 1780 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung



| Modelle                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung                                     | 101065    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung | 101065 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -18 °C / -21 °C                      | 717 Watt                         | R290        | 840 Liter  | 890 Watt / 230 Volt | 180 kg        |
| zentralgekühlt   | -18 °C / -21 °C                      | 717 Watt                         | -           | 840 Liter  | 160 Watt / 230 Volt | 160 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 3

# ERWARTEN SIE MEHR VON IHREM KÜHLSYSTEM.


Unsere Geräte sind auch unter erschwerten Bedingungen optimal für den Einsatz in der Hotellerie oder Gastronomie geeignet.

Sie werden aus hochwertigsten Materialien, speziell für die anspruchsvolle professionelle Nutzung gebaut.

Modernste Steuertechnik und leistungsstarke, robuste Komponenten sorgen für eine lange Haltbarkeit. Durch die optimal geregelte Kühlleistung tragen die Geräte dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und Ihren Geldbeutel zu schonen.

## **Ihre Vorteile auf den Punkt gebracht:**

- Zuverlässige, langlebige Technik
- Leistungsstarke und umweltfreundliche Kältemittel
- Sichere Lagerung der Lebensmittel
- Großer Nutzinhalt
- Komfortable Bedienung

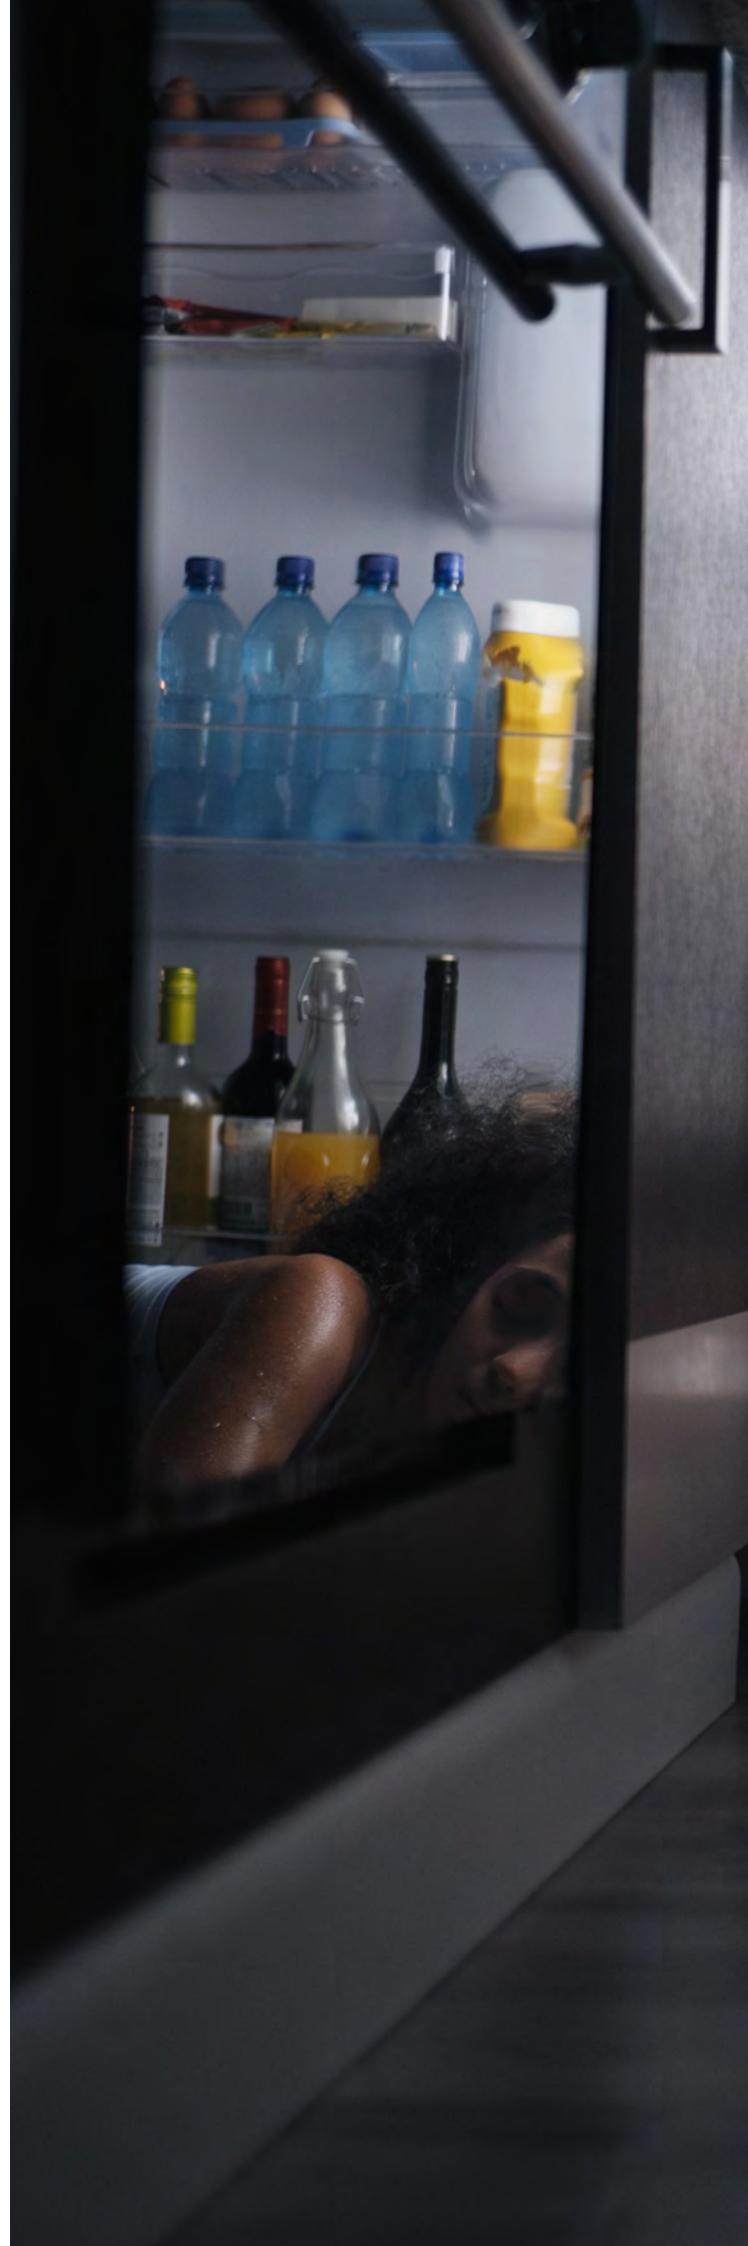




## UNSERE STÄRKEN IM FOKUS!

- Umfassendes Portfolio an Kühl- und Tiefkühlösungen
- Kompetente Beratung
- Erstklassige Verarbeitung
- Nur hochwertige Materialien
- Mehr als 45 Jahre Erfahrung
- Weit über 200.000 Kälteinstallationen weltweit
- Umfassendes Service- und Wartungsangebot
- Mehr als zweihundert Servicepartner

# Kühlschränke ohne Mittelholm EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

## Kühlschrank ohne Mittelholm EN 600 x 400

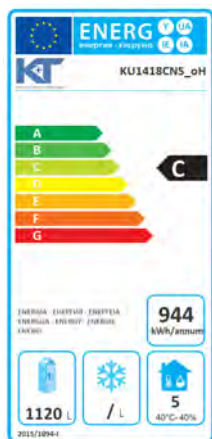

Unser Raumwunder,  
ohne Mittelholm



Außenmaße (B x T x H) 1420 x 800 x 2000 mm

- Verdampferfreier Innenraum
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- Hygieneausführung
- Höhenverstellbare Ablagen
- Traglast je Auflageblech 120 kg
- Heißgasabtauung
- Innenraum-Beleuchtung
- Seitliche Luftkanäle zur optimalen Kälteverteilung
- Umluftkühlung
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Auch für Getränkekisten und kleinere Fässer geeignet
- Mit zwei Türen
- Passend für 3 Kisten à 600 x 400 pro Auflageblech



Inklusive: 4 verstärkte Auflagebleche in CN

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung

KU1418CNS\_oH

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung

KU1418CNS\_oH ZK

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 572 Watt                         | R290        | 2,59kWh/24h      | 1120 Liter | 530 Watt / 230 Volt | 220 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 572 Watt                         | -           | -                | 1120 Liter | 80 Watt / 230 Volt  | 200 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

# Tiefkühlschränke ohne Mittelholm EN 600 x 400 steckerfertig und zentralgekühlt

## Tiefkühlschrank ohne Mittelholm EN 600 x 400

- Verdampferfreier Innenraum
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- Hygieneausführung
- Höhenverstellbare Ablagen
- Traglast je Auflageblech 120 k
- Heißgasabtauung
- Innenraum-Beleuchtung
- Seitliche Luftkanäle zur optimalen Kälteverteilung
- Umluftkühlung
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler
- Auch für Getränkekisten und kleinere Fässer geeignet
- Mit zwei Türen
- Mit Türrahmenheizung
- Passend für 3 Kisten à 600 x 400 pro Auflageblec



Unser Raumwunder,  
ohne Mittelholm



Außenmaße (B x T x H) 1420 x 800 x 2000 mm

Inklusive: 4 verstärkte Auflagebleche in CN



4

| Modelle                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung                                     | TKU1418CNS_oH    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung | TKU1418CNS_oH ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 620 Watt                         | R290        | 9,45kWh/24h      | 1120 Liter | 900 Watt / 230 Volt | 220 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 620 Watt                         | -           |                  | 1120 Liter | 85 Watt / 230 Volt  | 200 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4



# Kühl-/ Tiefkühlkombikühlschränke GN 2/1 steckerfertig

## Kühl-/ Tiefkühlkombischrank mit Trennwand

Auch als Tiefkühl-/  
Tiefkühlkombischrank  
GN 2/1 erhältlich

4



Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2000 mm

- **Plus- und Minuskühlung**
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 70 mm
- Innenraum-Beleuchtung
- Höhenverstellbare runde Füße
- Digitaler Regler mit Schnittstelle R485
- Mit Trennwand
- Automatische Abtauung inkl. Tauwasserverdunstung
- Heißgasabtauung
- Umluftkühlung
- Mit zwei selbstschließenden halben Türen
- Mit zwei Schlössern
- 2 Aggregate

Inklusive: 4 Rilsan Roste GN 2/1 und 4 Paar Auflageschienen GN 2/1

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung

KTk709A

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kältemittel | Nutz-<br>inhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C<br>-18 °C / -24 °C     | R290        | 430 Liter       | 650 Watt / 230 Volt | 130 kg           |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4



## Kühl-/ Kühlkombischränk mit Trennwand

- **Plus- und Pluskühlung**  
(zwei unterschiedliche Temperaturbereiche)
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 70 mm
- Innenraum-Beleuchtung
- Höhenverstellbare runde Füße
- Digitaler Regler mit Schnittstelle R485
- Mit Trennwand
- Automatische Abtauung inkl. Tauwasserverdunstung
- Heißgasabtauung
- Umluftkühlung
- Mit zwei selbstschließenden halben Türen
- Mit zwei Schlössern
- 2 Aggregate



Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2000 mm



4

Inklusive: 4 Rilsan Roste GN 2/1 und 4 Paar Auflageschienen GN 2/1

### Modelle


steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung

CTK709TRW A

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kältemittel | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C<br>+2 °C / +8 °C       | R290        | 430 Liter  | 540 Watt / 230 Volt | 130 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

# Tiefkühlschränke steckerfertig und zentralgekühlt

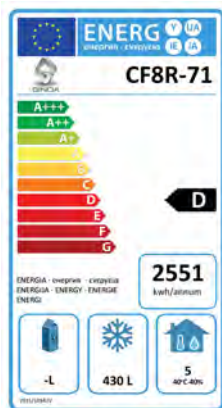

## Eislagertiefkühlschrank ETKU 709 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar
- Türrahmenheizung
- **Kapazität 54 Eis-Behälter á 5 Liter**



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektr. Tauwasserverdunstung
- Erhältlich auch für Sole- und Wasserkühlung



Außenmaße (B x T x H) 710 x 930 x 2040 mm

Inklusive: 3 Rilsan Roste und 3 Paar Auflageschienen

| Modelle                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend                     | ETKU709CNS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung | ETKU709CNS ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -14 °C / -20 °C                      | 645 Watt                         | R290        | 6,99kWh/24h      | 430 Liter  | 873 Watt / 230 Volt | 140 kg        |
| zentralgekühlt   | -14 °C / -20 °C                      | 645 Watt                         | -           | -                | 430 Liter  | 120 Watt / 230 Volt | 120 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

## Gemeinschaftskühlschrank GMKU 709 CNS

- Verdampferfreier Innenraum
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- Umluftkühlung
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485

Auch mit anderen Schließfachmengen erhältlich



Außenmaße (B x T x H) 710 x 800 x 2000 mm



4

Inklusive: 10 abschließbare Fächer (Höhe der Fächer: 140 mm)

### Modelle


steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung

GMKU709CNS

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                        | 377 Watt                         | R290        | 2,52kWh/24h      | 498 Liter  | 425 Watt / 230 Volt | 180 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

# Fischkühlschrank EN 600 x 400 steckerfertig

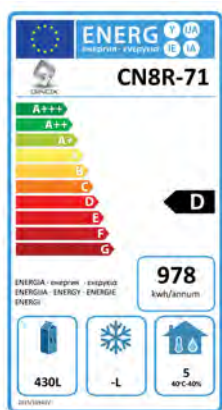

## Fischkühlschrank FKS 709 CNS

Mit statischer Kühlung für eine längere Haltbarkeit

Zentralkühlung auf Anfrage

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar
- Bodenablauf
- Statische Kühlung



Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm



Inklusive: 3 Paar Auflageschienen

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
Tauwasser ist bauseits abzuführen

FKS709CNS

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -2 °C / +8 °C                        | 705 Watt                         | R290        | 2,68kWh/24h      | 430 Liter  | 405 Watt / 230 Volt | 130 kg        |


Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4



## Sahneklimakühlschrank SKU 709 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Innenraum-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitaler Regler mit beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display
- Schnittstelle RS485
- Türanschlag wechselbar

Umluftgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit regelbar

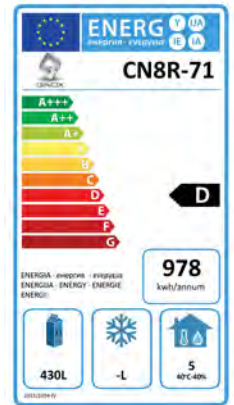

4

Optional auch mit Glastüren erhältlich

Außenmaße (B x T x H) 710 x 830 x 2040 mm

Inklusive: 10 Paar Auflageschiene

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend

SKU709CNS

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzhalt  | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / +8 °C                        | 507 Watt                         | R290        | 2,68kWh/24h      | 430 Liter | 305 Watt / 230 Volt | 130 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

# Einfahrkühlschränke GN 1/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Einfahrkühlschrank Roll-In NK 1/1

Für Hordenwagen GN1/1  
sowie für schmale  
Hordenwagen GN 2/1  
(Räder innenliegend  
ohne Rammschutz)

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 70 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485
- Ohne Boden, mit Befestigungsmaterial
- Türscharniere mit steigenden Bändern
- Verdampferfreier Innenraum
- Heißgastauwasserverdunstung
- Für Hordenwagen GN 1/1
- Inklusive innerem Rammschutz
- Einfahrtiefe 1730mm
- Türanschlag wechselbar (gegen Mehrpreis)



Außenmaße (B x T x H) 770 x 860 x 2140 mm  
Innenmaße (B x T x H) 600 x 730 x 1730 mm



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil,  
inkl. Tauwasserverdunstung

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
inkl. Tauwasserverdunstung

Roll-In NK 1/1

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung

Roll-In NK 1/1 ZK

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 575 Watt                         | R290        | 650 Liter   | 430 Watt / 230 Volt | 155 kg           |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 575 Watt                         | -           | 650 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 135 kg           |

Boden in CNS, Materialstärke 2 mm

RollIn1/1BCNS

Isolierter Boden, Materialstärke 40 mm, inkl. Rampe

RollIn1/1BIso

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

## Einfahrkühlschrank RKU 1000 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485
- Ohne Boden, mit Befestigungsmaterial
- Türscharniere mit steigenden Bändern
- Verdampferfreier Innenraum
- Heißgastauwasserverdunstung
- Für Hordenwagen GN 2/1
- Inklusive innerem Rammschutz
- Einfahrhöhe 1720mm
- Türanschlag wechselbar (gegen Mehrpreis)



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung



Außenmaße (B x T x H) 880 x 883 x 2140 mm  
Innenmaße (B x T x H) 680 x 689 x 1780 mm

4

| Modelle                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung                                     | 100154    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. Tauwasserverdunstung | 100154 ZK |

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Nutzzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8 °C                       | 575 Watt                         | R290        | 840 Liter   | 430 Watt / 230 Volt | 170 kg        |
| zentralgekühlt   | +2 °C / + 8 °C                       | 575 Watt                         | -           | 840 Liter   | 120 Watt / 230 Volt | 150 kg        |

Boden in CNS, Materialstärke 2 mm

100154BodenCNS

Isolierter Boden, Materialstärke 40 mm, inkl. Rampe

100154BodenisR

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4

# Einfahrtiefkühlschränke GN 2/1 steckerfertig und zentralgekühlt

## Einfahrtiefkühlschrank RTKU 1000 CNS

4



Außenmaße (B x T x H) 880 x 883 x 2140 mm  
Innenmaße (B x T x H) 680 x 689 x 1780 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler mit Schnittstelle RS485
- Mit isoliertem Boden, 40 mm
- Türscharniere mit steigenden Bändern
- Verdampferfreier Innenraum
- Elektrische Abtauung
- Für Hordenwagen GN 2/1
- Inklusive innerem Rammschutz
- Einfahrtiefe 1720mm
- Mit Einfahrrampe
- Mit Türrahmenheizung
- Türanschlag wechselbar (gegen Mehrpreis)



Zentralkühlung:

- Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektr. Tauwasserverdunstung

### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)  
Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend

101065

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, inkl. elektrische Tauwasserverdunstung

101065 ZK

| Technische Daten | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -30 °C VT) | Kältemittel | Nutzzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | -18 °C / -21 °C                      | 717 Watt                         | R290        | 840 Liter   | 890 Watt / 230 Volt | 180 kg        |
| zentralgekühlt   | -18 °C / -21 °C                      | 717 Watt                         | -           | 840 Liter   | 160 Watt / 230 Volt | 160 kg        |


Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 4



Unterbaukühlschrank

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR-Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- LEISTUNG
- D...
- Energie...
- Umluftku...
- Es ist auf aus...
- Entlüftung zu ach...

Auch als Tiefkühlschrank  
erhältlich

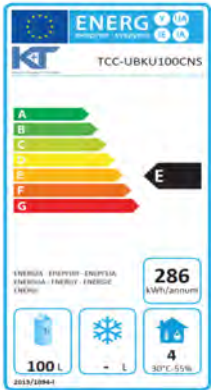

Außenmaße (B x T x H) 600 x 600 x 850 mm  
Höhenverstellbare Füße 10 - 30 mm

Inklusive: 2 Rilsan Roste (480 x 400 mm)

| Modelle                                                    |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)<br>inkl. Tauwasserverdunstung | TCC-UBKU100CNS |

| Technische Daten | Temperaturbereich | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Nutzinhalt | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | +2 °C / + 8°C     | 442 Watt                         | R290        | 0,79kWh/24h      | 100 Liter  | 182 Watt / 230 Volt | 65 kg         |

# Kaltbuffet mit Kühlwanne oder Kühlplatte statische Kühlung

## Kaltbuffet in verschiedenen Ausführungen

Auf Anfrage

- Arbeitshöhe 800 mm oder 900 mm
- Obere Abdeckung komplett aus Edelstahl
- FCKW-freie PUR Isolierung
- Gerät auf Rollen, feststellbar
- Inklusive Tauwasserauffangbehälter
- Für GN-Größen bis zu 6 x GN 1/1
- Mit Kühlwanne oder Kühlplatte
- Digitaler Regler
- 3-seitige Laminatplattenverkleidung
- Standardfarbe Bordeaux-Rot, matt (Farbpalette: Arpa 0571)
- Auch in CNS möglich
- Ausführung Unterbau:
  - bedienseitig offen
  - bedienseitig mit CNS-Flügeltüren
  - mit gekühltem Unterbau



### Folgendes Zubehör ist erhältlich:


Kundenseitig offener Hustenschutz ohne Beleuchtung (Höhe: 400 mm)



Kundenseitig geschlossener Hustenschutz ohne Beleuchtung (Höhe: 350 mm)



Abklappbare Rundrohr-Tablettrutsche an der langen Seite (Maß in der Tiefe 300 mm)



Abklappbare geschlossene Tellerablage aus Riffelblech an der langen Seite (Maß in der Tiefe 300 mm)



Tellerablage an der kurzen Seite



Arpa-Farbauswahl, Colorsintesi

LED-Beleuchtung

## Warmbuffet mit Bain-Marie in verschiedenen Ausführungen

Auf Anfrage

- Arbeitshöhe 800 mm oder 900 mm
- Obere Abdeckung komplett aus Edelstahl
- FCKW-freie PUR Isolierung
- Gerät auf Rollen, feststellbar
- Gemeinsame Temperaturregelung
- Für GN-Größen bis zu 6 x GN 1/1
- Manuelle Wasserbefüllung oder Warmluft
- Digitaler Regler
- 3-seitige Laminatplattenverkleidung
- Standardfarbe Bordeaux-Rot, matt (Farbpalette: Arpa 0571)
- Auch in CNS möglich
- Ausführung Unterbau:
  - bedienseitig offen
  - bedienseitig mit CNS-Schiebetüren
  - mit beheiztem Umluftschrank mit Schiebetüren



5

## Folgendes Zubehör ist erhältlich:


Kundenseitig offener Hustenschutz ohne Beleuchtung (Höhe: 400 mm)



Kundenseitig geschlossener Hustenschutz ohne Beleuchtung (Höhe: 350 mm)



Abklappbare Rundrohr-Tablettrutsche an der langen Seite (Maß in der Tiefe 300 mm)



Abklappbare geschlossene Tellerablage aus Riffelblech an der langen Seite (Maß in der Tiefe 300 mm)



Tellerablage an der kurzen Seite




Arpa-Farbauswahl, Colorsintesi  
Beleuchtung

# Produktmerkmale PREMIUMSERIE Schnellkühler/Schockfroster

## Warum Schnellkühlen oder Schockfrosten?

Normale Gewerbekühl- oder Tiefkühlschränke sind einzig und allein dafür ausgelegt, vorgekühlte oder vorgefrorene Ware bis zum Verbrauch kühl bzw. gefroren zu lagern. Sie sind definitiv nicht dazu geeignet, die Lebensmittel innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Zeit, auf die optimale Lagertemperatur herunterzukühlen. Das kann nur ein Schnellkühler bzw. Schockfroster leisten.

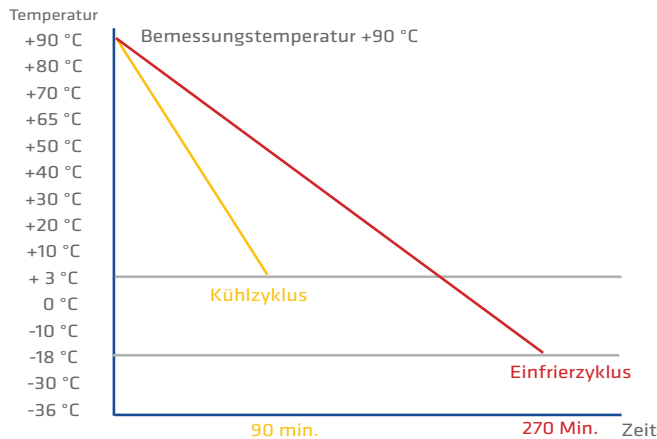

### Die Gesetzesvorgabe lautet:

Schnellabkühlung +90 °C bis auf +3 °C  
(Kerntemperatur gemäß DIN 18872-5)  
innerhalb von maximal 90 Minuten.

Schockfrosten +90 °C bis auf -18 °C  
(Kerntemperatur gemäß DIN 18872-5)  
innerhalb von maximal 270 Minuten.

### Welchen Nutzen haben Sie davon?

#### 1. Lebensmittelsicherheit

- = Verminderung des Bakterienwachstums aufgrund der schnellen Konservierung
- = Bis zur dreifachen längeren Haltbarkeitsdauer
- = Weniger Warenverlust durch verdorbene Speisen
- = Gesundheitsrisiken werden minimiert

#### 2. Höchste Speisenqualität

- = Erhaltung der Zellstruktur
- = Die Feuchtigkeit im Lebensmittel verwandelt sich in Mikrokristalle. Geschmack, Farbe sowie Konsistenz bleiben erhalten
- = Sehr geringer Gewichtsverlust beim Auftauen (nur 7-8% anstatt 30%)
- = Vitamine bleiben erhalten

#### 3. Optimierung der Arbeitsabläufe in der Küche durch den Einsatz von cook & chill oder cook & freeze

- = Zeitenunabhängige Vorproduktion
- = Verkürzte Arbeitszeiten
- = Personalressourcen können effektiver eingesetzt werden
- = Wirkt Fachkräftemangel entgegen
- = Einfache Anwendung durch Videoanleitung
- = Schnellere Speiseausgabe durch portionsweise Konservierung und Regenerierung auf Abruf

#### 4. Schnelle Amortisation

- = Senkung der Lebensmittelkosten durch größere Einkaufsmengen
- = Personalressourcen können besser eingesetzt werden
- = Reduktion von Speiseabfällen
- = Verbesserte Betriebswirtschaftlichkeit
- = Höhere Produktivität
- = Mehrumsatz durch schnellere Servierzeiten
- = Optimale Auslastung der Küchentechnik senkt die Energiekosten
- = Höhere Marche, da ca. 22% weniger Gewichtsverlust beim Auftauen



# Produktmerkmale PREMIUMSERIE Schnellkühler/Schockfroster

Wir bieten Ihnen professionelle, einfach zu bedienende Schnellkühler/Schockfroster.

Größen 3 x GN 1/1 bis zu 40 x GN 1/1 und größer, als Einfahrmodelle für alle gängigen Hordengestellwagen.

## Ausführung

- Alle Außenseiten sind aus Edelstahl
- Farbiger Touchscreen
- Tür arretiert bei Öffnung über 90°
- Tür mit Türkontaktschalter
- Türanschlag rechts oder links möglich  
(Bei Bestellung bitte angeben)
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Höhenverstellbare runde Füße / Rollen
- Durchgängige CNS-Griffleis
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten
- Türrahmenheizung
- Mit Bodenablauf mit Kondenswasserauffangschale  
(Bei Standgeräten)
- SD-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Optional:
  - Wassergekühltes Aggregat (Wärmerückgewinnung)
  - Verdampfer ausgelegt für CO<sup>2</sup>
  - Keimtötender Ozongenerator
  - LED-Beleuchtung
  - Beheizbarer Kerntemperaturfühler
  - Appsteuerung (Cloudbasiert)
  - WiFi

## Hygiene

- Auflagegestell aus CNS herausnehmbar
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungs-  
freundlich gerundeten Ecken

## Servicefreundlichkeit

- Gesteckte Magnetdichtungen
- Plug & Play Kälteaggregat (bei steckerfertigen Geräten)
- Verdampferblende zur einfachen Reinigung schwenkbar
- Schaltkasten servicefreundlich als Schublade ausgeführt

## Kälteverteilung

- Umluftkühlung
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Automatische Abtauung

## Thermostat / Steuerung

- Digitaler Regler mit 9 Zoll Touchscreen (farbig)
- Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)
- Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen
- Optische Warnmeldungsanzeige
- Schutzart IP 67

## Funktionen

- Schockkühlen, Schockfrostern, Auftaufunktion
- Automatische Konservierung am Ende des Zyklus
- Optional:

Zusatzfunktion Thermik:

- Niedertemperaturgaren bis 85°C/ Auftauen
- Gärfunktion und Warmhaltefunktion

## Hinweis

Bei steckerfertigen Geräten muss ein Mindestabstand von 50 mm zur bauseitigen Rückwand eingehalten werden.




# Produktmerkmale PREMIUMSERIE Schnellkühler/Schockfroster



Maschinenfach



Kerntemperaturfühler

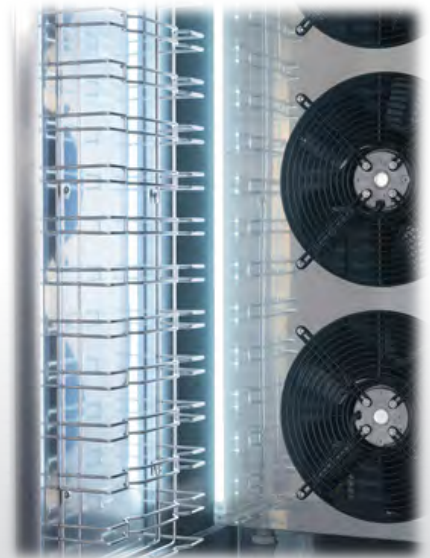

Inneneinrichtung mit Ventilatoren



Farbiges Touchscreen  
inkl. Videoanleitung



Durchgängige CNS-Griffleis



Auflagegestell aus CNS  
herausnehmbar

### Schnellkühler/Schockfroster SKF 3 x GN 1/1



Außenmaße (B x T x H) 650 x 600 x 540 mm  
Innenmaße (B x T x H) 545 x 350 x 240 mm

- Innen- und Außenverkleidung in Fingerprint resistenten PET beschichtetem Stahl
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler
- Einfache Bedienung
- Für max. Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit 1 Messpunkt
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Quereinschub
- USB-Schnittstelle
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Türanschlag DIN links
- Türanschlag wechselbar

6

Inklusive: Einhängegestell für 3 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

#### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)

SKF3F

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus  | Kälteleistung                                         | Kältemittel | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | 9 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>7 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 1416 Watt<br>(bei -30 °C VT) 586 Watt | R452a       | 510 Watt / 230 Volt | 54 kg         |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

PREMIUM-SERIE Schnellkühler/Schockfroster  
5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

Schnellkühler/Schockfroster SKF 5 x GN 1/1 oder 5 x EN 600 x 400



Außenmaße (B x T x H) 790 x 839 x 847 mm  
Innenmaße (B x T x H) 668 x 418 x 367 mm

Auch mit  
Niedertemperaturgaren/  
Garfunktion erhältlich

6

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Quereinschub
- Türanschlag DIN links
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- **Schaltkasten servicefreundlich als Schublade ausgeführt**
- Kondenswasserauffangschale am Boden
- Schutzart IP 67
- Optional: Ausführung für Eisbehälter

Inklusive: Einhängegestell für 5 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

| Modelle                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| steckerfertig (mit Aggregat)                                      | SKF5IS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF5IS ZK |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                         | Kältemittel | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | 25 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>15 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 1589 Watt<br>(bei -30 °C VT) 620 Watt | R452a       | 578 Watt / 230 Volt | 111 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6



# BASIS-SERIE Schnellkühler/Schockfroster

## 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

### Schnellkühler/Schockfroster SKF 5 x GN 1/1 oder 5 x EN 600 x 400



Außenmaße (B x T x H) 760 x 700 x 830 mm  
Innenmaße (B x T x H) 640 x 418 x 340 mm

- Innenverkleidung in CNS
- Außenverkleidung und Tür innen in Fingerprint resistenten PET beschichtetem Stahl
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler
- Einfache Bedienung
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit 1 Messpunkt
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Quereinschub
- USB-Schnittstelle
- Speziell beschichtete Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Tauwasserauffangschale
- Türanschlag DIN links
- Türanschlag wechselbar
- Optional: Ausführung für Eisbehälter

Inklusive: Einhängegestell für 5 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

#### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)

SKF5F

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                         | Kältemittel | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | 15 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>10 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 1357 Watt<br>(bei -30 °C VT) 541 Watt | R452a       | 449 Watt / 230 Volt | 71 kg         |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

# PREMIUM-SERIE Schnellkühler/Schockfroster

## 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

### Schnellkühler/Schockfroster SKF 10 x GN 1/1 oder 10 x EN 600 x 400



Auch mit  
Niedertemperaturgaren/  
Garfunktion erhältlich



Außenmaße (B x T x H) 790 x 839 x 1650 mm  
Innenmaße (B x T x H) 668 x 418 x 791 mm

6

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Quereinschub
- Türanschlag DIN links
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- **Schaltkasten servicefreundlich als Schublade ausgeführt**
- Kondenswasserauffangschale am Boden
- Schutzart IP 67
- Optional: Ausführung für Eisbehälter

Inklusive: Einhängegestell für 10 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

| Modelle                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)                                      | SKF10IS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF10IS ZK |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                          | Kältemittel | Anschlusswert        | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| steckerfertig    | 45 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>30 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 4770 Watt<br>(bei -30 °C VT) 1860 Watt | R452a       | 1600 Watt / 400 Volt | 180 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

# BASIS-SERIE Schnellkühler/Schockfroster

## 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

### Schnellkühler/Schockfroster SKF 10 x GN 1/1 oder 10 x EN 600 x 400



Außenmaße (B x T x H) 790 x 799 x 1629 mm  
Innenmaße (B x T x H) 668 x 418 x 791 mm

- Innenverkleidung in CNS
- Außenverkleidung und Tür innen in Fingerprint resistenten PET beschichtetem Stahl
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler
- Einfache Bedienung
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit 1 Messpunkt
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Quereinschub
- USB-Schnittstelle
- Speziell beschichtete Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Tauwasserauffangschale
- Türanschlag DIN links
- Türanschlag wechselbar
- Optional: Ausführung für Eisbehälter

Inklusive: Einhängegestell für 10 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

#### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)

SKF10F

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                          | Kältemittel | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| steckerfertig    | 32 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>22 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 3219 Watt<br>(bei -30 °C VT) 1160 Watt | R452a       | 900 Watt / 400 Volt | 130 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

# PREMIUM-SERIE Schnellkühler/Schockfroster 10 x GN 1/1 für Rational und MKN Gestelle

## Schnellkühler/Schockfroster SKF 10 x GN 1/1 für Rational und MKN Gestelle



Auch mit  
Niedertemperaturgaren/  
Garfunktion erhältlich



Außenmaße (B x T x H) 830 x 982 x 1795 mm  
Innenmaße (B x T x H) 465 x 770 x 790 mm

6

- **Passend für Rational / MKN Hordengestelle für 10 x GN 1/1**
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN rechts
- Längseinschub
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- **Schaltkasten servicefreundlich als Schublade ausgeführt**
- Kondenswasserauffangschale am Boden
- Schutzart IP 67

| Modelle                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)                                      | SKF10IS RATC    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF10IS RATC ZK |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                          | Kältemittel | Anschlusswert        | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| steckerfertig    | 40 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>28 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 4770 Watt<br>(bei -30 °C VT) 1860 Watt | R452a       | 1600 Watt / 400 Volt | 193 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6



# PREMIUM-SERIE Schnellkühler/Schockfroster 10 x GN 2/1 für Rational Gestelle

## Schnellkühler/Schockfroster SKF 10 x GN 2/1 für Rational Gestelle



Außenmaße (B x T x H) 1020 x 1022 x 1843 mm  
Innenmaße (B x T x H) 656 x 811 x 841 mm

Auch mit  
Niedertemperaturgaren/  
Garfunktion erhältlich



- Passend für Rational Hordengestelle für 10 x GN 2/1
- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN rechts

- Quereinschub
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- **Schaltkasten servicefreundlich als Schublade ausgeführt**
- Kondenswasserauffangschale am Boden
- Schutzart IP 67

6

| Modelle                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)                                      | SKF10IS 2/1C    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF10IS 2/1C ZK |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                          | Kältemittel | Anschlusswert        | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| steckerfertig    | 70 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>50 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 7750 Watt<br>(bei -30 °C VT) 3060 Watt | R452a       | 2390 Watt / 400 Volt | 236 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

# PREMIUM-SERIE Schnellkühler/Schockfroster

## 15 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

### Schnellkühler/Schockfroster SKF 15 x GN 1/1 oder 15 x EN 600 x 400



Auch mit  
Niedertemperaturgaren/  
Garfunktion erhältlich



Außenmaße (B x T x H) 790 x 938 x 1990 mm  
Innenmaße (B x T x H) 668 x 418 x 1110 mm



- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN links
- Quereinschub
- Gerät auf Rollen
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- **Schaltkasten servicefreundlich als Schublade ausgeführt**
- Kondenswasserauffangschale am Boden
- Schutzart IP 67
- Optional: Ausführung für Eisbehälter

Inklusive: Einhängegerüst für 15 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

| Modelle                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| steckerfertig (mit Aggregat)                                      | SKF15IS    |
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF15IS ZK |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                          | Kältemittel | Anschlusswert        | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| steckerfertig    | 70 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>50 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 7750 Watt<br>(bei -30 °C VT) 3060 Watt | R452a       | 2390 Watt / 400 Volt | 228 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

# BASIS-SERIE Schnellkühler/Schockfroster

## 15 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

### Schnellkühler/Schockfroster SKF 15 x GN 1/1 oder 15 x EN 600 x 400



Optional auch auf Füßen erhältlich

Außenmaße (B x T x H) 790 x 799 x 1970 mm  
Innenmaße (B x T x H) 668 x 418 x 1110 mm

- Innenverkleidung in CNS
- Außenverkleidung und Tür innen in Fingerprint resistenten PET beschichtetem Stahl
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Digitaler Regler
- Einfache Bedienung
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit 1 Messpunkt
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Quereinschub
- USB-Schnittstelle
- Speziell beschichtete Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Tauwasserauffangschale
- Türanschlag DIN links
- Türanschlag wechselbar
- Optional: Ausführung für Eisbehälter

Inklusive: Einhängegestell für 15 x GN 1/1 (Abstand der Auflagen 0 mm)

#### Modelle

steckerfertig (mit Aggregat)

SKF15F

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus    | Kälteleistung                                          | Kältemittel | Anschlusswert        | Gewicht netto |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| steckerfertig    | 40 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>28 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 6844 Watt<br>(bei -30 °C VT) 2218 Watt | R452a       | 2264 Watt / 400 Volt | 175 kg        |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

PREMIUM-SERIE Einfahrschnellkühler/  
Einfahrschockfroster 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

Einfahrschnellkühler/-schockfroster SKF 20 x GN 1/1 oder 20 x EN 600 x 400



Außenmaße (B x T x H) 1190 x 1332 x 2490 mm  
Innenmaße (B x T x H) 580 x 815 x 2010 mm

6

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 80 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN rechts
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Mit isoliertem Boden
- Mit Einfahrrampe
- Tauwasser ist bauseits abzuführen
- Schutzart IP 67
- Gerät wird zerlegt geliefert
- Optional: Durchfahrvariante

| Modelle                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF20IS ZK |
| Aggregat                                                          | SKFAGG20   |
| Aggregat (Leiseläufer)                                            | SKFAGGL20  |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus     | Kälteleistung                                           | Kältemittel | Spannung | Gewicht netto |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| steckerfertig    | 110 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>95 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 12740 Watt<br>(bei -30 °C VT) 5060 Watt | R452a       | 400 Volt | 404 kg        |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6



# PREMIUM-SERIE Einfahrschnellkühler/ Einfahrschockfroster 40 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

## Einfahrschnellkühler/-schockfroster SKF 40 x GN 1/1 oder 40 x EN 600 x 400



Außenmaße (B x T x H) 1390 x 1532 x 2490 mm

Innenmaße (B x T x H) 780 x 1015 x 2010 mm

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 80 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN rechts
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Mit isoliertem Boden
- Mit Einfahrrampe
- Tauwasser ist bauseits abzuführen
- Schutzart IP 67
- Gerät wird zerlegt geliefert
- Optional: Durchfahrvariante

6

| Modelle                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| zentralgekühlt (ohne Aggregat)<br>Mit E-Ventil, ohne Magnetventil | SKF40IS ZK |
| Aggregat                                                          | SKFAGG40   |
| Aggregat (Leiseläufer)                                            | SKFAGGL40  |

| Technische Daten | Schnellkühlleistung pro Zyklus<br>Schockfroastleistung pro Zyklus      | Kälteleistung                                           | Kältemittel | Spannung | Gewicht netto |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| steckerfertig    | 200 kg (+90 °C/+3 °C) in 90 Min.<br>175 kg (+90 °C/-18 °C) in 270 Min. | (bei -10 °C VT) 23300 Watt<br>(bei -30 °C VT) 8820 Watt | R452a       | 400 Volt | 461 kg        |

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6

# PREMIUM-SERIE Einfahrschockkühler/ Einfahrschockfroster 60/80/100/120 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

## Einfahrschnellkühler/-schockfroster SKF 60/80/100/120 x GN 1/1



6

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 80 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN rechts
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Mit isoliertem Boden
- Mit Einfahrrampe
- Tauwasser ist bauseits abzuführen
- Schutzart IP 67
- Gerät wird zerlegt geliefert
- Optional: Durchfahrvariante

### Modelle

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
Mit E-Ventil, ohne Magnetventil

auf Anfrage

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6**

# PREMIUM-SERIE Einfahrschockkühler/ Einfahrschockfroster XL (Sonderbau nach Kundenwunsch)

## Einfahrschnellkühler/-schockfroster SKF XL



- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- PUR Isolierung 80 mm, FCKW-frei
- **Farbiger Touchscreen 9 Zoll**
- **Selbsterklärende Steuerung (Piktogramme)**
- **Vorprogrammierte und selbstzugestaltende Zyklen**
- Für max. Umgebungstemperatur bis +40 °C
- Inkl. Kerntemperaturfühler mit **4 Messpunkten**
- Türrahmenheizung
- Automatische Abtauung
- Türanschlag DIN rechts
- **SD-Karte** und USB-Schnittstelle zur Datendokumentation (HACCP)
- Speziell beschichteter Verdampfer
- Hochgezogene Bodenwanne mit reinigungsfreundlich gerundeten Ecken
- Mit isoliertem Boden
- Mit Einfahrrampe
- Tauwasser ist bauseits abzuführen
- Schutzart IP 67
- Gerät wird zerlegt geliefert
- Optional: Durchfahrvariante

6

### Modelle

zentralgekühlt (ohne Aggregat)  
Mit E-Ventil, ohne Magnetventil

auf Anfrage

## Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 6



The background is a deep blue surface covered with numerous small, glistening water droplets. Scattered across the surface, particularly along the top, bottom, and right edges, are several clear, irregular ice cubes. The lighting creates highlights on the droplets and the facets of the ice, giving a sense of freshness and cold.

DER UNTERSCHIED IST  
„CLEVER KÜHLEN“  
**MIT DEN LÖSUNGEN**  
**VON K+T**



# FRISCHE IST EINE FRAGE DER TECHNIK.

## Lebensmittel im Kühlschrank lagern

Auf hochwertige Kühltechnik kann heutzutage wohl kaum jemand verzichten. Kein Wunder, durch erfrischende 2-8 °C Umgebungstemperatur bleiben leichtverderbliche Lebensmittel darin besonders lange frisch. Ursache dafür ist, dass der Zellstoffwechsel der Lebensmittel verlangsamt wird, die Mikroorganismen langsamer wachsen und der chemische und enzymatische Verderb verzögert wird.

Um das Beste aus Ihren Einkäufen herauszuholen, sollten Sie die Lebensmittel möglichst frisch einkaufen ohne die Kühlkette allzu lange zu unterbrechen.

## Länger lecker.

Wer Lebensmittel unter optimalen klimatischen Bedingungen lagert, sorgt nicht nur für besonders lange Frische und Haltbarkeit, sondern leistet auch einen großen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Mit unseren Geräten gelingt das.

Foto: ©New Africa - stock.adobe.com



Foto: ©exclusive-design - stock.adobe.com



# Kühlaufsätze GN 1/4

## Aggregat rechts oder links mit CNS-Deckel

Zentralkühlung  
auf Anfrage

mit CNS-Deckel

- FCKW freie PUR-Isolierung
- Gerät komplett in CNS
- Klappbare, feststellbare Nachtabdeckung aus CNS
- Aggregat **rechts** oder **links** angeordnet
- Statische Kühlung durch Kontaktberührung
- Aufnahme für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- Digitaler Regler



7

| Modelle                    |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aggregat rechts            | KAC1301_4                     | KAC1451_4                     | KAC1751_4                     | KAC2001_4                     |
| Aggregat links             | KAC1301_4 L                   | KAC1451_4 L                   | KAC1751_4 L                   | KAC2001_4 L                   |
| Außenmaße (B x T x H)      | 1300 x 327 x 334 mm           | 1450 x 327 x 334 mm           | 1750 x 327 x 334 mm           | 1975 x 327 x 334 mm           |
| Höhe bei geöffnetem Deckel | 650 mm                        |                               |                               |                               |
| Ausschnittsgröße           | 5 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe | 6 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe | 7 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe | 9 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe |

| Technische Daten                           | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Anschlusswert       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| steckerfertig<br>5 x GN 1/4 bis 7 x GN 1/4 | +2 °C / +5 °C                        | 204 Watt                         | R290        | 112 Watt / 230 Volt |
| steckerfertig<br>9 x GN 1/4                | +2 °C / +5 °C                        | 244 Watt                         | R290        | 145 Watt / 230 Volt |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 7

# Kühlaufsätze GN 1/4

## Aggregat rechts oder links mit Glasaufsatz

### mit Glasaufsatz

- FCKW freie PUR-Isolierung
- Gerät komplett in CNS
- Aggregat **rechts** oder **links** angeordnet
- Statische Kühlung durch Kontaktberührung
- Aufnahme für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- Digitaler Regler

Zentralkühlung  
auf Anfrage



7

| Modelle               |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aggregat rechts       | KAG1301_4                     | KAG1451_4                     | KAG1751_4                     | KAG2001_4                     |
| Aggregat links        | KAG1301_4 L                   | KAG1451_4 L                   | KAG1751_4 L                   | KAG2001_4 L                   |
| Außenmaße (B x T x H) | 1300 x 327 x 444 mm           | 1450 x 327 x 444 mm           | 1750 x 327 x 444 mm           | 1975 x 327 x 444 mm           |
| Ausschnittsgröße      | 5 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe | 6 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe | 7 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe | 9 x GN 1/4<br>mit 150 mm Höhe |

| Technische Daten                           | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Anschlusswert       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| steckerfertig<br>5 x GN 1/4 bis 7 x GN 1/4 | +2°C / +5 °C                         | 204 Watt                         | R290        | 112 Watt / 230 Volt |
| steckerfertig<br>9 x GN 1/4                | +2°C / +5 °C                         | 244 Watt                         | R290        | 145 Watt / 230 Volt |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 7

# Kühlaufsätze GN 1/3

## Aggregat rechts oder links mit CNS-Deckel

Zentralkühlung  
auf Anfrage

mit CNS-Deckel

- FCKW freie PUR-Isolierung
- Gerät komplett in CNS
- Klappbare, feststellbare Nachtabdeckung aus CNS
- Aggregat **rechts** oder **links** angeordnet
- Statische Kühlung durch Kontaktberührung
- Aufnahme für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- Digitaler Regler



7

| Modelle                     |                               |                               |                               |                               |                                |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts             | KAC1301_3                     | KAC1451_3                     | KAC1751_3                     | KAC2001_3                     | KAC2201_3                      |
| Aggregat links              | KAC1301_3 L                   | KAC1451_3 L                   | KAC1751_3 L                   | KAC2001_3 L                   | KAC2201_3 L                    |
| Außenmaße (B x T x H)       | 1300 x 389 x 334mm            | 1450 x 389 x 334mm            | 1750 x 389 x 334 mm           | 1975 x 389 x 334 mm           | 2200 x 389 x 334mm             |
| Höhe bei geöffnetem Dec el: | 650 mm                        |                               |                               |                               |                                |
| Ausschnittsgröße            | 5 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 6 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 7 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 9 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 10 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe |

| Technische Daten                            | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Anschlusswert       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| steckerfertig<br>5 x GN 1/3 bis 7 x GN 1/3  | +2°C / +5 °C                         | 204 Watt                         | R290        | 112 Watt / 230 Volt |
| steckerfertig<br>9 x GN 1/3 bis 10 x GN 1/3 | +2°C / +5 °C                         | 244 Watt                         | R290        | 145 Watt / 230 Volt |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 7



# Kühlaufsätze GN 1/3

## Aggregat rechts oder links mit Glasaufsatz

### mit Glasaufsatz

- FCKW freie PUR-Isolierung
- Gerät komplett in CNS
- Aggregat **rechts** oder **links** angeordnet
- Statische Kühlung durch Kontaktberührung
- Aufnahme für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- Digitaler Regler

Zentralkühlung  
auf Anfrage



7

| Modelle               |                               |                               |                               |                               |                                |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Aggregat rechts       | KAG1301_3                     | KAG1451_3                     | KAG1751_3                     | KAG2001_3                     | KAG2201_3                      |
| Aggregat links        | KAG1301_3 L                   | KAG1451_3 L                   | KAG1751_3 L                   | KAG2001_3 L                   | KAG2201_3 L                    |
| Außenmaße (B x T x H) | 1300 x 389 x 444 mm           | 1450 x 389 x 444 mm           | 1750 x 389 x 444 mm           | 1975 x 389 x 444 mm           | 2200 x 389 x 444 mm            |
| Ausschnittsgröße      | 5 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 6 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 7 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 9 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe | 10 x GN 1/3<br>mit 150 mm Höhe |

| Technische Daten                            | Temperaturbereich<br>(bei +43 °C UT) | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Anschlusswert       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| steckerfertig<br>5 x GN 1/3 bis 7 x GN 1/3  | +2°C / +5 °C                         | 204 Watt                         | R290        | 112 Watt / 230 Volt |
| steckerfertig<br>9 x GN 1/3 bis 10 x GN 1/3 | +2°C / +5 °C                         | 244 Watt                         | R290        | 145 Watt / 230 Volt |

### Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 7

# Aufsatzkühlvitrine

## Umluftkühlung oder statische Kühlung

Auf Anfrage

Statische Kühlung



mit 2 Glasablagen  
Breiten: 1000 / 1200 mm  
Aggregat links oder rechts

Statische Kühlung



mit 2 Glasablagen  
Breiten: 1000 / 1200 mm  
Aggregat links oder rechts

Umluftkühlung



mit 2 oder 3 Glasablagen  
Breiten: 800 / 1000 / 1200 mm

### Aufsatzkühlvitrine

- Innen- und Außenverkleidung CNS
- PUR-Isolierung
- Isolierverglasung
- Verdunsterwanne aus CNS
- Bedienseitig doppelt verglaste Schiebtüren
- LED-Beleuchtung
- Automatische Abtauung inkl. Tauwasserverdunstung
- Für max. Umgebungstemperatur bis +25 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %

**Die Aufsatzkühlvitri­nen sind in ver­schiede­nen Aus­füh­run­gen er­hält­lich:**  
**Umluft­küh­lung oder sta­tische Küh­lung**

- kundenseitig geschlossen
- kundenseitig mit Entnahmeklappen

# Einbaukühlvitrine mit Kühlwanne oder Kühlplatte steckerfertig oder zentralgekühlt

## Einbaukühlvitrine

- Verdampfer mit Kantenschutz, zur Reinigung hochklappbar und feststellbar
- Höhen- und neigungsverstellbare Glasablagen
- Einbaukühlvitrine und Einlegeböden aus ESG-Glas
- Bedienseitige Schiebetüren aus ESG-Glas
- Kühlwanne oder Kühlplatte aus CNS
- Höhenverstellbare Einlegeböden in der Kühlwanne, Nutztiefe 30-150 mm
- Tauwasser ist bauseits abzuführen
- Für max. Umgebungstemperatur bis +25 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %
- Mit manuellem Nachtrollo (bei kundenseitig offener Vitrine)
- Digitaler Regler
- Umluftkühlung
- Untergebautes Kälteaggregat/Installationsfach
- LED-Beleuchtung unterhalb der Vitrinendecke
- Inklusive Luftgeschwindigkeitsregler
- Belüftung kundenseitig, Entlüftung bedienseitig
- Optional Be- und Entlüftung bedienseitig möglich
- Optional Isolierverglasung
- GN 2/1 bis GN 5/1

Auf Anfrage



8

**Die Einbaukühlvitriren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:  
mit Kühlplatte oder mit Kühlwanne**

- **gerundet oder eckig**
  - kundenseitig geschlossen
  - kundenseitig offen
  - kundenseitig mit Entnahmeklappen
    - obige Ausführungen mit 2 Ablagen
    - obige Ausführungen mit 3 Ablagen

## Konfiskatkühler / Abfallkühler steckerfertig

- Eingeschäumtes Verdampfersystem in der Rückwand
- Umluftkühlung
- Gerät komplett in CNS
- Korpus 60 mm PU-Isolierung, FCKW-frei
- Boden 40 mm PU-Isolierung, FCKW-frei
- Maschinenfach rechts
- Türen mit Griffleiste und Schlo
- Umgebungstemperatur +43 °C
- Digitaler Regler
- Magnetdichtungen gesteckt
- Automatische Umluftabtauung
- Tauwasserverdunstung
- Innenliegende Einfahrhilfe

Lieferung: komplett montiert



Außenmaße (B x T x H)  
1000 x 900 x 1253 / 1770 mm



Außenmaße (B x T x H)  
1700 x 900 x 1253 / 1770 mm



Außenmaße (B x T x H)  
2400 x 900 x 1253 / 1770 mm



| Modelle           |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| steckerfertig     | ABK 1 120       | ABK 2 120        | ABK 3 120        | ABK 1 240       | ABK 2 240        | ABK 3 240        |
| Anzahl Mülltonnen | 1 Tonne à 120 L | 2 Tonnen à 120 L | 3 Tonnen à 120 L | 1 Tonne à 240 L | 2 Tonnen à 240 L | 3 Tonnen à 240 L |

| Technische Daten       | Temperaturbereich | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Kältemittel | Energieverbrauch | Anschlusswert       | Gewicht netto |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| ABK 1 120<br>ABK 1 240 | +2 °C / +10 °C    | 378 Watt                         | R290        | 3,00kWh/24h      | 190 Watt / 230 Volt | 110 kg        |
| ABK 2 120<br>ABK 2 240 | +2 °C / +10 °C    | 378 Watt                         | R290        | 3,30kWh/24h      | 215 Watt / 230 Volt | 165 kg        |
| ABK 3 120<br>ABK 3 240 | +2 °C / +10 °C    | 696 Watt                         | R290        | 4,50kWh/24h      | 265 Watt / 230 Volt | 220 kg        |



## Konfiskatkühler / Abfallkühler zentralgekühlt

- Eingeschäumtes Verdampfersystem in der Rückwand
- Umluftkühlung
- Gerät komplett in CNS
- Korpus 60 mm PU-Isolierung, FCKW-frei
- Boden 40 mm PU-Isolierung, FCKW-frei
- Installationsfach rechts
- Türen mit Griffleiste und Schlo
- Umgebungstemperatur +43 °C
- Digitaler Regler
- Magnetdichtungen gesteckt
- Automatische Umluftabtauung
- Ohne Expansionsventil, ohne Magnetventil,
- Tauwasser muss bauseits abgeführt werden
- Innenliegende Einfahrhilfe

Lieferung: komplett montiert



Außenmaße (B x T x H)  
1000 x 900 x 1253 / 1770 mm



Außenmaße (B x T x H)  
1700 x 900 x 1253 / 1770 mm



Außenmaße (B x T x H)  
2400 x 900 x 1253 / 1770 mm




| Modelle           |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| zentralgekühlt    | ABK 1 120 ZK    | ABK 2 120 ZK     | ABK 3 120 ZK     | ABK 1 240 ZK    | ABK 2 240 ZK     | ABK 3 240 ZK     |
| Anzahl Mülltonnen | 1 Tonne à 120 L | 2 Tonnen à 120 L | 3 Tonnen à 120 L | 1 Tonne à 240 L | 2 Tonnen à 240 L | 3 Tonnen à 240 L |

| Technische Daten             | Temperaturbereich | Kälteleistung<br>(bei -10 °C VT) | Anschlusswert       | Gewicht<br>netto |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| ABK 1 120 ZK<br>ABK 1 240 ZK | +2 °C / +10 °C    | 378 Watt                         | 170 Watt / 230 Volt | 97 kg            |
| ABK 2 120 ZK<br>ABK 2 240 ZK | +2 °C / +10 °C    | 378 Watt                         | 170 Watt / 230 Volt | 150 kg           |
| ABK 3 120 ZK<br>ABK 3 240 ZK | +2 °C / +10 °C    | 696 Watt                         | 170 Watt / 230 Volt | 200 kg           |

Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 9

## Türluftschleier steckerfertig

- Energiekostensparnis ca. € 300 - € 400 pro Jahr
- Vermeidet Kälteverlust
- Verhindert Vereisungen
- Amortisation in ca. 2 Jahren
- Hygienevorteil zum Streifenvorhang
- Hindernisfreie Wareneinbringung und -entnahme
- Sofort einsatzbereit
- Für Flügeltüren geeignet (nicht für Schiebetüren)
- Für Kühl- und Tiefkühlzellen nutzbar
- Einfache Montage
- Bei allen Kühlzellenfabrikaten nachrüstbar
- Montage nur außerhalb des Kühlraumes möglich

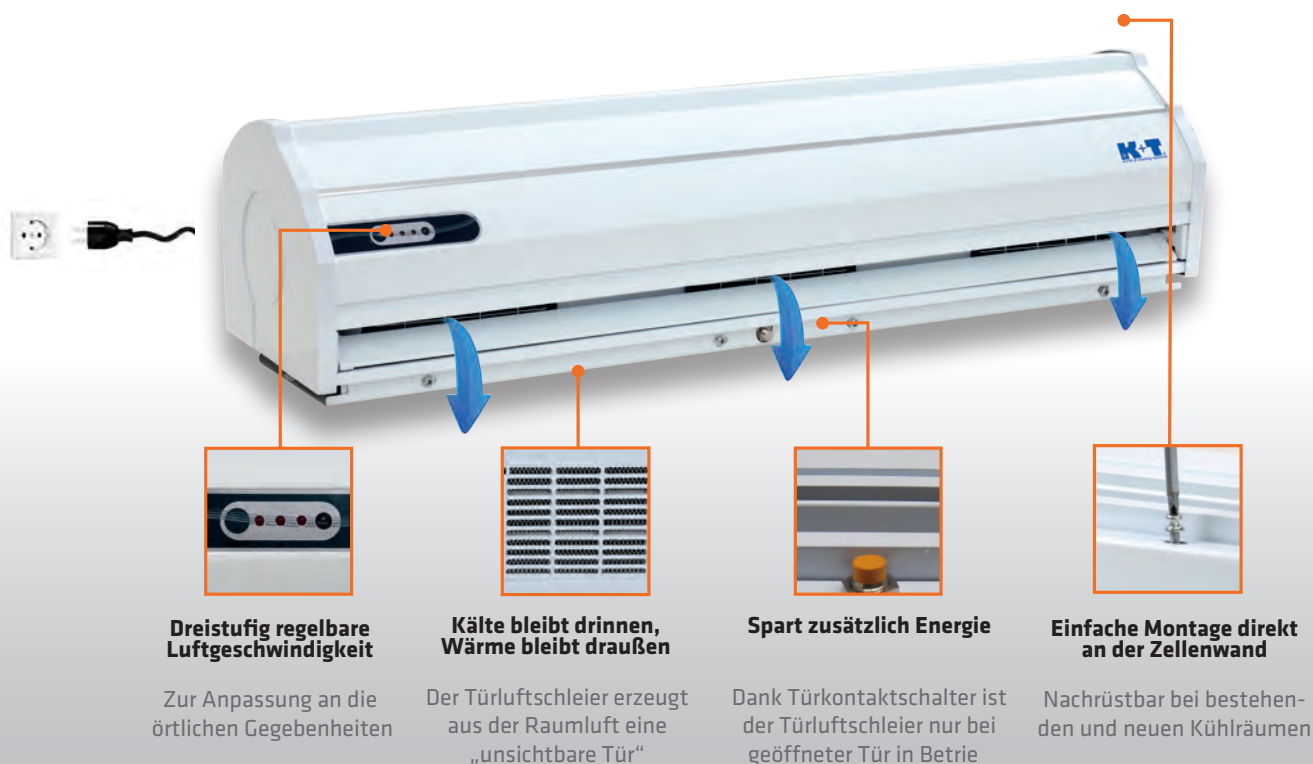

| Modelle                   |                    |                     |                     |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| steckerfertig             | LSB 90             | LSB 100             | LSB 120             | LSB 150             |
| Außenmaße (B x T x H)     | 900 x 207 x 235 mm | 1000 x 207 x 235 mm | 1200 x 207 x 235 mm | 1500 x 207 x 235 mm |
| Für lichtetes Türmaß max. | 850 mm             | 950 mm              | 1150 mm             | 1450 mm             |

| Technische Daten | Luftmenge                     | Anschlusswert       | Länge Anschlusskabel | Gewicht netto |
|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| LSB 90           | 1260 - 1500 m <sup>3</sup> /h | 300 Watt / 230 Volt | 1500 mm              | 16 kg         |
| LSB 100          | 1260 - 1500 m <sup>3</sup> /h | 350 Watt / 230 Volt | 1500 mm              | 18 kg         |
| LSB 120          | 1680 - 2100 m <sup>3</sup> /h | 400 Watt / 230 Volt | 1500 mm              | 20 kg         |
| LSB 150          | 2100 - 2450 m <sup>3</sup> /h | 500 Watt / 230 Volt | 1500 mm              | 26 kg         |

Windrad zur Einstellung des Luftstroms

LSB Windrad

**Preise und Zubehör: Preisliste Rubrik 10**

## Amoristationsbeispiel Türluftschleier

| Wochen                               | Türöffnung pro Tag | Gesamtöffnungs-<br>dauer in Minuten<br>am Tag | Verbrauch gesamter<br>Tiefkühlraum ohne<br>Luftschleier in kW/h<br>pro Tag | Verbrauch gesamter<br>Tiefkühlraum inkl.<br>Luftschleier in kW/h<br>pro Tag | Durchschnittliche<br>Differenz in kW/h<br>pro Tag |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Woche 1                              | 10                 | 10                                            | 10,56                                                                      | 7,36                                                                        | 3,20                                              |
| Woche 2                              | 10                 | 10                                            | 10,66                                                                      | 7,39                                                                        | 3,27                                              |
| Woche 3                              | 10                 | 10                                            | 10,61                                                                      | 7,35                                                                        | 3,26                                              |
| Woche 4                              | 10                 | 10                                            | 10,57                                                                      | 7,34                                                                        | 3,23                                              |
| Woche 5                              | 10                 | 10                                            | 10,57                                                                      | 7,33                                                                        | 3,24                                              |
| durchschnittliche Einsparung pro Tag |                    |                                               |                                                                            |                                                                             | 3,24                                              |

### Erläuterung:

Es wurden 2 baugleiche Tiefkühlräume täglich von 08:00Uhr bis 17:00Uhr getestet.  
Ein Tiefkühlraum wurde mit einem K+T Türluftschleier ausgestattet.  
Beide Tiefkühlräume wurden 10x am Tag jeweils für die Dauer von 1 Minute geöffnet

Vergleicht man die beiden Testgeräte über einen Zeitraum von 5 Wochen  
erreicht man durchschnittlich eine Einsparung von 3,24 kW/h pro Tag.  
Im Jahr ergibt sich dann eine Ersparnis von durchschnittlich **1.182 kW/h**.

Ausgehend von einem Strompreis von 0,29 € pro kW/h ergibt sich eine durchschnittliche  
Einsparung von 342,78 € pro Jahr.


### Ersparnis bei einer Türöffnung

Wenn man nun davon ausgeht, dass 10x am Tag jeweils 1 Minute die Tür des Tiefkühlraums  
geöffnet wird, ergibt sich folgendes:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 10x pro Tag x 30 Tage x 12 Monate           | 3.600 Öffnungen |
| 3.600 Öffnungen im Verhältnis zur Ersparnis | 342,78 €        |
| Kostenersparnis pro Öffnung á 1 Minute      | 0,10 €          |

(In der Praxis können Werte ggf. abweichen)

# Kühl- und Tiefkühlzellen Maßanfertigungen

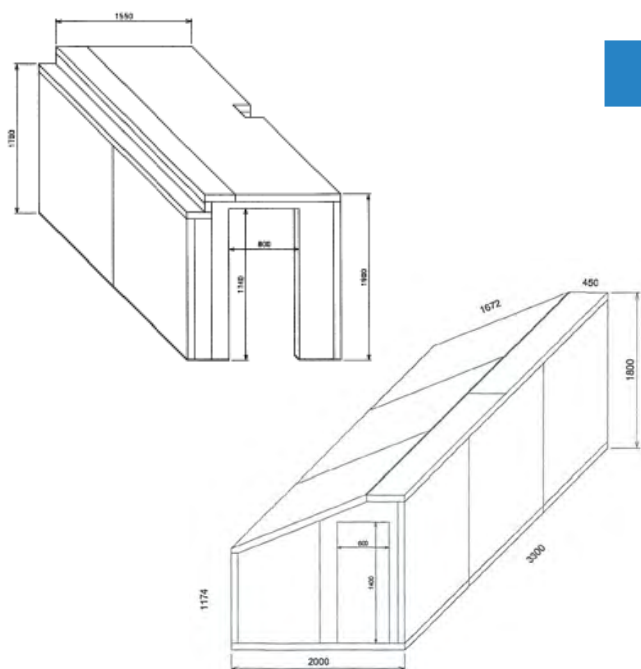

Optimale Raumausnutzung  
durch zentimetergenaue  
Anfertigung und hohe  
Individualität

## Kühl- und Tiefkühlzellen Maßanfertigungen

- PUR Hartschaum-Isolierung, Sandwichbauweise, FCKW-frei, Isolierstärken: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
- Maximale Kühlraumbreite bei Kühlzellen 4900 mm und bei Tiefkühlzellen 4200 mm ohne Verwendung von Deckenabhängungen.
- Elementverbindung mit Nut- und Feder und eingeschäumten Hakenverschlüssen
- Innen- und Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech 0,6 mm, kunststoffbeschichtet, AL 9010
- Randaußenverkleidung der Boden- und Deckenelemente stoßfest geschützt
- Standardboden: verzinktes Stahlblech innen mit grauem rutschhemmendem Kunststoff beschichtet, inkl. eingeschäumter Druckverteilerplatte, Bodenbelastung: zulässige Flächenlast 2500 kg/m<sup>2</sup>, Bodenunterseite aus verzinktem Stahlblech

- Standard Tür B 850 x H 1900 mm (individuell anpassbar)
- Türbänder: steigend und zweidimensional verstellbar
- Türverschluss, außen mit Türschloss, innen mit Notauslösung
- Standard Verschluss 5000  
Optional: Drehhebelverschluss
- Regalausstattung


- Bodenausführungen gegen Mehrpreis:

Edelstahl 1,0 mm, Rutschfestigkeitsklasse R11,  
inkl. eingeschäumter Druckverteilerplatte,  
Bodenbelastung: zulässige Flächenlast 2500 kg/m<sup>2</sup>

Edelstahl 1,5 mm, Rutschfestigkeitsklasse R12,  
inkl. eingeschäumter Druckverteilerplatte,  
Bodenbelastung: zulässige Flächenlast 4000 kg/m<sup>2</sup>

Hygienesradius

Lieferung und Montage  
auf Anfrage

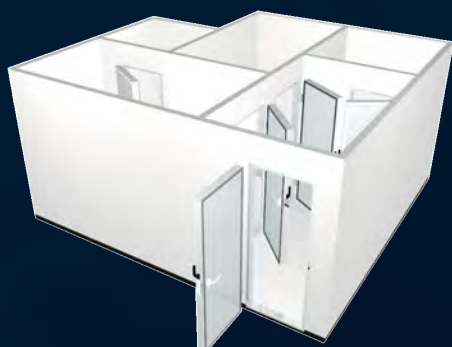

Selbstverständlich erhalten Sie auf Anfrage auch die passenden Aggregate zu Ihrer Kühlzelle




## Eckkühlzelle / Ecktiefkühlzelle

- PUR Hartschaum-Isolierung, Sandwichbauweise, FCKW-frei, Isolierstärke PUR 80 mm
  - Elementverbindung mit Nut- und Feder und eingeschäumten Hakenverschlüssen
  - Innen- und Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech 0,6 mm, kunststoffbeschichtet, AL 9010
  - Standardboden: verzinktes Stahlblech innen mit grauem rutschhemmendem Kunststoff beschichtet, inkl. eingeschäumter Druckverteilerplatte  
Bodenbelastung: zulässige Flächenlast 2500 kg/m<sup>2</sup>
  - Bodenunterseite aus verzinktem Stahlblech
  - Standard Tür B 680 x H 1900 mm, Türanschlag rechts oder links
  - Türverschluss, außen mit Türschloss, innen mit Notauslösung
  - Türbänder: steigend und zweidimensional verstellbar
  - Bodenausführung gegen Mehrpreis
- Edelstahl 1,0 mm, Rutschfestigkeitsklasse R11, inkl. eingeschäumter Druckverteilerplatte, Bodenbelastung: zulässige Flächenlast 2500 kg/m<sup>2</sup>
- Optional: Regalausstattung  
Wandaggregat  
Deckenaggregat  
Türluftschleier

Sie haben wenig Platz in Ihrer Küche?

Mit unserer Eckkühl- oder tiefkühlzelle haben wir die perfekte Lösung für Sie!

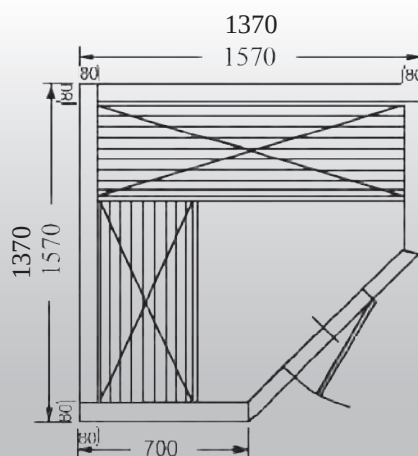


| Modelle                                                           | Eckkühlzelle<br>1570 x 1570 x 2160 mm | Eckkühlzelle<br>1370 x 1370 x 2160 mm | Ecktiefkühlzelle<br>1570 x 1570 x 2160 mm | Ecktiefkühlzelle<br>1370 x 1370 x 2160 mm |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                     | 175746                                | 173000                                | 175747                                    | 173001                                    |
| CNS-Boden 1,0 mm                                                  | 176999                                | 176991                                | 176999                                    | 176991                                    |
| Regale, Aluminiumständer,<br>3 Etagen / Roste KS,<br>Tiefe 400 mm | 165048                                | 165049                                | 165048                                    | 165049                                    |
| Wandkühlaggregat                                                  | 163260                                | 163260                                | 163270                                    | 163270                                    |
| Deckenkühlaggregat                                                | 163025                                | 163025                                | 163036                                    | 163036                                    |








# Zeichnungen Kühl-/ Tiefkühlische

Kühl- / Tiefkühlische GN 1/1  
z. B. Korpushöhe 700 mm


steckerfertig

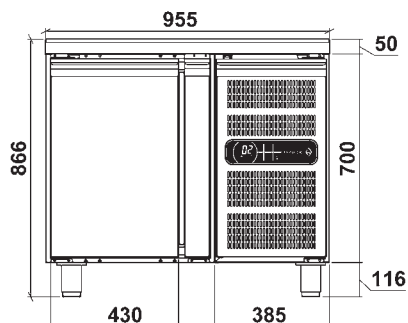


zentralgekühlt

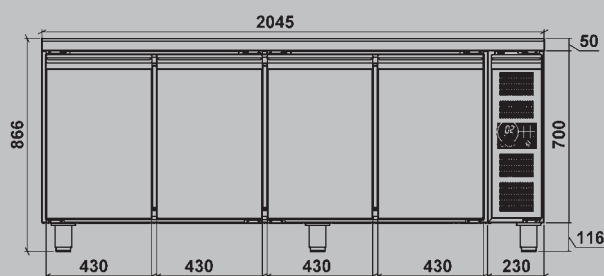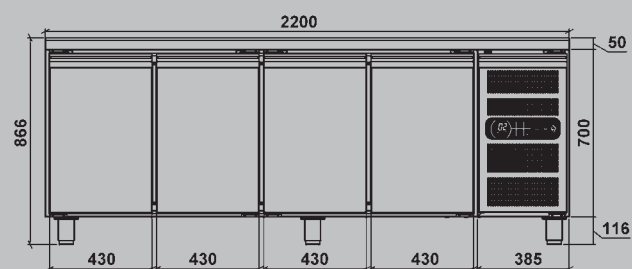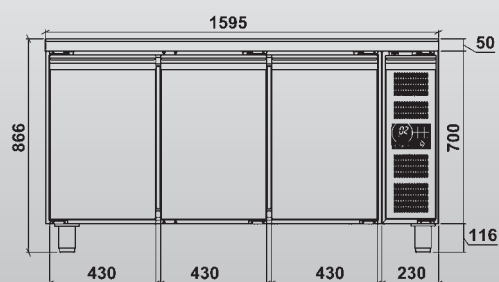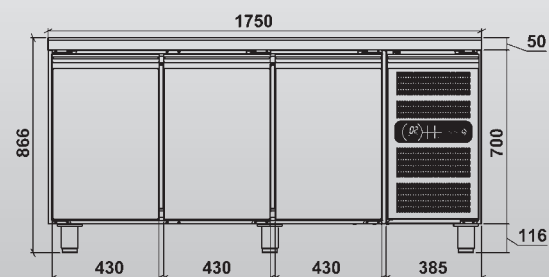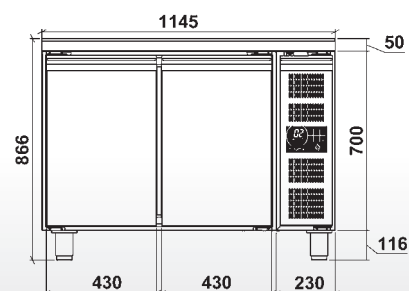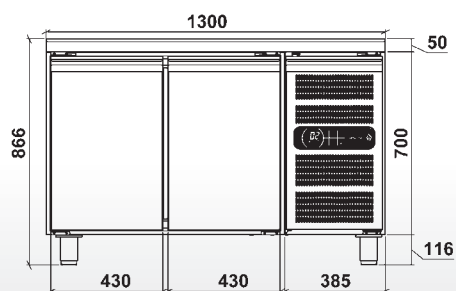



z. B. Draufsicht

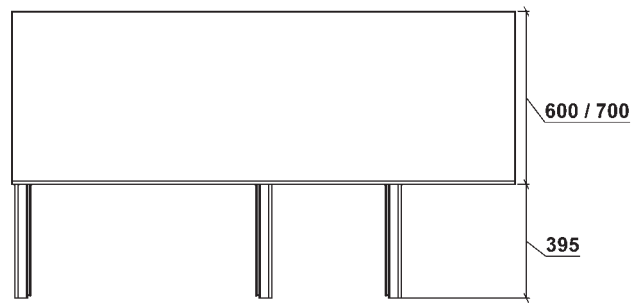



z. B. Maße GN 1/1, Korpushöhe 700 mm

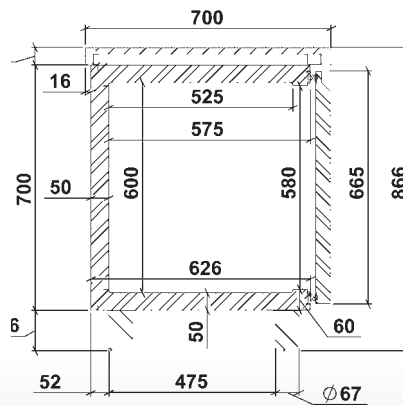





z. B. Maße Schubladenblock 2 x 1/2

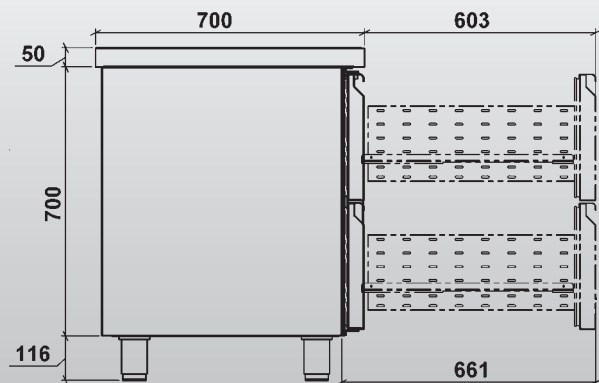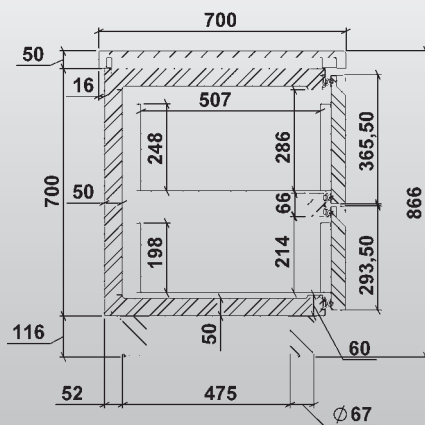


z. B. Maße Schubladenblock 3 x 1/3

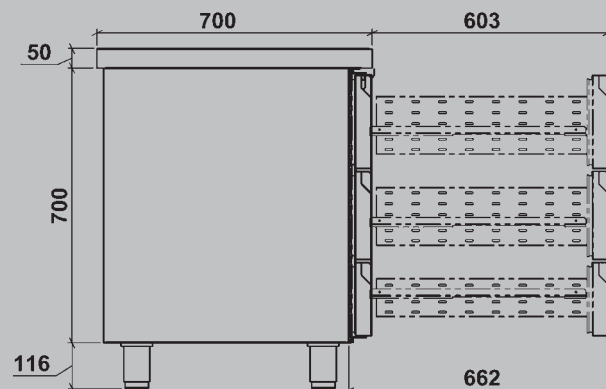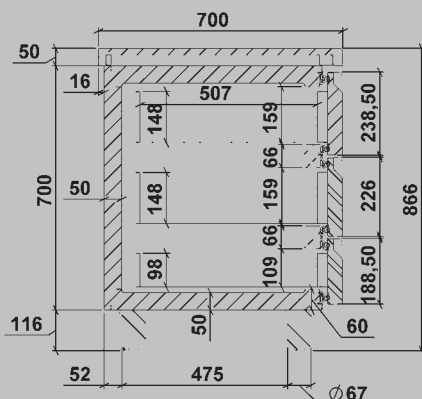

## Kühl-/ Tiefkühlschränke

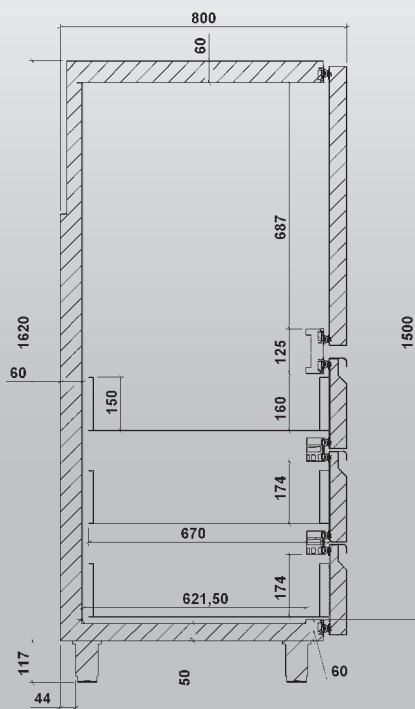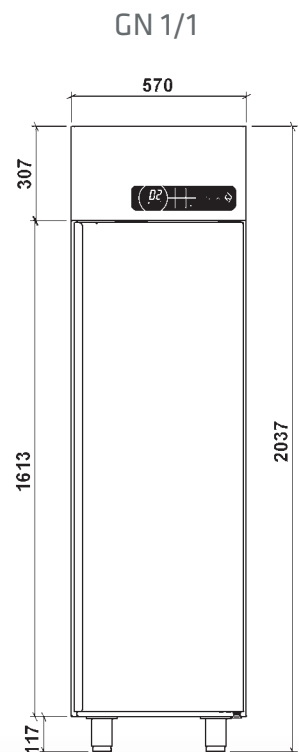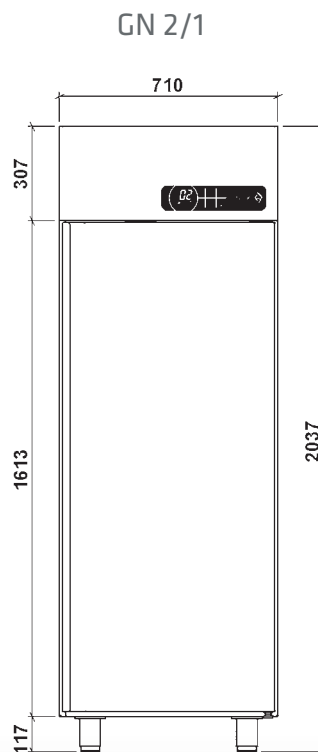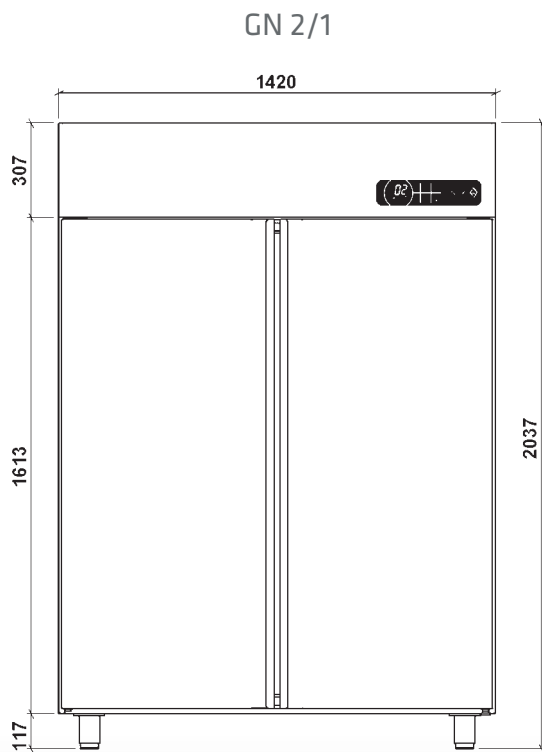




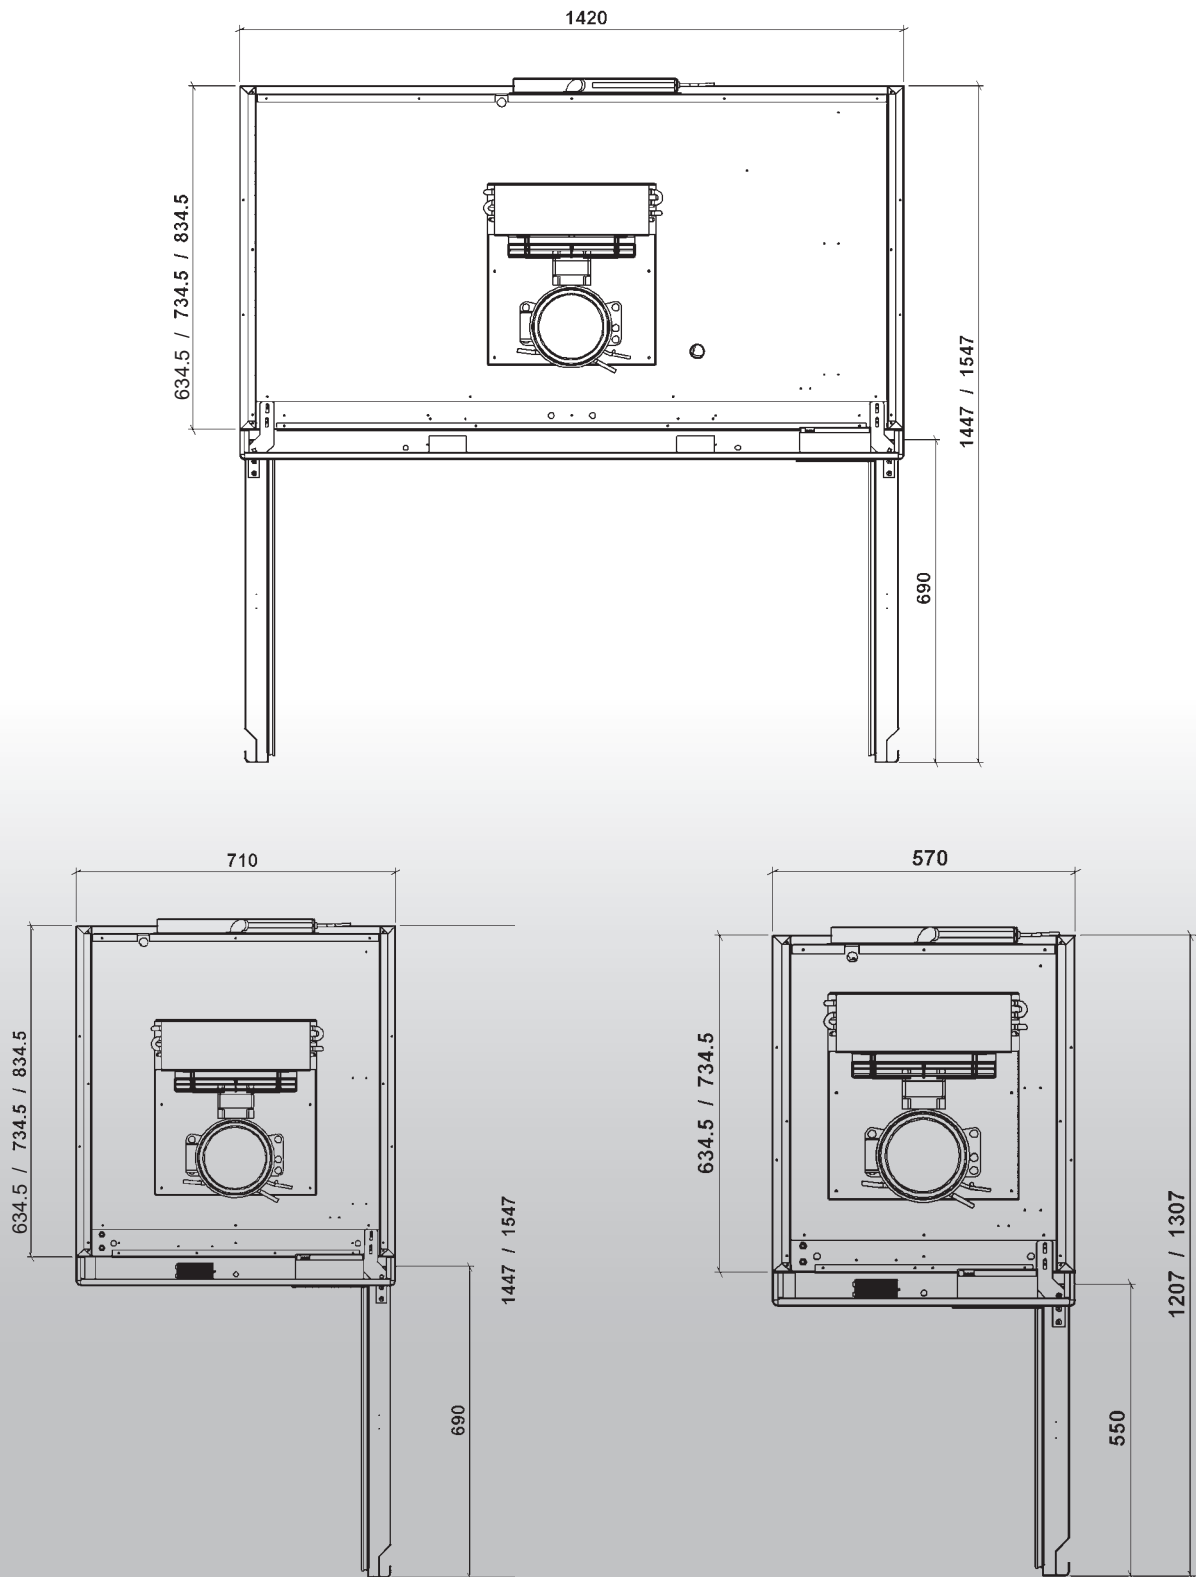


# Zeichnungen Kühl-/ Tiefkühlschränke


Kühl- / Tiefkühlschrank ohne Mittelholm

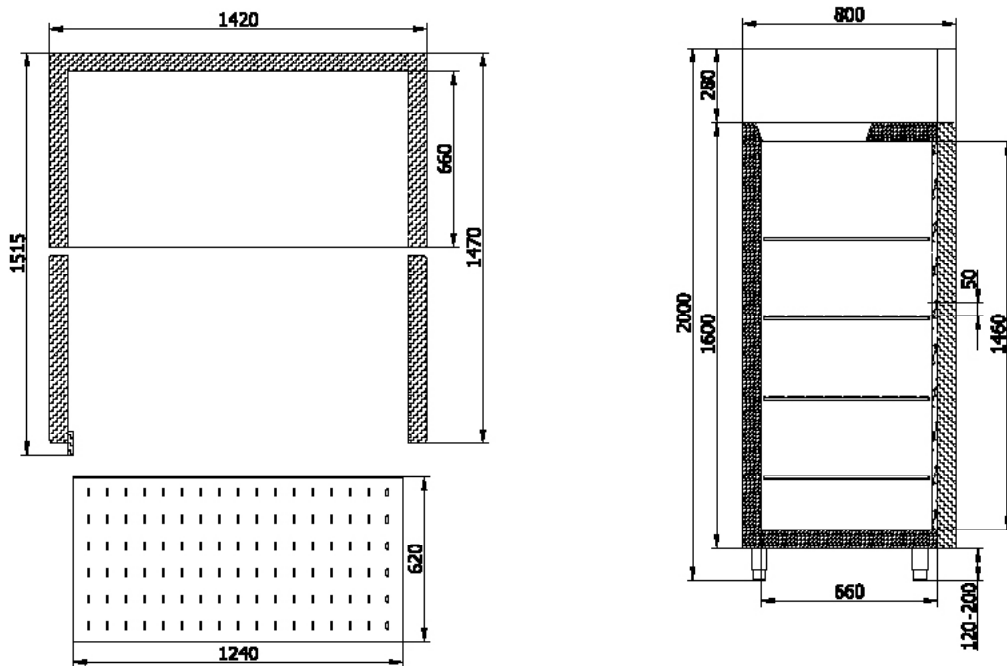


Kühl- / Tiefkühlschrank mit geprägten Sicken

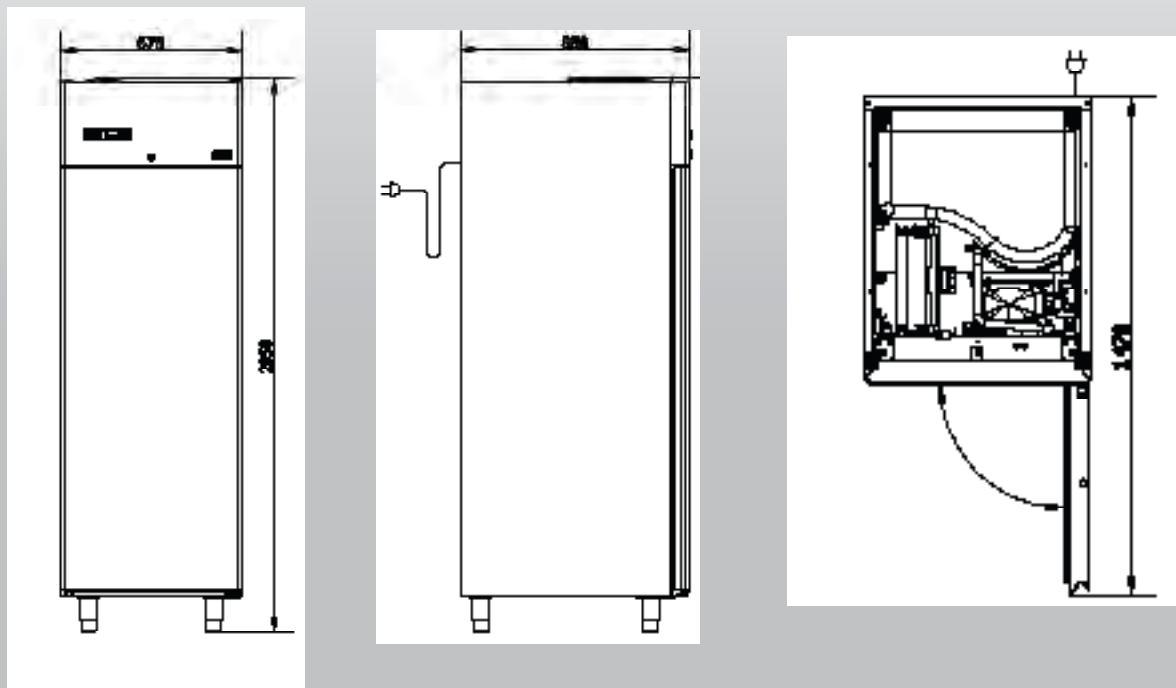


Kühl- / Kühl- oder Kühl- / Tiefkühlkombischrank

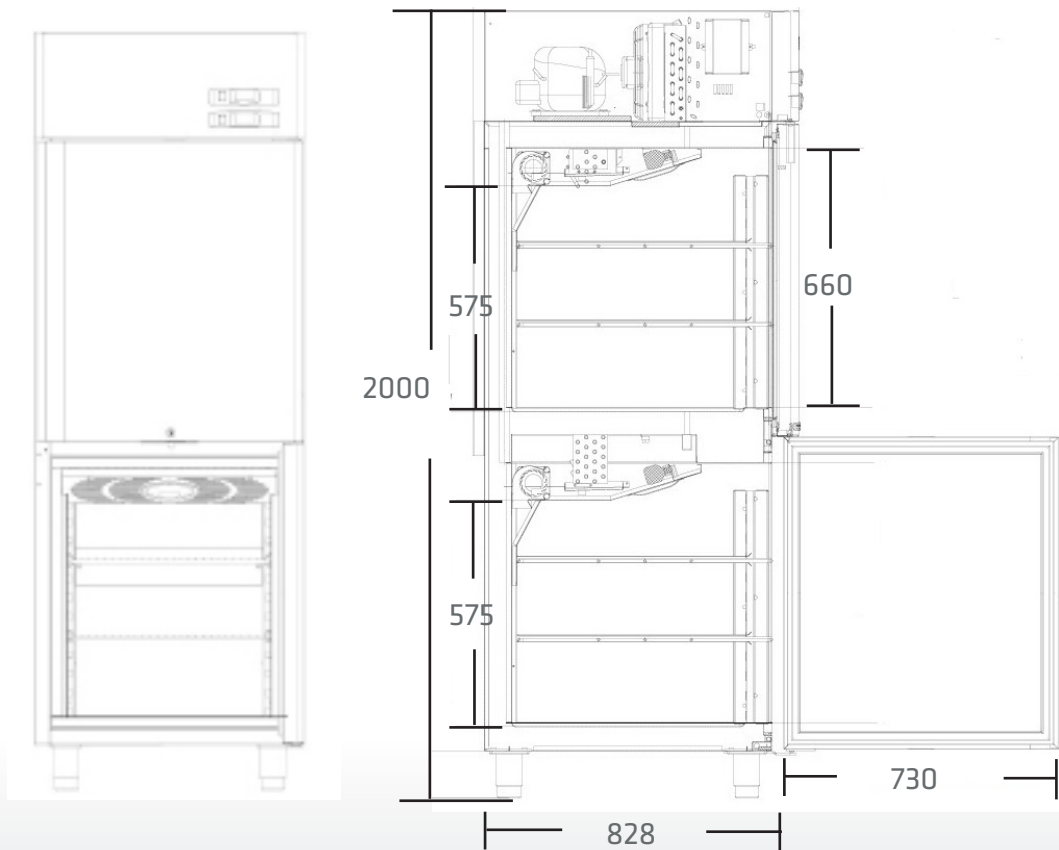



Einfahrkühlschrank GN 1/1

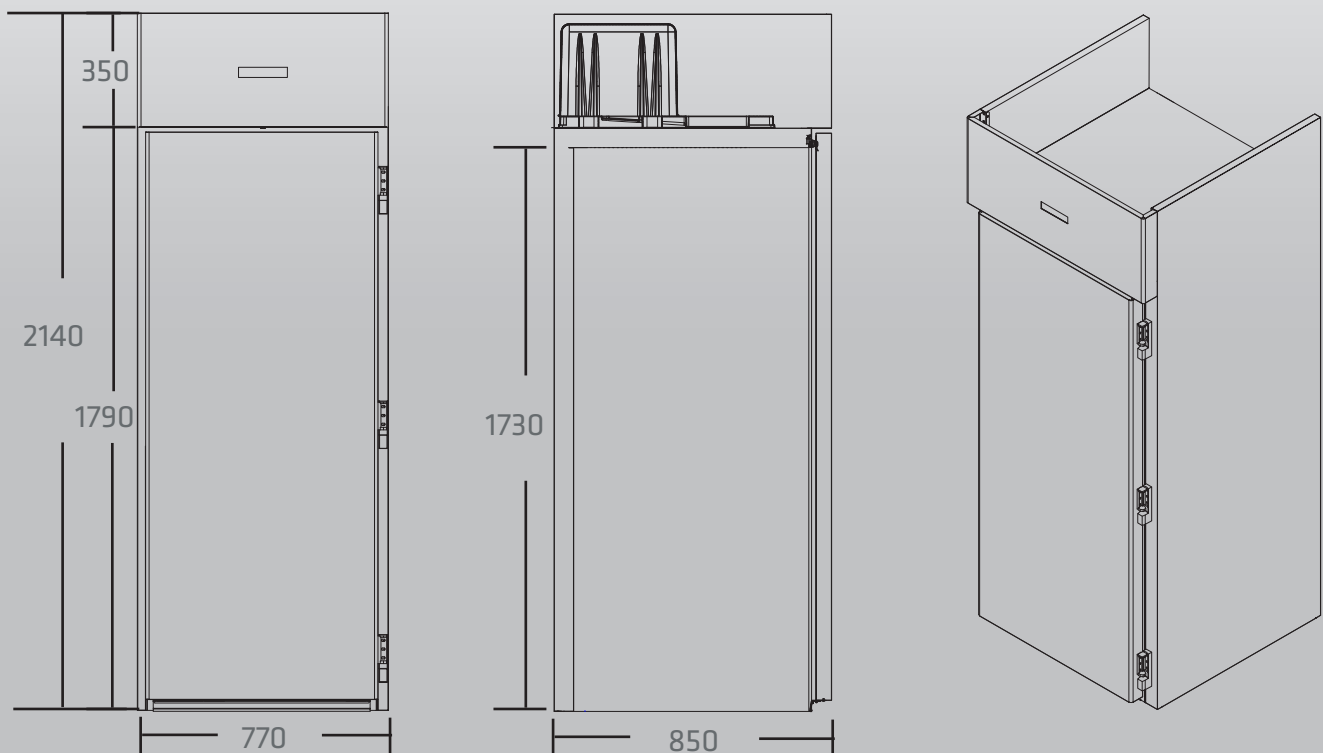




z. B. Kühlaufsätze mit CNS-Deckel GN 1/4

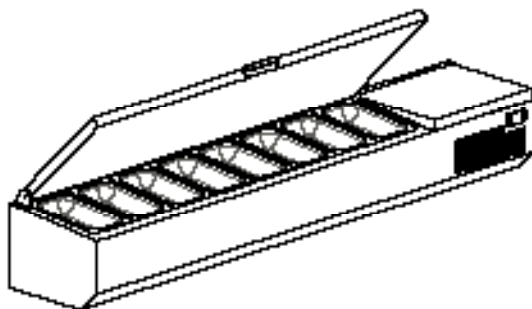

Höhe mit geöffnetem Deckel: 650 mm

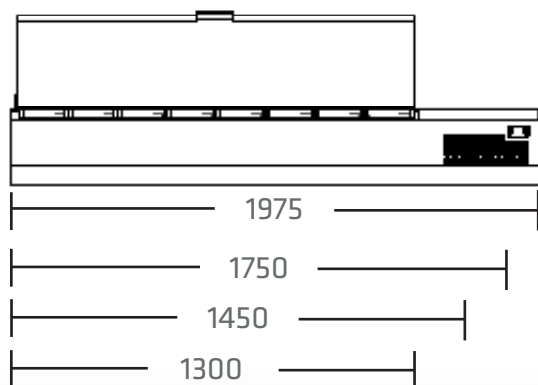

z. B. Kühlaufsätze mit Glasaufsatz GN 1/3

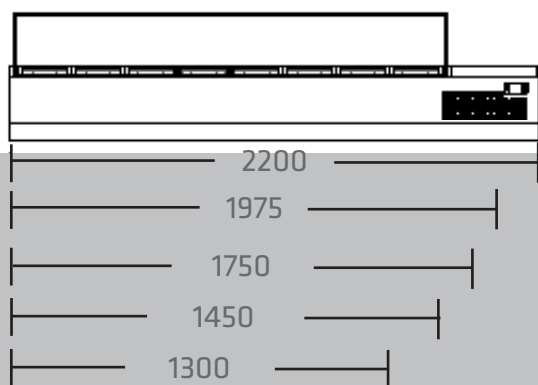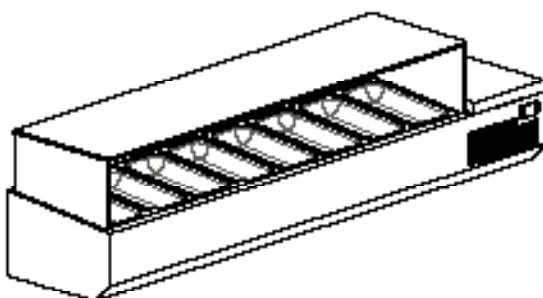





## Transportschäden

Bitte prüfen Sie Ihre Warenanlieferung unverzüglich und sofort!  
Geben Sie uns bei vorliegenden Transportschäden umgehend Bescheid!

Liebe Kunden,

trotz guter Verpackung und der Bemühungen aller Beteiligten Ihnen stets einwandfreie Ware zu liefern, kann es leider zu Transportschäden kommen. Daher ist es von großer Wichtigkeit die Ware bei der Anlieferung auf Beschädigungen zu überprüfen und diese Schäden, soweit möglich, im Beisein des Fahrers zu dokumentieren, sowie auf den Frachtpapieren folgendes zu vermerken:

„Ware beschädigt“ (auch bei äußerlicher Beschädigung der Verpackung)

Bei größeren Schäden bitte die Annahme verweigern!

Anschließend die Ware unverzüglich gründlich prüfen.  
Dies ist für eine spätere Regulierung zwingend erforderlich.

Wenn Sie auf dem Frachtbrief OHNE einen Hinweis auf einen Transportschaden unterschreiben, also „reine Quittung“ erteilen, erlischt der Versicherungsschutz und bei eventuellen Schäden liegt die Beweispflicht bei Ihnen

**Bei nicht ordnungsgemäß dokumentierten Transportschäden, verlieren Sie Ihre Schadensersatzansprüche und der Schaden kann nicht ersetzt werden. Die Kosten gehen zu Ihren Lasten.**

Folgende Informationen / Unterlagen benötigen wir:

- Frachtpapier mit entsprechendem Schadensvermerk und Bestätigung durch den Fahrer
- Information um welche Sendung und welche Ware es sich handelt (z.B. Lieferscheinkopie)
- Information über die Art der Beschädigung mit Fotos
- Weitere Vorgehensweise (Rücksendung, Austausch, Reparatur, Terminabsprache,...)

Wir bitten um Zusendung dieser Informationen und Unterlagen per E-Mail oder Fax.

## Gewährleistungsbedingungen für Deutschland

Es gelten folgende Gewährleistungsbedingungen ab Auslieferungsdatum:

### Bei steckerfertigen Geräten (24+12):

24 Monate, Arbeitszeit und Anfahrt durch K+T selbst oder einen durch uns beauftragten Servicepartner, zuzüglich  
12 Monaten Materialgewährleistung nach Rückgabe des defekten Teils.

### Bei zentralgeköhlten Geräten (24):

24 Monate Materialgewährleistung nach Rückgabe des defekten Teils

Nicht enthalten in der Gewährleistung sind:

- Verschleißteile, bewegliche und drehende Teile
- Schadensersatzansprüche (etwa wegen verdorbener Ware oder Betriebsausfall)
- Kosten für Zugangsberechtigungen zu Sicherheitbereichen
- Kosten für Umbau, Ausbau und Einbau
- Zuschläge für Überstunden und Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen
- Zusätzliche Inselkosten inkl. Anfahrt

Garantieausschluss:

Die oben genannten Gewährleistungsansprüche gelten nur, wenn

- das Gerät keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder übermäßigen Verschleiß aufweist
- die Wartung und sachgemäße Pflege regelmäßig erfolgt ist (Nachweis der Wartung)
- das Gerät nicht durch eigenmächtigen Ein-, Aus- oder Umbau verändert wurde
- das Gerät nicht durch den Einsatz ungeeigneter Substanzen, Reinigungsmittel oder scharfkantigen Gegenständen beschädigt wurde

# Liefer- und Zahlungsbedingungen

## A. Allgemeine Bedingungen

### § 1 Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten für alle unsere Tätigkeitsfelder. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen finden damit sowohl für die Lieferung von Waren, für Schulungen sowie für sonstige Dienstleistungen Anwendung.
2. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten in unserem Verhältnis zum Kunden ausschließlich. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte, sowie für alle geschäftlichen Kontaktaufnahmen zum Kunden, wie zum Beispiel für die Aufnahme von Vertragsverhandlungen oder der Anbahnung eines Vertrages, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden oder wenn nicht nochmals ausdrücklich auf sie hingewiesen wird. Der Geltung allgemeiner Bestell- oder Einkaufsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich widersprochen.
3. Werden im Einzelfall auch Schuldverhältnisse zu Personen oder Unternehmen begründet, zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Unteraufnehmer einzusetzen.
4. Die Haftungseinschränkungen in diesen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen, soweit diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gegenüber den Dritten bei Begründung des Schuldverhältnisses einbezogen wurden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Dritten bei Begründung des Schuldverhältnisses von diesen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen Kenntnis erlangt haben oder bereits hatten.
5. Die Entgegennahme unserer Leistungen und Lieferungen durch den Kunden gilt als Anerkennung der Geltung dieser Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen.

### § 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind, soweit nichts anders vereinbart ist, freibleibend und unverbindlich.
2. An einen Auftrag sind wir erst gebunden, wenn er von uns schriftlich durch eine Auftragsbestätigung bestätigt worden ist oder wir mit der Auftragsausführung beginnen.

### § 3 Umfang der Lieferung und Leistung, Leistungsfristen

1. Für den Umfang unserer Lieferung oder Leistung ist unser schriftliches Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Beruhte unser Angebot oder unsere Auftragsbestätigung auf Angaben des Kunden (Daten, Zahlen, Abbildungen, Zeichnungen, Systemvoraussetzungen, etc.), so ist unser Angebot nur dann verbindlich, wenn diese Angaben zutreffend waren. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass der Auftrag nicht entsprechend den Angaben des Kunden durchgeführt werden kann, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, sofern und soweit der Kunde nicht bereit ist, die von uns vorgeschlagene Ersatzlösung zu akzeptieren und gegebenenfalls tatsächlich entstehende Mehrkosten zu übernehmen.
2. Wir sind bei sämtlichen Lieferungen und Leistungen in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt. Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Unteraufnehmer einzusetzen.
3. Sobald uns die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Kunden bekannt wird, sind wir berechtigt, Warenlieferungen und Leistungen nur noch gegen Vorauszahlung oder Umsatzerlöseleistung zu erbringen. Unbeschadet bleibt unser Recht, von einzelnen bereits abgeschlossenen Verträgen zurückzutreten, wenn und soweit der Kunde innerhalb einer angemessenen Nachfrist eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht erbringt.
4. Liefer- und Leistungsfristen und -termine stellen stets bestmögliche Angaben dar, sind aber generell unverbindlich. Der Beginn der Lieferfrist sowie die Einhaltung von Lieferterminen setzt voraus, dass der Kunde die ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen frist- und ordnungsgemäß erbringt, er alle beizubringenden Unterlagen bereitstellt und etwaig vereinbarte Vorauszahlungen leistet.
5. Im Falle höherer Gewalt oder anderer verschuldeter und außergewöhnlicher Umstände geraten wir nicht in Verzug. Wir sind in diesem Fall dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn wir uns bereits im Verzug befinden. Wir geraten insbesondere nicht in Verzug bei Lieferverzögerungen, soweit diese durch nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Lieferanten verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit.
6. Sind wir vertraglich zur Vorleistung verpflichtet, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die uns zustehende Gegenleistung auf Grund schlechter Vermögensverhältnisse des Kunden gefährdet ist oder sonstige Leistungshindernisse drohen wie z.B. durch Export- oder Importverbote, durch Kriegseignisse, Insolvenz von Zulieferern oder krankheitsbedingte Ausfälle notwendiger Mitarbeiter.

### § 4 Preise, Kosten

1. Unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich, sofern nicht schriftlich anders vereinbart ist, bei Lieferungen stets „ab Werk“ Weikersheim, Deutschland (EXW Incoterms). Bei Leistungen beziehen sich die Preise auf die Leistungserfüllung am vereinbarten Leistungsort. Bei Rechnungsstellung wird der Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzugezählt.
2. Bei Vereinbarung einer Leistungsfrist von über vier Monaten zwischen dem Zeitpunkt der Bestätigung der Bestellung und der Ausführung der Leistung sind wir berechtigt, zwischenzeitlich durch Preiserhöhungen für uns eingetretene Steigerungen der Kosten in entsprechendem Umfang an den Kunden weiterzugeben. Dasselbe gilt, wenn eine Leistungsfrist von unter vier Monaten vereinbart war, aber die Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, durch uns erst später als vier Monate nach der Bestätigung der Bestellung erbracht werden kann.
3. Bei von uns zu erbringenden Dienstleistungen erfolgt eine Vergütung – auch im Falle einer zuvor abgegebenen Kosten-schätzung – grundsätzlich auf Zeithonorarbasis nach tatsächlich aufgewendeter Zeit, sofern nicht eine pauschale Vergütung vereinbart wurde.

### § 5 Zahlungsbedingungen

1. Falls vertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle Zahlungen grundsätzlich rein netto ohne jeden Abzug frei an uns oder auf eines unserer Konten innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Lieferung oder Erbringung unserer vollständigen Leistung zur Zahlung fällig.
2. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt Abzüge vorzunehmen.
3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so hat er uns die entstehenden Verzugszinsen zu ersetzen, insbesondere Zinsen i. H. v. 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Kommt der Kunde mit der Zahlung eines fälligen Betrages oder Teilbetrages länger als 14 Tage in Verzug, verstößt der Kunde gegen die sich aus einem Eigentumsvorbehalt ergebenden Verpflichtungen oder wird die uns zustehende Gegenleistung auf Grund schlechter Vermögensverhältnisse des Kunden gefährdet, so wird der gesamte Rest sämtlicher offestehender Forderungen sofort zur Zahlung fällig.
4. Zahlung durch Wechsel oder Akzepte ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet und gilt auch dann nur zahlungshalber. Soweit dadurch zusätzliche Kosten entstehen, sind diese vom Kunden zu tragen.
5. Gegen unsere Vergütungsansprüche kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet werden. Dasselbe gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes im Übrigen nur befugt, sofern es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
6. Die Abtretung von Forderungen gegen uns durch den Kunden bedarf unserer vorherigen Genehmigung, die wir nur aus wichtigem Grund verweigern werden.

### § 6 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem abgeschlossenen Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an gelieferten Waren vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich in Text- oder Schriftform zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
3. Bei Vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
4. Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
- 4.1. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
- 4.2. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in vorstehender Ziffer A. § 6 Nr. 2. genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- 4.3. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 4.4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
5. Der Kunde muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Der Kunde muss die Vorbehaltsware auf unser Verlangen hin auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Kunde sich auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
6. Sofern die Wirksamkeit dieses Eigentumsvorbehalts von dessen Registrierung, z.B. in öffentlichen Registern im Land des Kunden, abhängig ist, sind wir berechtigt und vom Kunden bevollmächtigt, diese Registrierung auf Kosten des Kunden zu bewirken. Der Kunde ist verpflichtet, alle für diese Registrierung notwendigen Mitwirkungsleistungen seinerseits kostenfrei zu erbringen.

### § 7 Mitwirkungspflichten des Kunden

1. Der Kunde hat uns und unsere Mitarbeiter in zumutbarem, üblichem Umfang zu unterstützen.
2. Materialien, Informationen und Daten, die wir zur Erbringung unserer Leistungen benötigen, hat uns der Kunde zur Verfügung zu stellen. Daten und Datenträger müssen technisch einwandfrei sein. Soweit im Betrieb des Kunden besondere gesetzliche oder betriebliche Sicherheitsbestimmungen gelten, hat uns der Kunde hierauf vor Erbringung unserer Leistung hinzuweisen.

### § 8 Sonstiges: Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, salvatorische Klausel

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das Amtsgericht Ulm, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder der Kunde in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder seinen Gerichtsstand ins Ausland verlegt. Als Ausnahme hierzu sind wir auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

2. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

3. Für die vertraglichen und sonstigen Rechtsbeziehungen zu unseren Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

## B. Besondere Bedingungen für die Lieferung von Waren

### § 1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden besonderen Bedingungen für die Lieferung von Waren gelten ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen unter Ziffer A. für sämtliche Verträge mit dem Kunden über die Lieferung von Waren.

### § 2 Leistungsumfang

1. Eine Transportversicherung für zu versendende Waren wird vom Lieferer automatisch abgeschlossen.
2. Geschuldet ist die Übertragung des Eigentums und Überlassung des Kaufgegenstandes. Ein Einbau, die Installation oder eine Konfiguration des Kaufgegenstandes ist nicht geschuldet, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart ist.

### § 3 Gefahübergang

Die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe der Ware zum Versand auf den Kunden über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die in der Person des Kunden liegen, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

### § 4 Gewährleistung und allgemeine Haftung

Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und Leistungen beträgt ein Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Nach Ablauf dieses Jahres dürfen wir insbesondere auch die Nacherfüllung verweigern, ohne dass dem Kunden hieraus Ansprüche gegen uns auf Minderung, Rücktritt oder Schadenersatz entstehen. Diese Verjährungsfristverkürzung gilt nicht für andere Schadenersatzansprüche als solche wegen verweigerter Nacherfüllung und sie gilt generell nicht für Ansprüche bei arglistigem Verschweigen des Mangels.

2. Ansprüche des Kunden auf Nacherfüllung wegen Mängeln der von uns zu erbringenden Leistung oder Lieferung bestehen nach den folgenden Bestimmungen:

- 2.1. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Das Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- 2.2. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 2.3. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die benötigten Teile zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde uns die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
- 2.4. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt.
- 2.4.1. Die Aufwendungen der Nacherfüllung, die dadurch entstehen, dass die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, trägt der Kunde.
- 2.4.2. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen.

3. Der Kunde kann Schadenersatz nur verlangen:

- 3.1. Für Schäden, die auf
  - einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder
  - auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen, die nicht vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten) und nicht Haupt- oder Nebenpflichten im Zusammenhang mit Mängeln unserer Lieferungen oder Leistung sind.

- 3.2. Für Schäden, die auf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) unsererseits, eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im Sinne der vorstehenden Unterabschnitte 3.1 und 3.2 sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut.
- 3.3. Weiter hatten wir für Schäden aufgrund der fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten im Zusammenhang mit Mängeln unserer Lieferung oder Leistung (Nacherfüllungs- oder Nebenpflichten) und
- 3.4. Für Schäden, die in den Schutzbereich einer von uns ausdrücklich erteilten Garantie (Zusicherung) oder einer Beschaffensheits- oder Haltbarkeitsgarantie fallen.

4. Im Falle der einfach-fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise zu erwartenden, bei Vertragsschluss bei Anwendung ordnungsgemäßer Sorgfalt für uns vorhersehbaren Schaden beschränkt.

5. Schadenersatzansprüche des Kunden im Falle der einfach-fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht verjähren in einem Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit.

6. Schadenersatzansprüche gegen uns aus gesetzlich zwingender Haftung, beispielsweise nach dem Produkthaftungsgesetz, sowie aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt und bestehen in gesetzlichem Umfang binnen der gesetzlichen Fristen.

7. Rechte des Kunden nach den Paragraphen 445a, 445b und 478 BGB für den Fall, dass der Kunde oder dessen weitere Abnehmer in einer Lieferkette in Anspruch genommen werden, bleiben nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen im Übrigen unberührt:
- 7.1. Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass die Aufwendungen für die Nacherfüllung erforderlich waren und er nicht gegenüber seinem Käufer nach § 439 Abs. 4 BGB die Nacherfüllung hätte verweigern oder auf billigere Weise nacherfüllen können.
- 7.2. Der Anspruch aus § 445a Abs. 1 BGB verjährt gem. § 445b Abs. 1 BGB in zwei Jahren ab Ablieferung durch uns an den Kunden. Diese Frist gilt auch dann, wenn nach § 438 BGB eine längere Frist gelten würde.
- 7.3. Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Abs. 1 BGB bestimmten Ansprüche des Kunden gegen uns wegen des Mangels einer verkauften neu hergestellten Sache tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde die Ansprüche seines Käufers erfüllt hat, sofern im Verhältnis des Kunden zu dessen Käufer die Ansprüche noch nicht verjährt waren. Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die Sache dem Kunden abgeliefert haben.
8. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches gilt zusätzlich Folgendes:

- Die Mangelsansprüche des Kunden, insbesondere die Ansprüche auf Nacherfüllung, Rückgriff, Rücktritt vom Vertrag, Minderung und Schadenersatz, setzen voraus, dass der Kunde seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich in Text oder Schriftform Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von vierzehn Tagen nach Entdeckung des Mangels erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von vierzehn Tagen ab Lieferung in Text- oder Schriftform als Email anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben.

### § 5 Haftungsfreistellung bei unvertretbaren Sachen

Fertigen wir im Auftrag des Kunden unvertretbare Sachen an, insbesondere Einzelanfertigungen oder Prototypen, dürfen diese Sachen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung allein zu internen Forschungszwecken, nicht aber gewerblich genutzt werden. Sollte der Kunde ohne unsere ausdrückliche Zustimmung eine solche Nutzung vornehmen und es in der Folge zu einer Verletzung in- oder ausländischer oder behördlicher Sicherheitsvorschriften oder Produkthaftungsregeln kommen, so hat uns der Kunde von entsprechenden Ansprüchen Dritter freizustellen. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, wenn den Kunden ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im Verantwortungsbereich des Kunden liegt, trägt er insoweit die Beweislast.

## C Besondere Bedingungen für Dienstleistungen

### § 1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden besonderen Bedingungen für Dienstleistungen gelten ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen unter Ziffer A. für sämtliche Verträge mit dem Kunden über die Erbringung von Dienstleistungen.

### § 2 Allgemeine Haftung

1. Der Kunde kann Schadenersatz nur verlangen:
- 1.1. Für Schäden, die auf
  - einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder
  - auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen, die nicht vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten) und nicht Haupt- oder Nebenpflichten im Zusammenhang mit Mängeln unserer Leistungen sind.

- 1.2. Für Schäden, die auf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) unsererseits, eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im Sinne der vorstehenden Unterabschnitte
- 1.1 und 1.2 sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut.
2. Im Falle der einfach-fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise zu erwartenden, bei Vertragsschluss bei Anwendung ordnungsgemäßer Sorgfalt für uns vorhersehbaren Schaden beschränkt.

3. Schadenersatzansprüche des Kunden im Falle der einfach-fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht verjähren in einem Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit.
4. Schadenersatzansprüche gegen uns aus gesetzlich zwingender Haftung, beispielsweise nach dem Produkthaftungsgesetz, sowie aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt und bestehen in gesetzlichem Umfang binnen der gesetzlichen Fristen.



WORLD OF COOLING SYSTEMS GMBH

**K+T world of cooling systems GmbH** · Talstraße 15 · 97990 Weikersheim  
Telefon: +49 (0) 7934 9166-0 · Fax: +49 (0) 7934 9166-70 · E-Mail: [info@k-u-t.com](mailto:info@k-u-t.com) · Website: [www.k-u-t.com](http://www.k-u-t.com)